




Клеммные блоки для монтажа на DIN-рейку (TS35, TS32, TS15)

Распределительные блоки, устанавливаемые на DIN-рейку (TS35, TS32)

Клеммные блоки для подключения уличного освещения с монтажом на DIN-рейку (TS35, TS32)

Клеммные блоки с монтажом на печатную плату

Проходные клеммные колодки

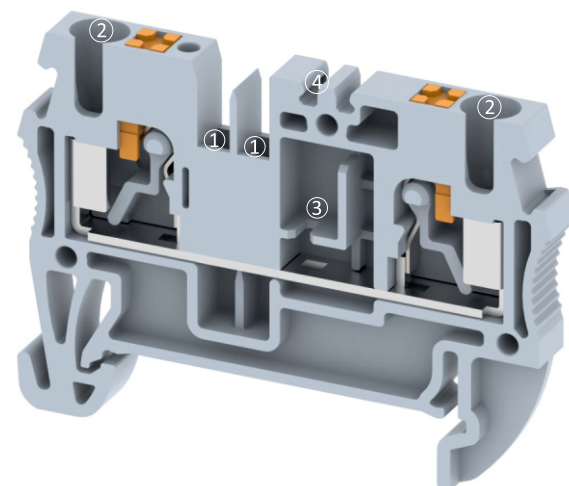


- 1 Два ряда для установки перемычек
- 2 Ввод наконечников штыревого типа
- 3 Возможность установки диодов и резисторов
- 4 Возможность нанесения маркировочной этикетки

Новые проходные клеммные колодки:

- Все клеммные колодки рассчитаны на 1000 В
- Площадь поперечного сечения клемм от 1.5 мм² до 6 мм²
- Сокращение времени для монтажа проводника

Согласованные и оптимизированные функции, такие как возможность нанесения маркировочных этикеток и возможность установки перемычек

Клеммные колодки с размыкателем

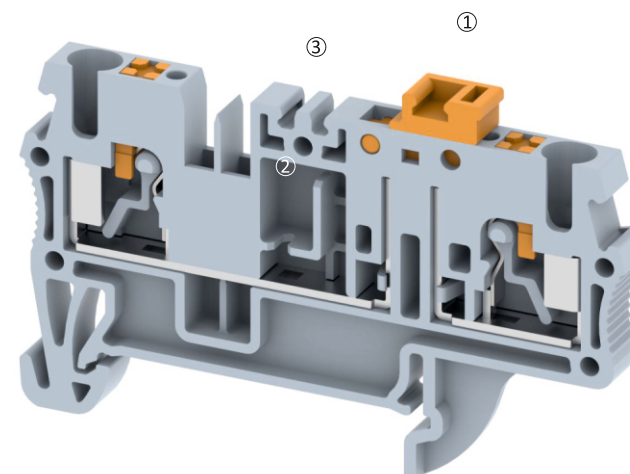


- 1 Компактный рычаг поворачивается с обеих сторон клемм
- 2 Возможность установки диодов и резисторов
- 3 Возможность нанесения маркировочной этикетки сверху

Новые клеммные колодки с размыкателем:

- Все клеммные колодки рассчитаны на 1000 В
- Компактная конструкция
- Возможность нанесения маркировочной этикетки на рычаг с ножевой кромкой
- Возможность установки тестового щупа

Согласованные и оптимизированные функции, такие как возможность нанесения маркировочных этикеток и возможность установки перемычек

Клеммные колодки для заземления

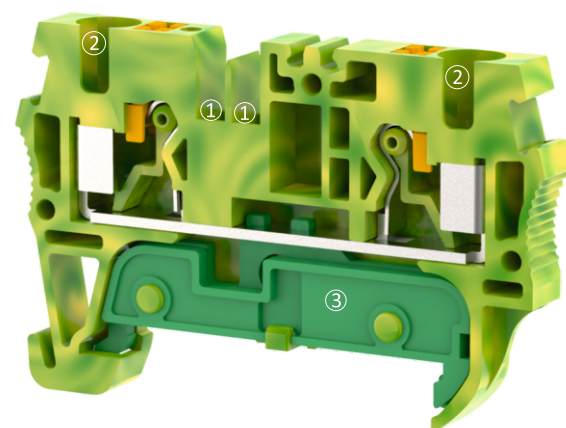

- 1 Закорачивающий элемент
- 2 Ввод наконечника штыревого типа
- 3 Концевая пластина для заземляющей лапы

Новые клеммные колодки для заземления:

- Все клеммные колодки рассчитаны на 1000 В
- Площадь поперечного сечения клемм от 1.5 мм² до 6 мм²
- Клеммные колодки могут быть выполнены в зеленом/желтом цвете

Согласованные с/подогнанные под основной клеммный блок

Контактная информация

ООО «Велес»

Ростовская обл., г.Новочеркасск,
Харьковское шоссе, д. 10, помещение 34

☎ +7 (918) 500-53-46 ☎ +7 (904) 509-14-36

✉ a.p.veles@yandex.ru ✉ ooovelesru@yandex.ru

🌐 www.elmex-russia.ru

ООО «НЕОН-КОМПАКТ»

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Лебедева, д. 20Б, к.1, помещение 6А


☎ +7 (843) 216-64-22

✉ kasan@neon-k.ru

🌐 www.elmex-russia.ru




ВСТАВНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

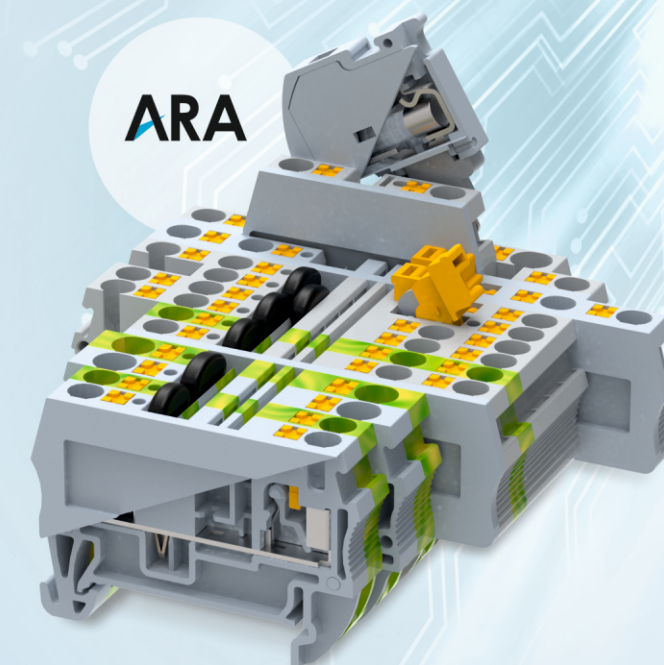

ARA

PUSH-IN TECHNOLOGY

Названная в честь одного из самых ярких созвездий южного полушария, серия Aра переводится с греческого как «Алтарь», возвышенное сооружение, где хранится что-то ценное. Эта новая линейка серии Push-In **ARA** является одним из лучших предложений на рынке.

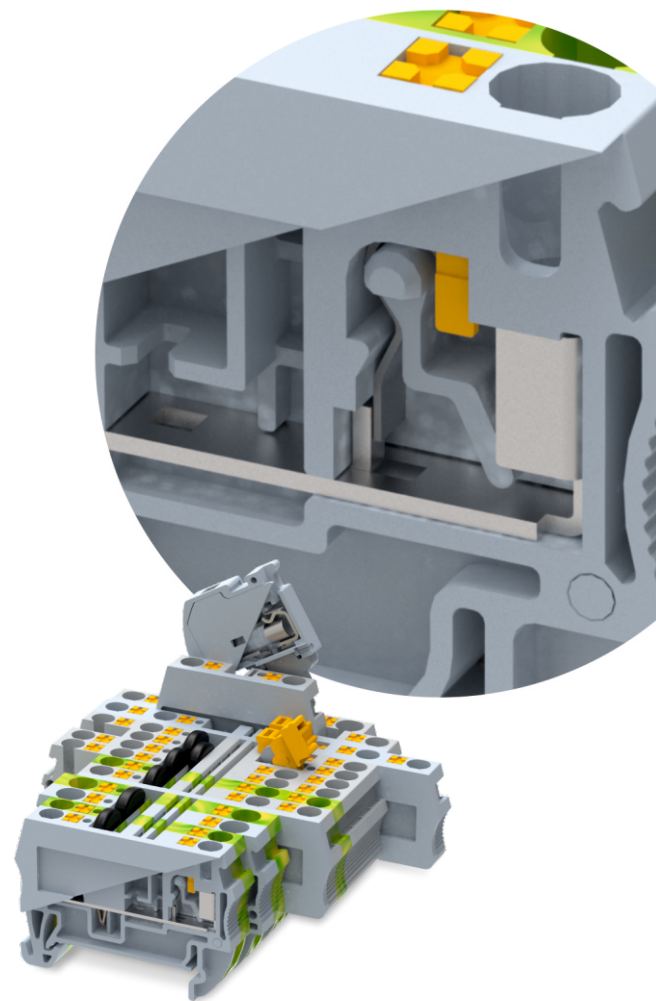

Характеристики

Технология Push-In

Подключение без использования инструментов

Повышенная эффективность и производительность при монтаже проводников

Номинальное напряжение 1000 В


Два ряда для установки перемычек

Возможность нанесения маркировочной этикетки

Вибростойкое соединение

Рычаг для извлечения провода из зажима клеммы


Проходные клеммные колодки



**3101010000
PQ1.5**

IEC 60947-7-1
1000 В / 17.5 А / 1.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 15 А / от 14 до 26 AWG



**3102010000
PQ2.5**

IEC 60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А / от 12 до 24 AWG



**3103010000
PQ4**

IEC 60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А / от 10 до 24 AWG

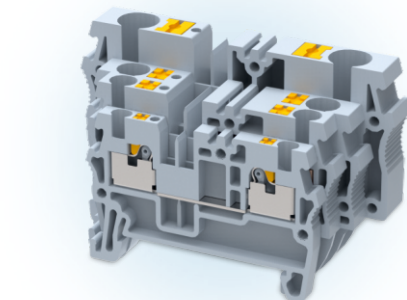

**3104010000
PQ6**

IEC 60947-7-1
1000 В / 41 А / 6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 40 А / от 8 до 24 AWG




**3105010000
PQ10**

IEC 60947-7-1
1000 В / 57 А / 10 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 60 А / от 6 до 24 AWG


Клеммные колодки для заземления



**3102070000
PGQ2.5**

IEC 60947-7-2
2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG

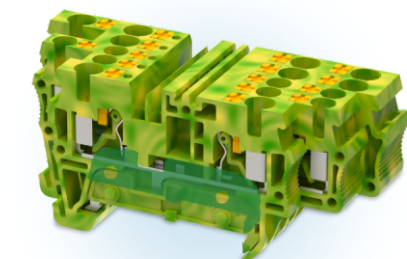

**3103070000
PGQ4**

IEC 60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG



**3104070000
PGQ6**

IEC 60947-7-2
6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 8 до 24 AWG




**3105070000
PGQ10**

IEC 60947-7-2
10 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 6 до 24 AWG

Клеммные колодки для заземления нескольких проводников



**3102080000
PGQ2.5(1x2)**

IEC 60947-7-2
2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**3102090000
PGQ2.5(2x2)**

IEC 60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**3103080000
PGQ4(1x2)**

IEC 60947-7-2
4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG



**3103090000
PGQ4(2x2)**

IEC 60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG




**3104080000
PGQ6(1x2)**

IEC 60947-7-2
6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 8 до 24 AWG


Клеммные колодки для подключения нескольких проводников



**3102050000
PQ2.5(1x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А / от 12 до 24 AWG

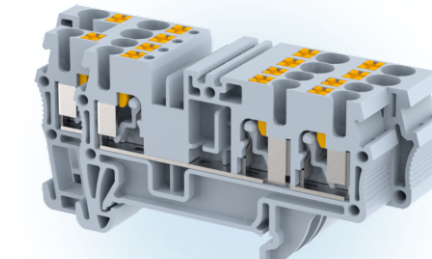

**3102060000
PQ2.5(2x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А / от 12 до 24 AWG



**3103050000
PQ4(1x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А / от 10 до 24 AWG



**3103060000
PQ4(2x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А / от 10 до 24 AWG



**3104050000
PQ6(1x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 41 А / 6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 60 А / от 8 до 24 AWG




**3104120000
PQD6**

IEC 60917-7-1
1000 В / 30 А / 6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А / от 8 до 20 AWG


Клеммные колодки с размыкателем



**3102120000
PQQ2.5**

IEC 60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 16 А / от 12 до 24 AWG

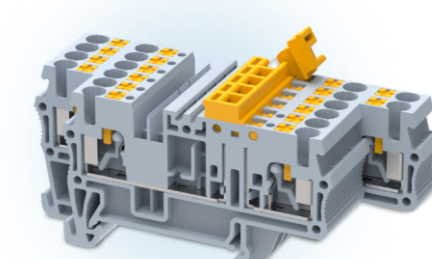


**3103120000
PQQ4**

IEC 60947-7-1
1000 В / 20 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А / от 10 до 24 AWG


Клеммные колодки с размыкателем для нескольких проводников



**3102140000
PQQ2.5(1x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 16 А / от 12 до 24 AWG




**3102150000
PQQ2.5(2x2)**

IEC 60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 16 А / от 12 до 24 AWG

Клеммные колодки с предохранителем




**3103260000
PQF4**


IEC 60947-7-1
1000 В / 10 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 6.3 А / от 10 до 24 AWG

Размер предохранителя: 20 x 5 мм
Номинал предохранителя: до 10 А
Предлагаются с индикацией и без нее

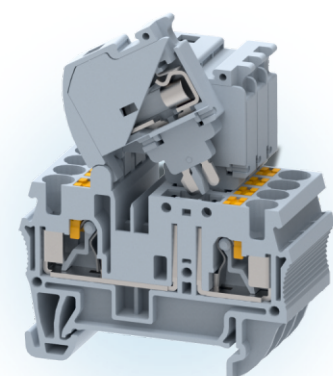

Многоуровневые клеммные колодки



**3102020000
PQ2.5-2T**

IEC 60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А / от 12 до 24 AWG

