




Клеммные блоки для монтажа на DIN-рейку (TS35, TS32, TS15)

Распределительные блоки, устанавливаемые на DIN-рейку (TS35, TS32)

Клеммные блоки для подключения уличного освещения с монтажом на DIN-рейку (TS35, TS32)

Клеммные блоки с монтажом на печатную плату

Миниатюрные клеммные колодки



**2402240000
SQM2.5**
IEC60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А от 12 до 24 AWG



**2402220000
SQP2.5**
IEC60947-7-1
800 В / 20 А / 2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 20 А от 12 до 24 AWG



**2402230000
SQP2.5P4**
IEC60947-7-1
800 В / 20 А / 2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 20 А от 12 до 24 AWG

Клеммные колодки с предохранителем

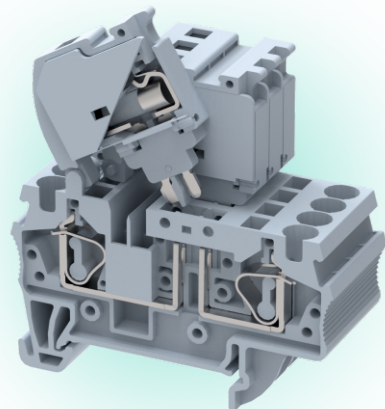

**2103190000
SQF4**
IEC60947-7-1
1000 В / 10 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 6.3 А от 10 до 24 AWG



210329*0
SQF4AD-LED**
IEC60947-7-1
4 мм² (варьируется)

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG (варьируется)


Подходит для: напряжения переменного и постоянного тока 12В, 24В, 48В, 110В, 220В

*** Артикул определяется в зависимости от напряжения светодиода

Клеммы


Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

Клеммы с размыкателем



**2102120000
SQK2.5**
IEC60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 16 А от 12 до 24 AWG




**2103120000
SQK4**
IEC60947-7-1
1000 В / 22 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А от 10 до 24 AWG




**2102140000
SQK2.5(1X2)**
IEC60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 16 А от 12 до 24 AWG



**2102150000
SQK2.5(2X2)**
IEC60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
1000 В / 16 А от 12 до 24 AWG

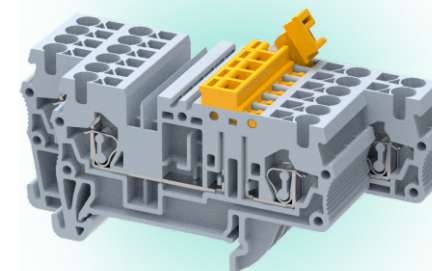

Контактная информация

ООО «Велес»

Ростовская обл., г.Новочеркасск,
Харьковское шоссе, д. 10, помещение 34

+7 (918) 500-53-46 +7 (904) 509-14-36

a.p.veles@yandex.ru ooovelesru@yandex.ru

www.elmex-russia.ru

ООО «НЕОН-КОМПАКТ»

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Лебедева, д. 20Б, к.1, помещение 6А

+7 (843) 216-64-22

kazan@neon-k.ru

www.elmex-russia.ru




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРУЖИННЫХ ЗАЖИМОВ



AURIGA

SPRING CLAMP TECHNOLOGY


Auriga – красивое созвездие в форме пятиугольника на небесном экваторе. Это название происходит от латинского и означает "Возничий" в греческой мифологии. Оно подчеркивает, что клеммные блоки с пружинными зажимами **AURIGA** являются «рабочими лошадками» среди продукции Eltex, которые обеспечат более широкие возможности, большую мощность и лучшее будущее.

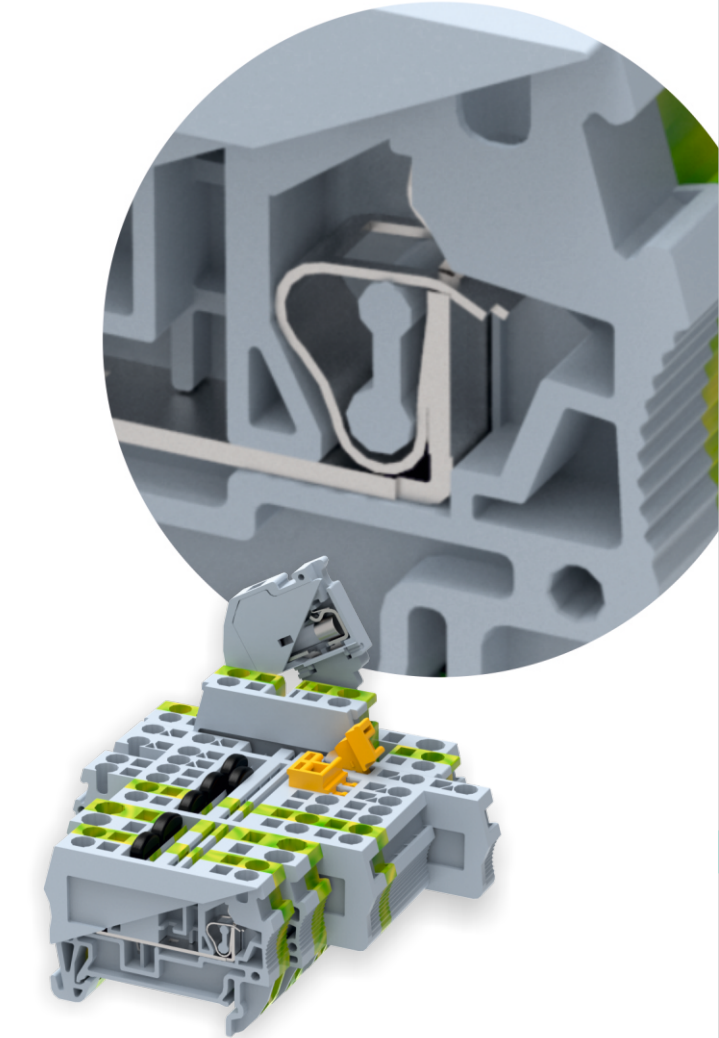

Характеристики


- Использование пружинных зажимов
- Увеличенная сила зажима для удержания проводников
- Повышение эффективности и производительности при установке проводников
- Номинальное напряжение 1000 В
- Два ряда для установки перемычек
- Возможность нанесения маркировочной этикетки
- Подходит как для подготовленных, так и для неподготовленных проводников
- Виброустойчивое соединение

Проходные клеммные колодки




**2102010000
SQ2.5**
IEC60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А от 12 до 24 AWG




**2103010000
SQ4**
IEC60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А от 10 до 24 AWG




**2104010000
SQ6**
IEC60947-7-1
1000 В / 41 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 50 А от 8 до 20 AWG

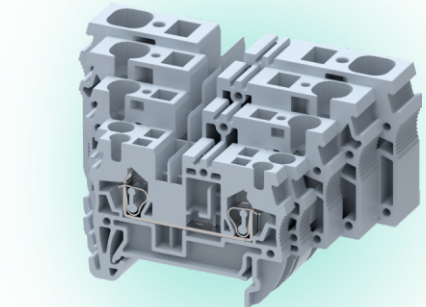

**2105010000
SQ10**
IEC60947-7-1
1000 В / 57 А / 10 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 65 А от 6 до 20 AWG



**2106010000
SQ16**
IEC60947-7-1
1000 В / 76 А / 16 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 85 А от 4 до 20 AWG

Клеммные колодки для заземления




**2102070000
SGQ2.5**
IEC60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG




**2103070000
SGQ4**
IEC60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG

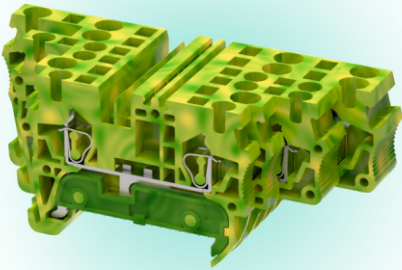


**2104070000
SGQ6**
IEC60947-7-2
6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 8 до 24 AWG



**2105070000
SGQ10**
IEC60947-7-2
10 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 6 до 24 AWG



**2106070000
SGQ16**
IEC60947-7-2
16 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 4 до 24 AWG

Клеммные колодки для заземления нескольких проводников




**2102080000
SGQ2.5(1X2)**
IEC60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**2102090000
SGQ2.5(2X2)**
IEC60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**2103080000
SGQ4(1X2)**
IEC60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG



**2103090000
SGQ4(2X2)**
IEC60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG




**2104080000
SGQ6(1X2)**
IEC60947-7-2
6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 8 до 24 AWG



**2105080000
SGQ10(1X2)**
IEC60947-7-2
10 мм²



Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 6 до 24 AWG



**2106080000
SGQ16(1X2)**
IEC60947-7-2
16 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 4 до 24 AWG

Многоуровневые клеммные колодки

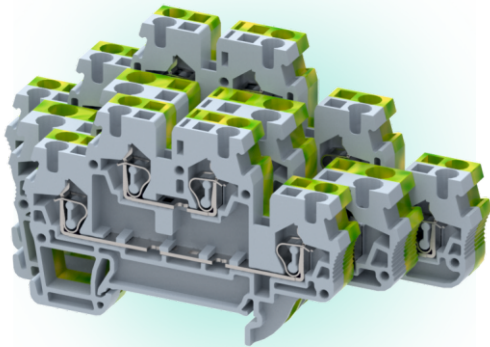


**2102020000
SQ2.5-2T**
IEC60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А от 12 до 24 AWG



**2102030000
SQ2.5-3T**
IEC60947-7-1
500 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 20 А от 12 до 24 AWG



**2103020000
SQ4-2T**
IEC60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А от 10 до 24 AWG

Многоуровневые клеммные колодки для заземления



**2102100000
SGQ2.5-2T**
IEC60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**2102110000
SGQ2.5-3T**
IEC60947-7-2
2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**2103100000
SGQ4-2T**
IEC60947-7-2
4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG

Клеммные колодки для подключения нескольких проводников





**2102050000
SQ2.5(1X2)**
IEC60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А от 12 до 24 AWG




**2102060000
SQ2.5(2X2)**
IEC60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 20 А от 12 до 24 AWG

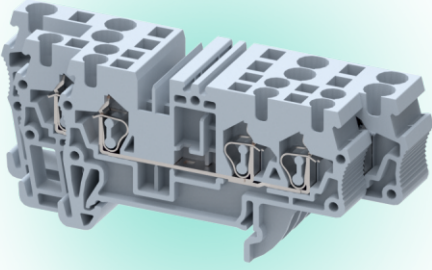

**2103050000
SQ4(1X2)**
IEC60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А от 10 до 24 AWG



**2103060000
SQ4(2X2)**
IEC60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 30 А от 10 до 24 AWG