




Клеммные блоки для монтажа на DIN-рейку (TS35, TS32, TS15)

Распределительные блоки, устанавливаемые на DIN-рейку (TS35, TS32)

Клеммные блоки для подключения уличного освещения с монтажом на DIN-рейку (TS35, TS32)

Клеммные блоки с монтажом на печатную плату


Многоуровневые клеммные колодки с размыкателем



**1203340000
TQK4-2T**

IEC 60947-7-1
500 В / 32(T2) А,
20(T1) А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 30(T2) А, 20(T1) А/от 10 до 24 AWG




**1203360000
TQK4-2T+E**

IEC 60947-7-1, IEC60947-7-2
500 В / 32(T2) А,
20(T1) А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 30(T2) А, 20(T1) А/от 10 до 24 AWG



Клеммные колодки с предохранителем



**1203260000
TQF4**

IEC 60947-7
500 В / 6.3 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 6.3 А / от 10 до 24 AWG

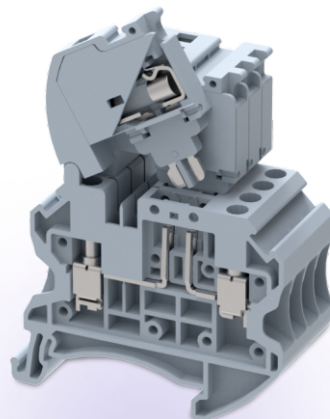


120329*0
TQF4AD-LED**

IEC 60947-7
4 мм² (варьируется)

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG (варьируется)

Подходит для: напряжения переменного и постоянного тока 24В, 48В, 110В, 220В, 12В



**1204260000
TQF6**

IEC 60947-7
1000 В / 10 А / 4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В / 10 А / от 8 до 24 AWG

*** Артикул определяется в зависимости от напряжения светодиода

Клеммы

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (в - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт


Многоуровневые клеммные колодки с предохранителем



**1203270000
TQF4-2T**

IEC 60947-7
500 В / 32 (T2) А,
6.3 (T1) А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 30 (T2) А,
6.3 (T1) А / от 10 до 24 AWG



**1203280000
TQF4-2T+E**

IEC 60947-7
500 В / 32 (T2) А,
6.3 (T1) А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 30 (T2) А,
6.3 (T1) А / от 10 до 24 AWG

Многоуровневые клеммные колодки для заземления



**1202100000
TGQ2.5-2T**

IEC 60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**1202110000
TGQ2.5-3T**

IEC 60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



**1203100000
TGQ4-2T**

IEC 60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG

Контактная информация

ООО «Велес»

Ростовская обл., г.Новочеркасск,
Харьковское шоссе, д. 10, помещение 34

☎ +7 (918) 500-53-46 ☎ +7 (904) 509-14-36

✉ a.p.veles@yandex.ru ✉ ooovelesru@yandex.ru

🌐 www.elmex-russia.ru

ООО «НЕОН-КОМПАКТ»

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Лебедева, д. 20Б, к. 1, помещение 6А

☎ +7 (843) 216-64-22

✉ kazan@neon-k.ru

🌐 www.elmex-russia.ru



КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С ВИНТОВЫМ ЗАЖИМОМ


AQUILA



AQUILA

SCREW CLAMP TECHNOLOGY


Aquila – это созвездие на небесном экваторе. Это слово в переводе с латинского означает «Орел» и символизирует птицу в греко-римской мифологии. Данное название отражает диапазон винтовых зажимов от **AQUILA**, как пример инноваций, соответствующих высочайшим стандартам.

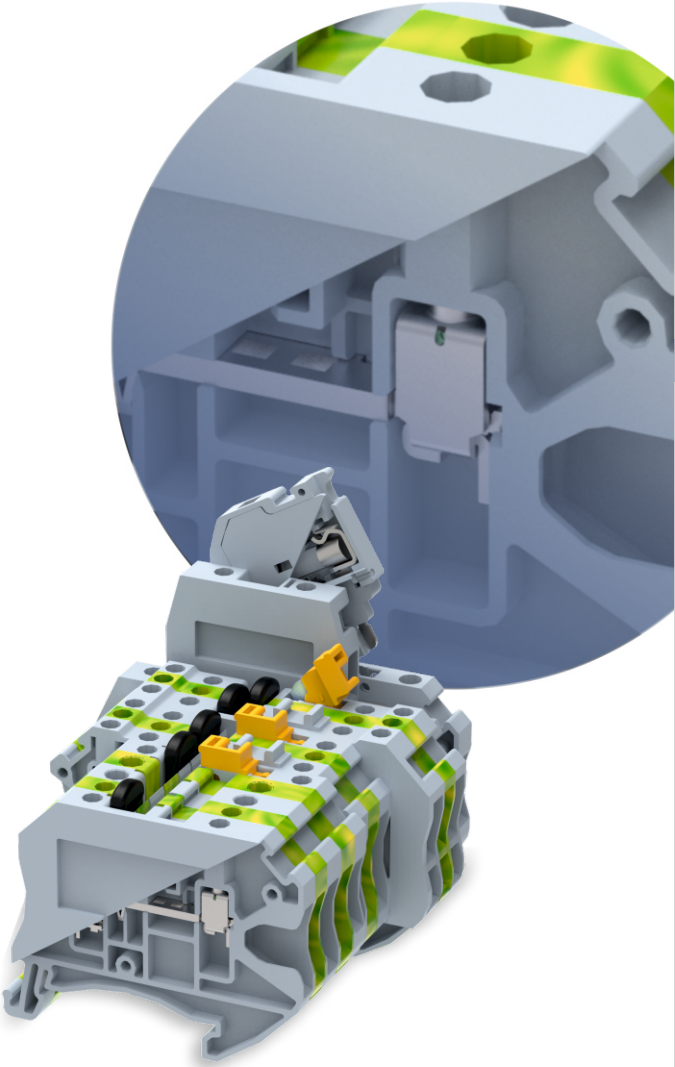

Характеристики


- Использование винтовых зажимов
- Повышенная способность выдерживать крутящий момент
- Номинальное напряжение 1000 В
- Возможность двойного замыкания
- Наличие маркировочной этикетки
- Подходит как для подготовленных, так и для неподготовленных проводников
- Направленный ввод провода
- 2 ряда для установки перемычек

Проходные клеммные колодки




1202010000 TQ2.5
IEC 60947-7-1
1000 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В/25 А от 12 до 24 AWG




1203010000 TQ4
IEC 60947-7-1
1000 В / 32 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В /30 А от 10 до 24 AWG



1204010000 TQ6
IEC 60947-7-1
1000 В / 41 А / 6 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В/50 А от 8 до 20 AWG



1205010000 TQ10
IEC 60947-7-1
1000 В / 57 А / 10 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В/65 А от 6 до 20 AWG

Клеммные колодки для заземления




1202070000 TGQ2.5
IEC 60947-7-2
2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG




1203070000 TGQ4
IEC 60947-7-2
4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 10 до 24 AWG



1204070000 TGQ6
IEC 60947-7-2
6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 8 до 24 AWG



1205070000 TGQ10
IEC 60947-7-2
10 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 6 до 20 AWG

Клеммные колодки для заземления нескольких проводников



1202080000 TGQ2.5(1x2)
IEC 60947-7-2
2,5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG



1202090000 TGQ2.5(2x2)
IEC 60947-7-2
2,5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
от 12 до 24 AWG

Клеммные колодки для подключения нескольких проводников




1202050000 TQKFT 2.5(1X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/20 А от 12 до 24 AWG




1202060000 TQKFT 2.5(2X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В /20 А от 12 до 24 AWG



1203050000 TQKFT4 (1X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 32 А / 4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/30 А от 10 до 24 AWG



1203060000 TQKFT4 (2X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 32 А / 4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/30 А от 10 до 24 AWG

Многоуровневые клеммные колодки




1202020000 TQ2.5-2T
IEC 60947-7-1
500 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В / 20 А от 12 до 24 AWG




1202030000 TQ2.5-3T
IEC 60947-7-1
500 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В /20 А от 12 до 24 AWG




1202530000 TQ2.5-2T+WOE
IEC 60947-7-1
400 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/20 А от 12 до 24 AWG




1202540000 TQ2.5-3T+WOE
IEC 60947-7-1
400 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/20 А от 12 до 24 AWG




1202320000 TQ2.5-2T+E
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-2
400 В / 24 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В /20 А от 12 до 24 AWG



1202330000 TQ2.5-3T+E
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-2
400 В / 24 А / 2.5 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/20 А от 12 до 24 AWG



1203020000 TQ4-2T
IEC 60947-7-1
500 В / 32 А / 4 мм²


Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/30 А от 10 до 24 AWG

Клеммные колодки с размыкателем




1202120000 TQK2.5
IEC 60947-7-1
1000 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В/16 А от 12 до 24 AWG




1203120000 TQK4
IEC 60947-7-1
1000 В / 22 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В/20 А от 10 до 24 AWG




1204120000 TQK6
IEC 60947-7-1
1000 В / 22 А / 6 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
600 В/20 А от 8 до 24 AWG




1202140000 TQK2.5 (1X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В /16 А от 10 до 24 AWG




1202150000 TQK2.5 (2X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 20 А / 2.5 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/16 А от 12 до 24 AWG



1203140000 TQK4 (1X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 20 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В/20 А от 10 до 24 AWG



1203150000 TQK4 (2X2)
IEC 60947-7-1
500 В / 20 А / 4 мм²

Расчетные значения по стандартам CSA/UL
300 В /20 А от 10 до 24 AWG