

РЕЛЕ И ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ

Реле



- 2 типа размера 6,2 мм (1CO) и 14,2 мм (2CO)
- Электромеханические и твердотельные
- Универсальное напряжение на входе AC/DC
- Вариант со встроенным RC фильтром
- Индикация состояния
- Возможность установки перемычек
- Легкая маркировка

Реле контроля напряжения



- Однофазные и трехфазные варианты.
- 17,5 мм, установка на DIN-рейку
- 1 x SPDT релейный выход.
- Универсальное питание.
- 10-бит считывание для повышения точности

Реле контроля утечки на землю




- Предназначен для мониторинга и обнаружения тока замыкания на землю в сочетании с CBCTs.
- Регулируемая чувствительность и временная задержка.
- Режимы 'Test' & 'Rest'.
- 2 релейных выхода.

Преобразователи




- Датчик тока на 5А.
- Сопряжение на 5А с трансформаторами CTs.
- 4...20 mA выход

Пассивный интерфейс



- Пассивный интерфейс с разъемами D SUB и FRC.
- Платы на 9-64 контактов

Релейный интерфейс



- Модуль релейного интерфейса с 2/4/8/16 каналами
- Конфигурация 1 C/O и 2 C/O.

Большой вариант интерфейсных модулей стандартного исполнения. Возможность заказать кастомизированное решение



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Велес»

Ростовская область, г.Новочеркасск,
Харьковское шоссе, д. 10, помещение 34

☎ +7 (918) 500-53-46 ☎ +7 (904) 509-14-36

✉ a.p.veles@yandex.ru ✉ ooovelesru@yandex.ru

🌐 www.elmex-russia.ru

ООО «НЕОН-КОМПАКТ»

Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Лебедева, д. 20Б, к. 1, помещение 6А

☎ +7 (843) 216-64-22

✉ kazan@neon-k.ru

🌐 www.elmex-russia.ru

ТАЙМЕРЫ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ:

- Корпус для установки на DIN-рейку (17,5 мм)
- Изменяемые временные интервалы
- Передние ручки для изменения временного интервала, временной шкалы и режима
- Компактная конструкция, не занимающая много места
- Светодиодная индикация включения питания
- Светодиодная индикация включения реле
- Герметичная передняя крышка для термостойкости
- Контакты для измерения параметров с помощью мультиметра

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ДИАПАЗОН:

1. Вход: 220 VAC Выход: 24 VDC @ 0.625 A
2. Вход: 220 VAC Выход: 24 VDC @ 2.08 A
3. Вход: 220 VAC Выход: 24 VDC @ 5 A
4. Вход: 220 VAC Выход: 24 VDC @ 10 A

ОСОБЕННОСТИ:

- Универсальный вход 100-240 VAC
- Установка на DIN-рейку TS 35
- Защита от перенапряжения
- Защита от перегрузки по току
- Светодиодный индикатор включения питания
- Резервирование возможно с помощью модуля Oring

Развитие
инноваций



Новые
решения



@ELMEX_RUSSIA

www.elmex-russia.ru


@ELMEX_RUSSIA_BOT

MAX



AQUILA

ТЕХНОЛОГИЯ ВИНТОВОГО ЗАЖИМА

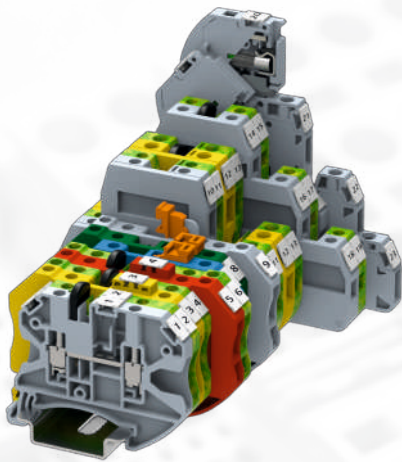

НОМЕНКЛАТУРА:

- Проходные клеммы (2.5 – 10 мм²)
- Многоуровневые клеммы (2.5 - 4 мм²)
- Клеммы для заземления (2.5 – 10 мм²)
- Клеммы с размыкателем (2.5 – 6 мм²)
- Клеммы с держателем предохранителя
- Клеммы с электронными компонентами

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Токоведущая шина Электролитическая медь 99,9%
- Изоляционный материал Полиамид 6.6
- Температурный диапазон применения -60° /+130°
- Одинаковые аксессуары для разных серий
- Пружинные перемычки устанавливаются в 2 ряда
- Номинальное напряжение 1000 В

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ

- Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011);
- Стандарта IEC 60947-7-1: «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- Международных стандартов взрывозащиты ATEX и IECEx.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Артикул	Обозначение (Десятый символ артикула)	Цвет	
*****X	0	Серый	
	1	Синий	
	2	Красный	
	3	Зеленый	
	4	Желтый	
	5	Черный	
	6	Хаки	
	7	Оранжевый	

ARA

ТЕХНОЛОГИЯ PUSH-IN



НОМЕНКЛАТУРА:

- Проходные клеммы (2.5 – 35 мм²)
- Многоуровневые клеммы (2.5 - 4 мм²)
- Клеммы для заземления (2.5 – 10 мм²)
- Клеммы с размыкателем (2.5 – 4 мм²)
- Клеммы с держателем предохранителя
- Многоуровневые клеммы с держателем предохранителя
- Многоуровневые клеммы с размыкателем
- Измерительные клеммы
- Клеммы с электронными компонентами

AURIGA

ТЕХНОЛОГИЯ ПРУЖИННОГО ЗАЖИМА




НОМЕНКЛАТУРА:

- Проходные клеммы (2.5 – 35 мм²)
- Многоуровневые клеммы (2.5 - 4 мм²)
- Клеммы для заземления (2.5 – 16 мм²)
- Клеммы с размыкателем (2.5 – 4 мм²)
- Клеммы с держателем предохранителя
- Клеммы с электронными компонентами

KUT

ТЕХНОЛОГИЯ ВИНТОВОГО ЗАЖИМА

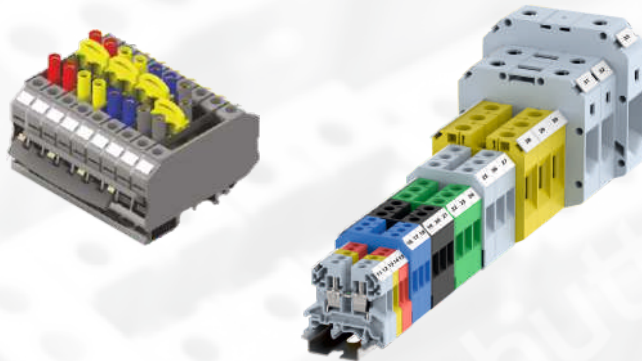

НОМЕНКЛАТУРА:

- Проходные клеммы (2.5 – 95 мм²)
- Многоуровневые клеммы (2.5 - 4 мм²)
- Клеммы для заземления (4 – 50 мм²)
- Клеммы с размыкателем (2.5 – 6 мм²)
- Измерительные клеммы
- Клеммы с держателем предохранителя (2.5 - 10 мм²)
- Клеммы для термопар
- Клеммы с электронными компонентами

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

SPT

ТЕХНОЛОГИЯ БОЛТОВОГО ЗАЖИМА




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное сечение – 35 - 300 мм²
- Широко используются для подключения силовых кабелей в щитах управления двигателями и энергоснабжением.
- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.
- Выбор монтажа на DIN-рейку или панель

RQPP

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗЪЕМНОГО СОЕДИНЕНИЯ

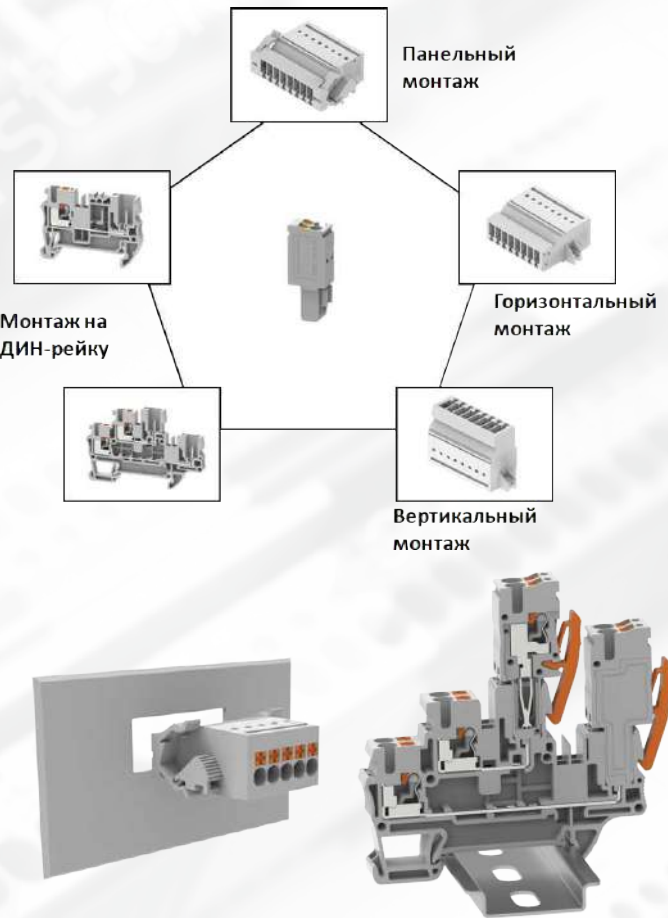

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Простая установка:** Продукты оснащены Push-In подключением для облегчения монтажа проводников.
- **Модульная универсальность:** Всего из 15 артикулов вы сами собираете разъем на необходимое количество полюсов.
- **Универсальная установка:** установка на DIN-рейку (клеммы 1C1P, 2T2P) и панельный монтаж (вертикальный, горизонтальный, проходной).
- **Исключительная производительность:** Серия RQPP, разработанная с использованием передовых технологий и ориентированных на потребителя функций, является идеальным решением для более безопасного, простого и эффективного промышленного электрического подключения.
- **Идеально подходит для различных применений:** Сочетание передового дизайна и надежной работы делает серию RQPP оптимальным выбором для современных промышленных условий.
- **Вибростойкие соединения:** Технология подключения Push-In гарантирует надежное подключение, не требующее обслуживания.
- **Возможность диагностики:** Включает в себя специальный порт для тестовых щупов, обеспечивающий удобную и безопасную диагностику.
- **Безопасное функционирование:** Рычаги управления оснащены фиксирующим механизмом для предотвращения случайного отсоединения.
- **Компактная конструкция:** Компактная конструкция для лучшего использования пространства панелей.
- **Усовершенствованная конфигурация:** Предназначена для упрощения и ускорения процесса сборки для монтажников.

Испытайте новый уровень электрических соединений
– с новой серией RQPP!