



с 1963 года

ООО «Велес»

Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, д. 10, помещение 34

☎ +7 (918) 500-53-46 ☎ +7 (904) 509-14-36

✉ a.p.veles@yandex.ru ✉ ooovelesru@yandex.ru

🌐 www.elmex-russia.ru

ООО «НЕОН-КОМПАКТ»

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д. 20Б, к. 1, помещение 6А

☎ +7 (843) 216-64-22

✉ kazan@neon-k.ru

🌐 www.elmex-russia.ru



с 1963 года



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

www.elmex-russia.ru



Развитие инноваций



Новые решения

Компания **'elmex'** («Элмекс») является ведущим в Индии специалистом в области присоединения электрических проводников.

История компании **'elmex'** берет свое начало в 1963 году с производства клеммных колодок, смонтированных на DIN-рейке и предназначенных для применения в аппаратуре распределения и управления — в узкоспециализированном сегменте электротехнической отрасли.

Компания **'elmex'** эволюционирует в сторону совершенства, согласно замыслу своего основателя и Председателя, и считается брендом, характеризующимся высокой репутацией и доверием.



В целях обслуживания более широкого сегмента электротехнической промышленности в 2013 году **'elmex'** добавила в свою номенклатуру продукции низковольтные трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения/потенциала (ТП), а также измерительные

приборы. В то же время **'elmex'** стала первым отечественным производителем соединительных устройств для солнечной электроэнергии и в настоящее время производит линейку продукции, предназначенную для применения в этом секторе возобновляемой энергетики.

По прошествии почти шестидесяти лет компания **'elmex'** позиционируется не только в качестве лидера в области технологии подключения проводников, но и поставщика решений для различного спектра применения.

Клиентоориентированность всегда была главной движущей силой для системы «Люди, Процессы и Продукция» компании **'elmex'**.

Являясь ответственным юридическим лицом, компания **'elmex'** осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, принося пользу клиентам, заинтересованным сторонам, обслуживаемой отрасли и обществу в целом.

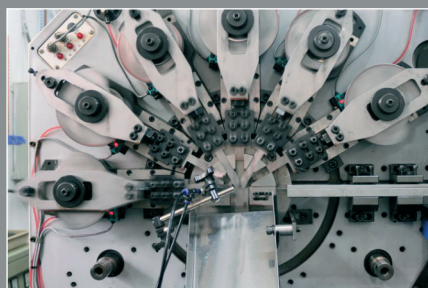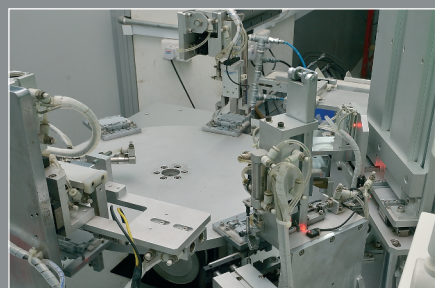

На пути к своему нынешнему уровню профессионализма компания **'elmex'** добилась заметных успехов на различных направлениях. С учетом происходящих изменений и тенденций развития технологий **'elmex'** всегда осуществляла свои процессы в соответствии с требованиями отраслевых стандартов и заказчиков.

'elmex' — компания с вертикально-интегрированной структурой. Начиная с этапа концептуальной разработки изделия, осуществляются все процессы, в частности проектирование изделия, проектирование инструментов, изготовление инструментов, производство деталей, сборка изделия, контроль, испытания и т. д., обеспечивающие гибкость и эффективность нашей деятельности.

В нашем распоряжении находится современная производственно-техническая база, дающая возможность выпускать детали и изделия с высокой точностью и в соответствии с проектными техническими требованиями.

Наши сотрудники — наша опора; их профессионализм, преданность делу и готовность к обучению позволяют постоянно совершенствоваться.

Подход к обслуживанию клиентов и технологическая компетентность компании **'elmex'** послужили поводом для того, чтобы многие транснациональные корпорации выбрали **'elmex'** в качестве своего глобального партнера по закупкам. О качестве бренда **'elmex'** свидетельствует тот факт, что мы обслуживаем крупнейшие национальные компании и транснациональные корпорации, такие как ABB, BHEL, GE, Hitachi, Honeywell, L&T, NTPC, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa и др.

Когда речь идет о качестве продукции, компания **'elmex'** считается надежным и добросовестным партнером. Производственные предприятия и проектные подразделения компании **'elmex'** имеют сертификаты ISO 9001:2015 по системе менеджмента качества и ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента, выданные компанией TUV SUD South Asia Pvt. Ltd.

Продукция компании **'elmex'** отмечена сертификационными знаками Underwriter's Laboratories Inc. — США и Канада, CSA Canada, UL International, Demko A/S — Дания, Intertek SEMKO — Швеция, SGS Fimko — Финляндия, Nemko — Норвегия, DNV GL Presafe — Норвегия и TUV Rheinland.



Решения по
возможностям
подключения к



Решения для солнечной
электроэнергетики



Решения для средств
измерения и защиты



Решения для контрольно-
измерительной
аппаратуры



Решения для
железнодорожного
транспорта



Решения для
нефтегазовой отрасли



Решения по подключениям к средствам связи

Компания *'elmex'* предлагает широкую линейку клеммных колодок, обеспечивающих подключение различных узлов и устройств, таких как простые проходные цепи, заземления, тестовые разъединители и защитные предохранители. Линейка включает в себя клеммные колодки с винтовым, пружинным и PUSH-IN зажимами, предназначенные для слаботочных и силовых цепей и соответствующие требованиям различных международных стандартов.



Решения для солнечной электроэнергетики

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии будут играть значительную роль в удовлетворении энергетических потребностей будущего. Солнечная энергия — один из таких источников. Ее огромный потенциал можно задействовать посредством технологических возможностей солнечной электроэнергетики. Для обслуживания данного отраслевого сегмента компания *'elmex'* расширила свои специализированные знания в области технологии присоединения проводников, чтобы использовать их для последующей разработки солнечных соединителей и соединительных коробок для солнечных энергетических систем. На базе отечественных инициатив по проектированию и разработке компания *'elmex'* создала данные изделия для применения в оборудовании солнечной электроэнергетики. *'elmex'* пользуется репутацией ведущего специалиста по выпуску данной продукции в Индии.



Решения для средств измерения и защиты

В дальнейшем, следуя намерению обслуживать более широкий сегмент электротехнической отрасли, компания *'elmex'* дополнительно внедрила в сферу своей деятельности низковольтные трансформаторы тока (ТТ) с поликарбонатным корпусом для измерительных и защитных систем. Компания *'elmex'* одной из первых в Индии провела испытания своих трансформаторов тока в соответствии с требованиями международного стандарта IEC 61869-2 (пришедшего на смену стандарту IEC 60044-1, опубликован в 1996 году).



Решения для контрольно-измерительной аппаратуры

Компания *'elmex'* предлагает инновационные решения в области контрольно-измерительных приборов, позволяющие создавать модульные средства электронного управления. В номенклатуре *'elmex'* присутствуют интерфейсные модули, релейные клеммные колодки, элементы управления Termitronix и клеммные колодки iControl, которые специально разработаны для применения в системах КИПиА. Данные изделия создают возможность реализации концепции дополнения, изменения или усовершенствования цепей управления даже в процессе эксплуатации.



Решения для железнодорожного транспорта

Индийская железная дорога, крупнейшая в мире железнодорожная сеть, испытывает потребность в надежной и эффективной продукции. Компания *'elmex'* предлагает надежные и не требующие обслуживания электрические соединения для различных вариантов применения: от средств сигнализации до подвижного состава в локомотивах, вдоль железнодорожного полотна и на станциях. Клеммные колодки *'elmex'* предназначены для таких вариантов применения, а их эксплуатационные характеристики оцениваются по результатам механических, электрических, тепловых, климатических и вибрационных испытаний в соответствии с техническими требованиями, установленными Управлением железной дороги (RDSO, CLW).




Решения для нефтегазовой отрасли

Несмотря на то, что перечисленные выше разрешения достаточны для случаев общепромышленного применения, в отраслях нефтегазовой промышленности существуют области применения во взрывоопасной газовой среде. Клеммные колодки *'elmex'* спроектированы, смонтированы и испытаны в соответствии с требованиями безопасной работы, как указано в стандарте EN 60079-7 для повышенной безопасности «е» и стандарте EN 60079-11 для искробезопасности «i», и сертифицированы классификационным органом, т. е. DNV GL Presafe AS.



ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ

Базовая конструкция: Клеммные колодки *‘elmex’* устанавливаются на стандартные рейки 35, 32 или 15 мм таких типов, как TH35, G32, TH15 (стандарта IEC 60715) или Ts35, TS32, TS15 (стандартов DIN EN). Клеммные колодки имеют модульную конструкцию, что позволяет устанавливать их рядом друг с другом простым защелкиванием для создания единой компоновки на монтажных рейках. Данная конструкционная особенность обеспечивает простоту, экономичность и компактность монтажа и дает возможность в дальнейшем производить перспективные расширения.

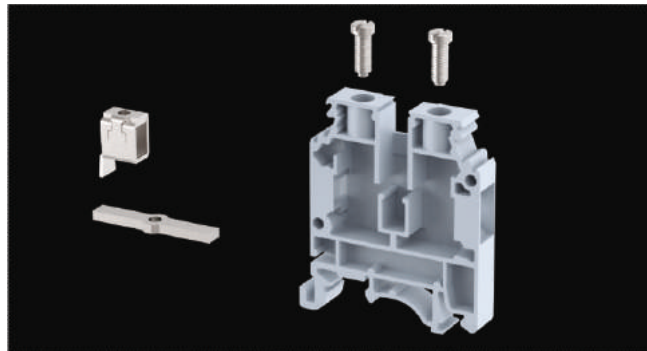

Типовая проходная клеммная колодка включает в себя:

1.0 Изоляционный корпус.

Стандартные варианты исполнения из

1.1 Полиамида 6.6

1.2 Меламина

2.0 Тип зажима проводников.

Стандартные варианты исполнения с

2.1 Винтовыми зажимами — из стали

2.2 Винтовыми зажимами — пружинными

2.3 Винтовыми зажимами — из медного сплава

2.4 Пружинными зажимами

2.5 Зажимом со шпилькой и гайкой для кабельных наконечников

3.0 Токоведущая шина.

Токонесущая часть клеммной колодки

3.1 Из меди

3.2 Из медного сплава: (латунь / фосфористая бронза)

4.0 Монтажные пружины.

Для монтажа рейки 32 мм (TS32/G32) в случае использования меламиновых корпусов.

К клеммным колодкам *‘elmex’* подключаются одножильные и многожильные проводники, а также гибкие проводники размерами до номинальной соединительной способности, указанной в разделах детализированной спецификации настоящего каталога.


У вышеуказанной базовой конструкции дополнительно имеются различные отдельные типы клеммных колодок для различных вариантов применений, такие как многоуровневые клеммные колодки, клеммы заземления, распределительные блоки, проходные клеммные колодки с предохранителем, испытательные клеммные колодки с размыкателем, клеммные колодки с электронными компонентами и т.д.

1.0 Изоляционный корпус

В клеммных колодках *‘elmex’* применяются два типа изоляционных корпусов

1. Термопластиковый: Из полиамида 6.6, отлитый под давлением

2. Термореактивный: Из меламина, изготовленный прямым прессованием



Полиамид 6.6 (или нейлон 6.6) — смола, относящаяся к разновидности термопластичных формовочных материалов на основе нейлона.

Полиамид 6.6 обладает хорошим сочетанием различных свойств: прочностью на растяжение и изгиб, допустимой температурой эксплуатации, ударной вязкостью, стойкостью к истиранию, стойкостью к горюче-смазочным материалам и многим химическим веществам (кроме сильных кислот и окислителей). Обладает хорошими электрическими свойствами для применения в низковольтных устройствах. Устойчив к поверхностным разрядам с ПСП (показателем стойкости к пробойу) > 600 (согласно стандарту IEC 60112).

Меламин — смола, относящаяся к группе термореактивных соединений, в целом называемых аминопластами. Характеризуется отличной устойчивостью к деформациям, особой твердостью и очень ярким блеском поверхности.


Меламин обладает оптимальной размерной стабильностью и высокой стойкостью к поверхностным разрядам с ПСП > 600 (согласно стандарту IEC 60112). В случае пожара меламин не воспламеняется и превращается в уголь. Устойчив к истиранию и химическому воздействию, водонепроницаем и выдерживает высокие и низкие температуры в пределах от -40 до 130 °C. Меламин особенно хорошо подходит для использования в сложных условиях окружающей среды и является оптимальным материалом для панелей автоматических выключателей, нефтеперерабатывающих и химических предприятий, взрывоопасных установок и в целом для любых других опасных окружающих сред.

2.0 Тип зажима проводников

2.1 Винтовой зажим (из стали)

2.1.1 Контактный зажим. Винтовой зажим *‘elmex’* состоит из U-образной стальной детали, называемой контактным зажимом, и основания с шайбой или винта с цилиндрической головкой.

Вертикальные рычаги контактного зажима складываются на верхнем конце в виде выступов, соединяющихся друг с другом внахлест. Выступ каждого рычага фиксируется в углублении другого рычага. Такая двойная фиксация является отличительной особенностью конструкции винтовых зажимов *‘elmex’* и позволяет затягивать их с моментами, превышающими установленные стандартами значения. Кроме того, в случае непреднамеренного затягивания сверх установленных нормативов такая конструкция предотвращает повреждение резьбы и деформацию контактного зажима.



Нижняя U-образная поверхность имеет зазубрины, которые обеспечивают надежный захват проводника при затяжке. В выступах сверлятся отверстия с нарезкой накатанной резьбы по одной оси на специальном станке, что обеспечивает более высокую механическую прочность резьбы и позволяет



выдерживать более высокий момент затяжки. Контактный зажим подвергается термообработке для повышения твердости и прочности. Затем он оцинковывается и пассивируется до более высокой толщины покрытия по сравнению с толщиной, принятой в обычной практике. В связи с этим, винтовые зажимы *‘elmex’* обладают повышенной устойчивостью к обычной атмосферной

коррозии.

Термообработка. Контактные зажимы *‘elmex’* подвергаются специальной термообработке, обеспечивающей равномерную температуру по всей поверхности зажима и по резьбе для достижения равномерной и высокой износостойкости.

2.2 Винтовой зажим — подпружиненный


Для вариантов применения в условиях с высоким уровнем вибраций компания *‘elmex’* предлагает винтовые клеммные колодки с подпружиненными контактами. Хотя стандартная конструкция винтовых зажимов *‘elmex’* изначально устойчива к вибрациям, она дополнительно усиливается за счет наличия в клеммной колодке пружин сжатия.

Пружины смонтированы под контактным зажимом в предварительно напряженном состоянии. При полном затягивании винтов до установленного момента пружины под контактными зажимами создают дополнительное давление между токоведущей шиной и проводником, что содействует улучшению пригодности пружинных выводов для применения в условиях высокого уровня вибрации.

Пружины сжатия изготовлены из стандартной пружинной стали. Все остальные детали аналогичны деталям конструкции «винт-зажим».

2.3 Винтовой зажим (из медного сплава)

В конструкции медносплавных клеммных колодок *‘elmex’* стальной винтовой зажим заменяется винтовым зажимом



из медного сплава.

Защита от атмосферной коррозии медного сплава достигается посредством лужения в процессе контролируемого гальванического покрытия. Для предотвращения миграции цинка под луженым покрытием наносится никелевое покрытие.

При соответствующем выборе материалов и технологических

процессов в винтовых зажимах из медного сплава *‘elmex’* устранено явление коррозионного растрескивания под

напряжением.

Зажимная часть винтового зажима *‘elmex’* имеет специальную конструкцию, благодаря которой при затягивании винта проводник зажимается, а верхняя часть упруго изгибается таким образом, чтобы обеспечить захват резьбы винта и предотвращение его



ослабления.

2.4 Пружинные зажимы

Пружинный зажим *‘elmex’* состоит из зажима специальной формы из нержавеющей стали, который выполняет функцию пружины для создания необходимого контактного давления между токоведущей шиной и проводником. Токоведущая шина является токоведущей частью клеммной колодки и имеет зазубрины для захвата проводника.

Пружинный зажим приводится в напряженное состояние при надавливании вставляемой отвертки, что создает

необходимое отверстие в зажиме для монтажа проводника. После того как проводник* полностью вставлен, отвертка извлекается. Таким образом, рычаг зажима плотно прижимает проводник к токоведущей шине под действием пружины зажима.



Предлагаемая *‘elmex’* технология PUSH-IN обеспечивает более оперативное и надежное соединение. Мы можем легко ввести проводник в клеммные колодки типа push-in даже без использования инструментов и можем извлечь его, нажав на встроенный толкатель или стопорный штифт с помощью отвертки. Когда проводник вводится в зону зажима и доходит до заданной точки, пружина удерживает проводник и размещается таким образом, чтобы создать необходимое усилие для удержания проводника. Проводник можно легко

извлечь из клеммной колодки, нажав на толкатель или стопорный штифт с помощью отвертки.

2.5 Зажим со шпилькой и гайкой для кабельных наконечников



Данная конструкция зажима проводника специально разработана для монтажа кольцевых и вилочных кабельных наконечников. Данная клеммная колодка состоит из корпуса, шпилек, гаек и токоведущей шины. Наконечники кольцевого типа вставляются в шпильки, а наконечники вилочного типа — в гайки.

Кабели с наконечниками зажимаются на токоведущей шине посредством затягивания гаек. Для шпилечных выводов типа «гайка-отвертка» можно использовать стандартный гаечный

* Для лучшей фиксации проводника в пружинном зажиме мы рекомендуем обжимать многожильный провод инструментом, делающим четырехгранный или шестигранный обжим.

ключ. Для шпилечных выводов под отвертку шпилька комплектуется специальной длинной гайкой с пазом в верхней части для отвертки. Данный тип специально разработан для тех случаев, когда ограниченное пространство не позволяет использовать гаечный ключ для зажима кабельных наконечников.


Все металлические детали в данных типах выводов изготавливаются из медного сплава и покрываются оловом с никелевым покрытием для защиты от атмосферной коррозии.

3.0 Токоведущая шина

Токоведущие шины *‘elmex’* изготавливаются из электролитической меди или высококачественного медного сплава и покрываются оловом со слоем покрытия большей толщины, чем обычно. Это делается для защиты контактной поверхности от атмосферной коррозии. Нижнее никелевое покрытие предотвращает миграцию цинка в случае применения медносплавных токоведущих шин.



Особенностью конструкции токоведущих шин *‘elmex’* является наличие продольных зубцов для захвата проводника при затяжке и прорезании тонкой оксидной пленки проводника. Контактное сопротивление остается очень низким после прочного зажатия проводника.



4.0 Монтажная пружина

Пружина, используемая в меламиновых клеммных колодках для их фиксации на рейке, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет сохранять натяжение пружины в течение длительного

времени. В конструкции корпуса клеммной колодки предусмотрена прорезь, обеспечивающая самоблокировку пружины и предотвращающая ее выскальзывание из корпуса.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИСПЫТАНИЯ

Технические характеристики

Клеммные колодки *‘elmex’* соответствуют международным техническим требованиям стандарта IEC 60947-7-1: «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1. Колодки клеммные для медных проводников».

1. UL 1059: Клеммные колодки (Стандарт США)
2. CSA C22-2 № 158-10 (Стандарт Канады)

3. АТЕХ: Директива 2014/34/EU
4. EN 60947-7-1

Кроме того, компания *‘elmex’* проводит и другие специальные испытания, например испытание соляным туманом, циклические испытания на воздействие окружающей среды, испытание сопротивления изоляции, измерение емкости и т. д.

Испытания

Испытания и оценка составляют основу разработки продукции и постоянного улучшения качества. Наше основное преимущество заключается в том, что первостепенное внимание уделяется созданию **испытательной базы на производстве и в лабораториях.**

Здесь проводятся два вида испытаний: одно из них в процессе производства для обеспечения качества продукции, а второе — в ходе НИОКР, когда новые виды продукции проходят **комплексные внутренние испытания** перед допуском к серийному производству.

Следующие испытания проводятся на стандартных продуктах в процессе производства:

- ✔ Испытание изоляции на воспламеняемость

✔ Испытание сопротивления изоляции и испытание высоким напряжением
- ✔ Испытания на крутящий момент и выдергивание

✔ Испытание на падение напряжения
- ✔ Испытание на толщину гальванического покрытия

✔

К испытаниям, проводимым на этапе НИОКР, предъявляются гораздо более строгие требования, чем к типовым испытаниям. Наша испытательная лаборатория соответствует стандартам испытаний и калибровки, и все испытания проводятся технически квалифицированным и опытным персоналом. Наша испытательная лаборатория аттестована UL/CSA для проведения программы анализа и оценки результатов испытаний в присутствии заказчика.

Типовые испытания проводятся в соответствии с требованиями стандартов IEC, EN, UL и стандартов Канадской ассоциации

- ✔ Испытание на нагрев

✔ Испытание на выдергивание

✔ Испытание на механическую прочность (зажимные узлы)

✔ Испытание на изгиб
- ✔ Испытание на старение (для клеммных колодок без винтов)

✔ Срок службы (для клеммных колодок с тестовыми разъединителями)

✔ Испытание на падение напряжения
- ✔ Испытание на механическую долговечность (для коммутаторов, изготавливаемых по отдельному заказу в качестве испытания на надежность)

✔ Испытание на диэлектрические свойства (частоту электропитания)

✔ Проверка тепловых характеристик

✔ Испытание на термическое старение

Кроме того, мы проводим испытания в лабораториях с государственной аккредитацией. К основным видам испытаний относятся:

- ✔ Испытание на стойкость к импульсному напряжению

✔ Испытание на кратковременно допустимый сквозной ток
- ✔ Испытание на воздействие соляного тумана

✔ Испытание на воздействие окружающей среды
- ✔ Вибрационное испытание

Некоторые из видов испытаний, предусмотренных стандартами, приводятся в настоящем документе в качестве технической

Испытание на воздействие соляного тумана

Испытание на воздействие соляного тумана представлено в Части XI Стандартов Индии IS-9000 по Процедурам испытаний на воздействие окружающей среды. В нем подробно описаны конструкция испытательной камеры, предварительная подготовка, процедуры испытаний, солевые растворы для испытаний, собственно сам ход испытаний, процесс восстановления и оценка эффективности.

Характеристики испытательной камеры в основном адресованы испытательным лабораториям. Предварительная подготовка включает в себя очистку образцов непосредственно перед испытанием. В стандарте приводится описание трех Процедур испытаний: № 1 для составных узлов и № 2 и 3 для оборудования. Процедура № 2 применяется при сильном солевом загрязнении, а № 3 — при эпизодическом солевом загрязнении атмосферы.


Для клеммных колодок применяется процедура № 1. Солевой раствор для данной процедуры, как правило, представляет собой 5%-ный раствор хлорида натрия. Составные узлы подвергаются

воздействию солевого тумана в испытательной камере в течение 48 или 96 часов (компанией *‘elmex’* проводила испытания в течение 96 часов). После испытания солевые отложения аккуратно очищают, оставляя образец на 2–4 часа в нормальной атмосфере (процедура «восстановления»). Критерием успешного прохождения испытания является визуальный осмотр.

Процедуры № 2 и 3 проводятся с применением солевых растворов, содержащих различные хлориды, бромиды, сульфаты и т. д., что повышает степень жесткости испытания. После воздействия аэрозоля соляного тумана в испытательной камере в течение 2 часов оборудование подвергается воздействию влажного тепла в течение 22 часов (процедура № 3) и 7 дней (процедура № 2). На заключительном этапе проверяется, успешно ли оборудование прошло испытания в соответствии с критериями, установленными соответствующим стандартом на оборудование.

Испытание изоляции на воспламеняемость

В стандарте IEC 60947-7-1 (пункт 7.1.5) указано, что «изоляционные материалы клеммных колодок не должны подвергаться неблагоприятному воздействию аномального нагрева и огня». Для проверки соответствия этому требованию в пункте 8.5 («проверка тепловых характеристик») предписано проведение испытания «иглочатым» (тонким) пламенем.

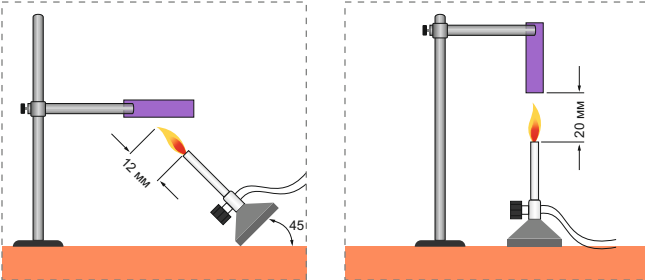

Изображение, показывающее ход испытания в соответствии со стандартами IEC и UL.

Как следует из названия, для проведения испытания используется пламя размером с иголку согласно требованию, определенному в стандарте IEC 60695-11-5 (по испытанию на пожароопасность). Три клеммные колодки испытываются, каждая в отдельности, после предварительной подготовки в течение 24 часов в атмосфере при температуре в пределах от 15 до 35 °C и относительной влажности в пределах от 45 до 75 %.

Испытываемая клеммная колодка устанавливается указанным способом, а четко размеченная однослойная папиросная

бумага, уложенная на сосновой доске, находится ниже уровня изоляционной поверхности клеммной колодки на расстоянии (200 ± 5) мм. Испытательное пламя направляется на определенный участок изоляционной стенки под углом 45°. Если толщина изоляционной стенки меньше 1 мм и (или) площадь меньше 100 мм², то пламя подносится на 5 секунд. В других случаях оно подносится на 10 секунд. В случае воспламенения изоляции фиксируется продолжительность воспламенения, т. е. время между удалением пламени и исчезновением свечения (или пламени) из клеммной колодки.

Острые испытательного пламени должно быть направлено на стенку изоляции в области зажимного устройства проводника, которое является источником внутреннего нагрева клеммной колодки в процессе эксплуатации.

Считается, что клеммные колодки выдержали испытание в случае отсутствия воспламенения изоляции или при воспламенении и горении не более 30 секунд, а также при отсутствии воспламенения папиросной бумаги от горящих частиц, падающих со стенки изоляции.

Для проверки тепловых характеристик в стандартах UL предусмотрены испытания изоляционных материалов. Они проводятся в виде типовых испытаний производителем материалов на опытных образцах. Напротив, испытания согласно требованиям стандартов IEC проводятся на готовом изделии его производителем, а в ходе данных испытаний проверяются как основной материал, так и его применение в конструкции клеммной колодки.

Испытание латунных деталей на коррозионное растрескивание

Латунные детали, используемые в клеммных колодках и содержащие менее 80 % меди, должны выдерживать испытание на коррозионное растрескивание в соответствии со Стандартом Канады CSA C22.2 № 158 и Стандартом США UL 1059.

Явление, называемое «коррозионным растрескиванием под напряжением» или «сезонным растрескиванием», возникает в латунных деталях в результате совокупного воздействия остаточных напряжений в латунных деталях и воздействия некоторых химических загрязняющих веществ в рабочей атмосфере. Остаточные напряжения могут возникать в результате холодной обработки или даже в результате монтажных напряжений. Проблема стресс-коррозионного растрескивания решается правильным определением состава медного сплава с добавлением определенных элементов, препятствующих растрескиванию, и надлежащим отжигом для снятия напряжений, возникающих при холодной обработке.

Испытание по вышеуказанному стандарту UL заключается в погружении латунных деталей на 15 минут в водный раствор 100 г нитрата ртути и 13 мл азотной кислоты, как указано в стандарте UL. После проведения испытания латунная деталь визуально проверяется на наличие растрескивания с нормальным зрением или зрением, скорректированным до нормальной остроты.

РАЗРЕШЕНИЯ

Признание соответствия требованиям UL для США

Признание соответствия требованиям cUL для Канады

Сертификация D Mark для Дании

Сертификация S Mark для Швеции

Сертификация FI Mark для Финляндии

Сертификация N Mark для Норвегии

Признание соответствия требованиям Канадской ассоциации стандартизации (CSA) для Канады и США

Знак CE соответствия требованиям спецификации IEC

Знак CE для Аттестации по взрывобезопасности согласно требованиям директивы ATEX

Система качества ISO 9001-2015

Система менеджмента окружающей среды ISO 14001-2015

Великобритания Северная Ирландия

Для соблюдения требований к продукции, предъявляемых в директиве RoHS

Соответствие требованиям Таможенного Союза ЕАЭС

ДИРЕКТИВЫ И СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ДИРЕКТИВА АТЕХ



Действие директивы ATEX 2014/34/EU распространяется на оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасной среде (AT-EX — от французского «atmosphères explosibles»).

Согласно директиве оборудование и его составные части должны быть аттестованы для использования в потенциально взрывоопасных средах.

Клеммные колодки *‘elmex’*, сертифицированные по соответствующим стандартам EN 60079-0, EN 60079-7 и EN 60079-11, прошли проверку, испытания и аттестацию в компаниях Det Norske Veritas (DNV) и Presafe, Норвегия. Кроме того, согласно директиве ATEX система качества должна соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 80079-34: «Взрывоопасная среда. Часть 34. Применение систем качества для производства оборудования».

Требования к испытаниям согласно стандартам EN 60079-0 и EN 60079-7 более жесткие, особенно в части расстояний ползучести, значений диэлектрических характеристик и диапазона рабочих температур. Необходимо также проверять эксплуатационно-технические показатели при отрицательных температурах (–20 °C).

В нефтяной, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности высока вероятность присутствия в атмосфере взрывоопасных веществ, при этом данные вещества могут также присутствовать в некоторых зонах. Директива ATEX главным образом ориентирована на предотвращение несчастных случаев в таких условиях промышленного применения.

Клеммные колодки *‘elmex’* одобрены для применения во взрывоопасных средах и классифицируются следующим образом:

- Для установки на поверхности
- Группа II
- Категория II C
- Зоны 1 и 2
- Повышенная безопасность «е»
- Тип защиты «п» и искробезопасность «i».



ДИРЕКТИВА RoHS



Директива RoHS № 2002/95/EC, принятая Европейским парламентом и Европейским советом, введена в действие на основании Положений RoHS 2004 года по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Директива введена в действие Государственным секретарем по торговле и промышленности Европейского союза с 1 июля 2006 года и распространяется на электрическое и электронное оборудование (ЭЭО), поставляемое в последующем на рынок Европейского союза.

Вышеуказанная Директива 2002/95/EC утратила силу с 3 января 2013 года, а новая Директива 2011/65/EU вступила в действие с 13 января 2013 года. Новая Директива устанавливает дополнительные требования к производителям в части создания технической документации, подтверждающей соответствие требованиям к максимально допустимым концентрациям по весу в однородном материале, осуществления процедур внутреннего производственного контроля, составления Декларации соответствия ЕС и нанесения на продукцию знака CE.































В настоящее время действие Директивы распространяется на ЭЭО с напряжением до 1000 В переменного тока (1500 В постоянного тока) и ограничивает использование следующих материалов при производстве ЭЭО или их частей: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы (PBВ) и полибромированные дифениловые эфиры (PBDE). Последние два вида материалов, как правило, используются для придания огнезащитных свойств. Регламент ограничивает процентное содержание данных материалов; определяет некоторые исключения при применении Регламентов и дает рекомендации для подтверждения соответствия. Должностное лицо, обеспечивающее соблюдение правил, а именно министр торговли и промышленности, уполномочено осуществлять надзор за рынком с целью выявления несоответствия требованиям RoHS и даже может проводить испытания для этой цели. Регламенты предусматривают наложение штрафа в случае, если продукция не соответствует требованиям при проверке органами контроля.

Список веществ, на которые распространяются ограничения, был изменен Делегированной директивой Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года. В Приложение II к Директиве 2011/65/EU добавлены следующие запрещенные вещества: (1) бис(2-этилгексил)фталат (DEHP), (2) бутилбензилфталат (BBP), (3) дибутилфталат (DBP), (4) диизобутилфталат (DIBP).










































Если концентрация указанных веществ превышает установленные пределы, то при их сжигании (в процессе эксплуатации или утилизации) и переработке образуются продукты, опасные для здоровья человека и окружающей среды. Строго говоря, клеммные колодки как класс изделий не подпадают ни под одну из групп продукции, указанных в положениях RoHS. Тем не менее, являясь ответственным юридическим лицом, компания Elmex ввела в оборот клеммные колодки, соответствующие требованиям RoHS и мировых отраслевых стандартов.


































ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
3101010000 PQ1.5	1102010000 KUT2.5N	3102010000 PQ2.5	2102010000 SQ2.5	1202010000 TQ2.5	1103010000 KUT4N	3103010000 PQ4
21	22	22	23	23	23	24
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
2103010000 SQ4	1203010000 TQ4	1104010000 KUT6N	3104010000 PQ6	2104010000 SQ6	1204010000 TQ6	1105010000 KUT10N
24	25	25	25	26	26	27
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
3105010000 PQ10	2105010000 SQ10	1205010000 TQ10	1106010000 KUT16	2106010000 SQ16	1107010000 KUT25	1108010000 KUT35
27	27	28	28	29	29	29
ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
1108440000 KUT35A	1109010000 KUT50	1109440000 KUT50A	1110010000 KUT50/70	1110440000 KUT50/70A	1111010000 KUT95	1111820060 KTT6
30	30	31	31	31	32	32
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ						
3102050000 PQ2.5-1X2	2102050000 SQ2.5-1X2	1202050000 TQKFT2.5-1X2	3102060000 PQ2.5-2X2	2102060000 SQ2.5-2X2	1202060000 TQKFT2.5-2X2	1103050000 KUT4-1X2
33	34	34	35	35	35	36
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ						
3103050000 PQ4-1X2	2103050000 SQ4-1X2	1203050000 TQKFT4-1X2	1102060000 KUT4-2X2	3103060000 PQ4-2X2	2103060000 SQ4-2X2	1203060000 TQKFT4-2X2
36	37	37	37	38	38	39






КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ				КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ КОНТАКТАМИ		
3104050000 PQ6-1X2	2104050000 SQ6-1X2	2105050000 SQ10-1X2	2106050000 SQ16-1X2	1602010000 DUTKD2.5WS	1504260000 KUPTD6S	1602160000 DUTKD2.5TSWS
39	39	40	40	41	42	42
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ КОНТАКТАМИ						
1603120000 DUTKD4WS	1603160000 DUTKD4TSWS	1503120000 KULTD4WS	1503160000 KULTD4TSWS	1503010000 KULT4	1504010000 KULT6	1505010000 KULT1
43	43	43	44	44	45	45
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ КОНТАКТАМИ				МНОГОУРОВНЕВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ		
1104600000 KULTD6	1504620000 KULTD6-2WAY	1504690000 KULTD6-4WAY	1504120000 KUDT6WS	1103380000 KU2D4	1103310000 KU2D4S	3102020000 PQ2.5-2T
45	46	47	47	48	49	49
МНОГОУРОВНЕВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
2102020000 SQ2.5-2T	2102310000 SQ2.5-2T+IS	1202020000 TQ2.5-2T	1202320000 TQ2.5-2T+E	1202530000 TQ2.5-2T+WOE	1103020000 KUDD4	1103390000 KUDD4N
49	50	50	51	51	51	52
МНОГОУРОВНЕВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
1103060000 KUDD4NSH	2103020000 SQ4-2T	1203020000 TQ4-2T	1203340000 TQK4-2T	1203360000 TQK4-2T+E	1704030000 DU3D4	1904030000 DUSD4
52	53	53	53	54	54	55
МНОГОУРОВНЕВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ				КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЕМЛЕНИЯ		
1202330000 TQ2.5-3T+E	1202540000 TQ2.5-3T+WOE	2102030000 SQ2.5-3T	1202030000 TQ2.5-3T	3102070000 PGQ2.5	2102070000 SGQ2.5	1202070000 TGQ2.5
55	55	56	56	57	58	58








КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ																				
	1103110000 ETN4	59		3103070000 PGQ4	59		2103070000 SGQ4	59		1203070000 TGQ4	60		1104110000 ETN6	60		3104070000 PGQ6	61		2104070000 SGQ6	61
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ																				
	1204070000 TGQ6	61		1105110000 ETN10	62		3105070000 PGQ10	62		2105070000 SGQ10	63		1205070000 TGQ10	63		1106070000 ET16	63		2106070000 SGQ16	64
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ							МНОГОУРОВНЕВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ													
	1108070000 ET35	64		1109070000 ET50	65		1202100000 TGQ2.5-2T	66		2102110000 SGQ2.5-3T	67		1202110000 TGQ2.5-3T	67		2103100000 SGQ4-2T	67		1203100000 TGQ4-2T	68
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ																				
	1103320000 ETDD4N	68		3102080000 PGQ2.5-1X2	69		2102080000 SGQ2.5-1X2	70		1202080000 TGQ2.5-1X2	70		3102090000 PGQ2.5-2X2	71		2102090000 SGQ2.5-2X2	71		1202090000 TGQ2.5-2X2	71
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ																				
	3103080000 PGQ4-1X2	72		2103080000 SGQ4-1X2	72		3103090000 PGQ4-2X2	73		2103090000 SGQ4-2X2	73		3104080000 PGQ6-1X2	73		2104080000 SGQ6-1X2	74		2105080000 SGQ10-1X2	74
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ																				
	2106080000 SGQ16-1X2	75		1102520310 KUDD4 CC1	76		1102520320 KUDD4 CC2	77		1102520330 KUDD4 CA1	77		1102520340 KUDD4 CA2	77		1102520350 KUDD4 D1	78		1102520360 KUDD4R	78






КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ																				
	1102520370 KUDD4 MOV	79		1103510310 KUDD4N CC1	79		1103510320 KUDD4N CC2	79		1103510330 KUDD4N CA1	80		1103510340 KUDD4N CA2	80		110351**** KUDD4 NR	81		1103510430 KUDD4 ND3	81
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ																				
	1103510440 KUDD4 ND4	81		1103500000 KPCN4	82		1103490000 KPCHD1	82		1103510000 KPCHR1	83		1104510000 KITD4TP	83		1105500000 KPCN6	83		1303040000 TRM W000	84
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С БОЛТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ																				
	4104440000 ONTM3-6	85		4104470000 ONTM3-6C	86		4105440000 ONTM4-10	86		4105470000 ONTM4-10C	87		4106440000 ONTM5-16	87		4106470000 ONTM5-16C	87		4206420000 KBDT5	88
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С БОЛТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ																				
	4104450000 OAT2.5	89		4105450000 OAT6	90		4108450000 OAT25	90		1103260000 KUDF4NV	91		110326**** KUDF4AD**	92		1103290000 KUFH4	92		110329**** KUFH4A**	93
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ																				
	110329**** KUFH4D*	93		1105260000 KUF10	93		110526**** KUF10A**	94		110526**** KUF10D*	94		1102270000 KUDDF4	95		190326**** KUDDF4AD*	95		3103260000 PQF4	95
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ																				
	310329***0 PQF4AD*LED	95		2103190000 SQF4	96		210329***0 SQF4AD*LED	97		1203260000 TQF4	97		120329***0 TQF4AD*LED	97		1204260000 TQF6	98		1203270000 TQF4-2T	98








КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
1203280000 TQF4-2T+E 99	1702120000 DUTKD2.5 100	1602010000 DUTKD2.5WS 101	1702160000 DUTKD2.5TS 101	1602160000 DUTKD2.5TSWS 101	2102120000 SQK2.5 102	3102120000 PQK2.5 102
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
1202120000 TQK2.5 103	1703120000 DUTKD4 103	1603120000 DUTKD4WS 103	1703160000 DUTKD4TS 104	1603160000 DUTKD4TSWS 104	1103120000 KULTD4 105	1503120000 KULTD4WS 105
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
1103130000 KULTD4TS 105	1503160000 KULTD4TSWS 106	3103120000 PQK4 106	2103120000 SQK4 107	1203120000 TQK4 107	3104120000 PQD6 107	1204120000 TQK6 108
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
2102140000 SQK2.5-1X2 108	1202140000 TQK2.5-1X2 109	1103150000 KUDT4-2X2 109	2102150000 SQK2.5-2X2 109	1202150000 TQK2.5-2X2 110	1203140000 TQK4-1X2 110	1203340000 TQK4-2T 111
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
1203360000 TQK4-2T+E 111	1104120000 KUDT6 111	1504120000 KUDT6WS 112	1104650000 KUTSD6 112	1104700000 KUTSD6NVTS 113	1104610000 KUTSD6NVDH 113	1104660000 KUTSD6-2WAY 113
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
1104680000 KUTSD6-7WAY 114	1104640000 KULTD6 114	1504700000 KULTD6W/S 115	1504600000 KULTD6FT 115	1504620000 KULTD6-2WAY 115	1504790000 KULTD6-3WAY 116	1504690000 KULTD6-4WAY 116


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ						
						
4104640000 OAT6DTS 117	4105690000 OAT10DTS 117	1104740000 KUPTD6 117	1504260000 KUPTD6S 118	1104750000 KUPDS6 118	1105120000 KUTD10NV 119	1104730000 KDPT35 119
СИЛОВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
						
1104510000 KITD4TP 119	4308450000 SPT35XL 120	4310450000 SPT70XL 121	4311450000 SPT95XL 121	4312450000 SPT120XL 121	4313450000 SPT150XL 122	4314450000 SPT185XL 122
СИЛОВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
						
4315450000 SPT240XL 123	4316450000 SPT300XL 123	4305430000 PAT30 123	4309010000 PAT100XL 124	4309430000 PAT150 124	4311430000 PAT250 125	1105300160 DBK8* 126
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ						
						
4508304100 DBK1X2 127	4509301640 DBK1X2-HS 127	4508308100 DBK1X4 127	4508301010 DBK1X6 128	4508301610 DBK1X8 128	4504301660 FDBK8 129	4507300480 FDBK1X2 129
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ						
						
4507300640 FDBK1X2BS 129	4507300840 FDBK1X4** 130	4507301640 FDBK1X8 130	4505302410 DFBK12 131	4513301640 DBK150/16-1X2 131	4513301680 DBK150/16-1X4 131	4513301610 DBK150/16-1X6 132
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ						
						
4513302540 DBK150/25-1X2 132	4513304250 DBK150/M6C-1X2 133	4513308250 DBK150/M6C-1X4 133	4313301220 DBK150/M6C-1X6 133	4313301620 DBK150/M6C-1X8 134	4506300760 DBD16 134	4508301620 DBD35 135

МИНИАТЮРНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
						
1401430000 PBTM3	1403430000 PBTM4	1401010000 SUT1.5	2401010000 MCT1.5	2402240000 SQM2.5	2402220000 SQP2.5	2402230000 SQP2.5P4
136	137	137	137	138	138	139

МИНИАТЮРНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ						
						
1403420000 MBT4	2402430000 MCT2.5NV	2402410000 MCT2.5P4NV	2402250000 DMCT2.5P4	1402430000 PET4	1403010000 SUT4	2403010000 MCT4
139	139	140	140	141	141	141

МИНИАТЮРНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ				ШТЕПСЕЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ		
						
2403230000 MCT4P4-4WAY	1403400000 CET4	1403410000 NET4	1402070000 SET4	230201**** DPSC5.08	230301**** DPSC7.50	130401**** PS8M
142	142	143	143	144	145	145

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ТЕРМОПАРОЙ				КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ		
						
1103190010 KUT4NTC-K	1103190020 KUT4NTC-J	1103190030 KUT4NTC-T	1103190040 KUT4NTC-E	1907050000 LPT225	1908050000 LPT235	1907060000 LPT325
146	147	147	147	148	149	149

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ	
	
1908060000 LPT335	149



ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:
винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников



Плоский



Круглый

Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158

UL 1059 ATEX 60079-7


Характеристики

- Широко используются для прокладки кабелей на промышленных объектах
- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94
- Винты контактов изготовлены из закаленной стали с гальваническим покрытием
- Зажимы с двойной блокировкой
- От 2 до 10 точек подключения
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Точка ввода кабеля в форме воронки в корпусе
- Подключение проводов без инструментов с помощью вставных зажимов для проводов
- Рычажок для извлечения провода из вставного зажима для проводов
- Возможность установки маркировочной таблички серии Ara, Auriga, Aquila спереди
- Вибростойкое соединение
- Увеличенное зажимное усилие для фиксации проводников в пружинных зажимах для проводов

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	X	
	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
*****X	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



3101010000 PQ1.5

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	3,5 мм
Номинальное поперечное сечение	1,5 кв. мм
Возможность подключения	
Гибкие проводники	IEC 0,14–1,5 кв. мм
Жесткие проводники	UL / CSA 14–26 AWG
Длина зачистки провода	0,08–2,5 кв. мм
Тип подключения	8 мм
Размер винта	Push-in
Изоляционный материал	-
Показатель стойкости к пробою	Полиамид 6,6
Электротехнические нормы/стандарты	>600
Поперечное сечение проводника	IEC 60947-7-1 1,5 кв. мм
Напряжение	UL / CSA 14–26 AWG
Ток	1000 В
Момент затяжки	600 В
Номинальное импульсное напряжение	17,5 А
Степень загрязнения	-
Длина пути тока утечки	8 кВ
Кат. № и аксессуары	III

Клеммная колодка	Концевая пластина	Разделительная пластина	Защитная крышка	Опоры защитной крышки

Концевые стопоры



Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей

Держатели для групповой маркировки		
		

Монтажные элементы

DIN-РЕЙКИ

Торцевые крышки реек

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3101010000	PQ1.5	100	0,91
3910830000	CSP1.5	100	0,23
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
382801**00	SLPU3.5*	100	0,24
-	-	-	-

3904000000	KN3.5	100	0,10
-	-	-	-






3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 6, 10 полюсов
** Необходимо указать количество полюсов

ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ				
Шаг контактов (толщина)				
Номинальное поперечное сечение				
Возможность подключения				
Гибкие проводники				
Жесткие проводники				
Длина зачистки провода				
Тип подключения				
Размер винта				
Изоляционный материал				
Показатель стойкости к пробою				
Электротехнические нормы/стандарты				
Поперечное сечение проводника				
Напряжение				
Ток				
Момент затяжки				
Номинальное импульсное напряжение				
Степень загрязнения				
Длина пути тока утечки				
Кат. № и аксессуары				
Клеммная колодка				
Концевая пластина				
Разделительная пластина				
Защитная крышка				
Опоры защитной крышки				
Концевые стопоры				
Коммутационные перемычки				
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)				
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)				
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек				
Маркировочные элементы				
Комплекты маркировочных элементов				
Комплект предупредительных надписей				
Держатели для групповой маркировки				
Монтажные элементы				
DIN-РЕЙКИ				
Торцевые крышки реек				

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

3102010000 PQ2.5			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		20 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3102010000	PQ2.5	100	0,69
3910840000	CSP2.5	100	0,23
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04






* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

2102010000 SQ2.5			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		20 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102010000	SQ2.5	100	0,66
3910840000	CSP2.5	100	0,23
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1202010000 TQ2.5			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		25 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202010000	TQ2.5	100	0,78
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

3103010000 PQ4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,08–6 кв. мм		10–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
1000 В		600 В	
32 А		30 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3103010000	PQ4	100	0,93
3910850000	CSP4	100	0,28
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

2103010000 SQ4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,08–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,08–6 кв. мм		10–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
1000 В		600 В	
32 А		30 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2103010000	SQ4	100	0,92
3910850000	CSP4	100	0,28
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

CEUK ENE 1203010000 TQ4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм		10–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
1000 В		600 В	
32 А		30 А	
0,5 Н·м		4,5 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203010000	TQ4	100	1,07
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04






* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

CE RU UK EAC					
1104010000 KUT6N					
8 мм					
6 кв. мм					
IEC		UL / CSA			
0,5–6 кв. мм		8–20 AWG			
0,5–10 кв. мм		8–20 AWG			
12 мм					
Винтовое					
М 3,5					
Полиамид 6,6					
>600					
IEC 60947-7-1		UL / CSA		ATEX	
6 кв. мм		8–20 AWG		0,5–6 кв. мм	
1000 В		600 В		630 В	
41 А		50 А		35 А	
0,8 Н·м		13 фунт·сил		0,8 Н·м	
12 кВ					
III					
>12,5 мм					
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг		
1104010000	KUT6N	100	1,45		
3910120000	KPXN	100	0,46		
3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40		
3901051100	PCK300	100	5,50		
3902170000	UHDD	100	0,50		
3903020000	SCKN	100	0,56		
3903040000	SCUN	100	0,94		
3903070000	SCUDD	50	0,62		
3903080000	SCEC35	100	0,54		
3903110000	DCKN10	100	0,72		
380604**00	CCLA6N*	100	0,58		
381404**00	SLC6*	100	0,40		
3801040000 + 3802030210	RSL6N + LSR6N	100	0,85		
3904050000	KN8	100	0,11		
3904112000	WL6	100	0,30		
3903030000	SCKNMLH	100	0,90		
3903130000	DCKNMLH	100	0,65		
3903060000	SCUNMLH	50	0,60		
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72		
3906010000	CHKS	100	34,00		
3906020000	CHKDS	50	34,50		
3906040000	CHS	50	36,00		
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04		

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

3104010000 PQ

ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

2104010000 SQ6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,2–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,2–10 кв. мм		8–24 AWG	
12 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL / CSA		
6 кв. мм	8–24 AWG		
1000 В	600 В		
41 А	50 А		
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2104010000	SQ6	50	0,87
3910860000	CSP6	100	0,40
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382804**00	SLPU8*	100	0,34
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1204010000 TQ6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,2–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,2–10 кв. мм		8–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
1000 В		600 В	
41 А		50 А	
0,8 Н·м		7 фунт·сил	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1204010000	TQ6	50	0,76
3910930000	СТР2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382904**00	MLPU8*	100	0,49
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1105010000 KUT10N			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
1,5–10 кв. мм		6–16 AWG	
1,5–16 кв. мм		6–16 AWG	
12 мм			
Винтовое			
М4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL / CSA	ATEX	
10 кв. мм	6–16 AWG	1,5–10 кв. мм	
1000 В	600 В	630 В	
63 А	65 А	57 А	
1,2 Н·м	14 фунт-сил	1,2 Н·м	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1105010000	KUT10N	100	2,2
3910120000	KPXN	100	0,46
3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380605**00	CCLA10N*	100	0,76
381305**00	SLC10N*	100	0,30
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
3904113000	WL10	100	0,31
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

3105010000 PQ10			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,5–10 кв. мм		8–20 AWG	
1,5–16 кв. мм		6–20 AWG	
16–18 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
10 кв. мм		6–20 AWG	
1000 В		600 В	
57 А		60 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3105010000	PQ10	50	1,47
3911150000	CP10	100	0,45
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382805**00	SLPU10*	100	0,59
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

2105010000 SQ10			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,2–10 кв. мм		6–24 AWG	
0,2–16 кв. мм		6–24 AWG	
14 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
10 кв. мм		6–24 AWG	
1000 В		600 В	
57 А		65 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2105010000	SQ10	50	1,34
3910870000	CSP10	100	0,46
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382805**00	SLPU10*	100	0,34
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ




CE RU UK EAC

1205010000 TQ10

ОПИСАНИЕ				
Шаг контактов (толщина)				
10 мм				
Номинальное поперечное сечение				
10 кв. мм				
Возможность подключения				
IEC		UL / CSA		
Гибкие проводники		0,5–10 кв. мм		
Жесткие проводники		6–24 AWG		
Длина зачистки провода		0,5–16 кв. мм		
Тип подключения		8 мм		
Размер винта		Винтовое		
Изоляционный материал		М4		
Показатель стойкости к пробою		Полиамид 6,6		
Электротехнические нормы/стандарты		>600		
Поперечное сечение проводника		IEC 60947-7-1		
Напряжение		UL / CSA		
Ток		10 кв. мм		
Момент затяжки		6–24 AWG		
Номинальное импульсное напряжение		1000 В		
Степень загрязнения		600 В		
Длина пути тока утечки		57 А		
Кат. № и аксессуары		65 А		
Клеммная колодка		1,2 Н·м		
Концевая пластина		10,7 фунт-сил		
Разделительная пластина		8 кВ		
Защитная крышка		III		
Опоры защитной крышки		>12,5 мм		
Концевые стопоры		Артикул		
Коммутационные перемычки		Наим.		
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		Упаковка, шт		
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		Вес, кг		
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		1205010000		
Маркировочные элементы		TQ10		
Комплект предупредительных надписей		3910930000		
Держатели для групповой маркировки		CTP2.5-10		
Монтажные элементы		DBF-3		
DIN-РЕЙКИ		-		
Торцевые крышки реек		-		

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK EAC

1106010000 KUT16

12 мм				
16 кв. мм				
IEC		UL / CSA		
6–16 кв. мм		3–12 AWG		
6–25 кв. мм		3–12 AWG		
15 мм		Винтовое		
Винтовое		М4		
Полиамид 6,6		Полиамид 6,6		
>600		IEC 60947-7-1		
16 кв. мм		UL / CSA		
1000 В		ATEX		
76 А		16 кв. мм		
1,2 Н·м		3–12 AWG		
8 кВ		1000 В		
III		600 В		
>12,5 мм		630 В		
Артикул		76 А		
Наим.		1,2 Н·м		
Упаковка, шт		17 фунт-сил		
Вес, кг		8 кВ		
1106010000		III		
3910050000		>12,5 мм		
3902120000		Артикул		
3901051100		Наим.		
3902170000		Упаковка, шт		
3903020000		Вес, кг		
3903040000		1106010000		
3903070000		KUT16		
3903080000		50		
3903110000		100		
380506**00		100		
-		1,35		
3801060200 + 3802060200		0,31		
3904080000		0,72		
3904105000		5,50		
3903030000		0,50		
3903130000		0,56		
3903060000		0,94		
3903180000		0,62		
3906010000		0,54		
3906020000		0,72		
3906040000		0,83		
3906500000		0,08		

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK EAC

2106010000 SQ16

2106010000 SQ16			
12 мм			
16 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,2–16 кв. мм		4–20 AWG	
0,2–25 кв. мм		4–20 AWG	
16 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
16 кв. мм		4–20 AWG	
1000 В		600 В	
76 А		85 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2106010000	SQ16	50	1,35
3910960000	CSP16	100	0,58
3902100000	DBF-5	100	0,97
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	1,05
3828060200	SLPU12-2W	100	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ПРОХОДНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ




CE RU UL CB D N S FI UK ENEC

1108440000 KUT35A

ОПИСАНИЕ	17 мм
Шаг контактов (толщина)	35 кв. мм
Номинальное поперечное сечение	IEC
Возможность подключения	10–35 кв. мм
Гибкие проводники	10–35 кв. мм
Жесткие проводники	17 мм
Длина зачистки провода	Винтовое с винтом с внутренним шестигранником
Тип подключения	M6
Размер винта	Полиамид 6,6
Изоляционный материал	>600
Показатель стойкости к пробою	IEC 60947-7-1
Электротехнические нормы/стандарты CB RU UL	35 кв. мм
Поперечное сечение проводника	1000 В
Напряжение	125 А
Ток	2,5 Н·м
Момент затяжки	8 кВ
Номинальное импульсное напряжение	III
Степень загрязнения	>12,5 мм
Длина пути тока утечки	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Кат. № и аксессуары	1108440000 KUT35A 50 2,90
Клеммная колодка	- - - -
Концевая пластина	3902120000 KBZF 100 0,72
Разделительная пластина	3901051100 PCK300 100 5,50
Защитная крышка	3902170000 UHDD 100 0,50
Опоры защитной крышки	3903020000 SCKN 100 0,56
Концевые стопоры	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	380508**00 CCLA35K* 50 0,71
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3801080210 + 3802080210 RSL35K + LSR35K 100 1,05
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	3904090000 KN17 100 0,09
Маркировочные элементы	3904106000 WL35 100 0,43
Комплекты маркировочных элементов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
Комплект предупредительных надписей 1 2 3	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
Держатели для групповой маркировки	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
Монтажные элементы	3906010000 CHKS 100 34,00
DIN-РЕЙКИ	3906020000 CHKDS 50 34,50
	3906040000 CHS 50 36,00
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UL CB D N S FI UK ENEC

1109010000 KUT50

20,5 мм
50 кв. мм
IEC
UL / CSA
16–50 кв. мм
0–6 AWG
16–70 кв. мм
0–6 AWG
24 мм
Винтовое
M6
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
UL / CSA
ATEX
50 кв. мм
0–6 AWG
16–50 кв. мм
1000 В
600 В
1000 В
150 А
150 А
150 А
3 Н·м
60 фунт-сил
8 Н·м
12 кВ
III
>12,5 мм
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1109010000 KUT50 10 1,24
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62
3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72
380509**00 CCLA50* 50 3,72
- - - -
- - - -
3904090000 KN17 100 0,09
- - - -
3904101000 GMH10 100 0,67
3904102000 GMH20 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UL CB D N S FI UK ENEC

1109440000 KUT50A

20,5 мм
50 кв. мм
IEC
16–50 кв. мм
16–70 кв. мм
24 мм
Винтовое с винтом с внутренним шестигранником
M6
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
50 кв. мм
1000 В
150 А
3 Н·м
12 кВ
III
>12,5 мм
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1109440000 KUT50A 10 1,24
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62
3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72
380509**00 CCLA50* 50 3,72
- - - -
- - - -
3904090000 KN17 100 0,09
- - - -
3904101000 GMH10 100 0,90
3904102000 GMH20 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE UK ENEC

1110010000 KUT50/70

20,5 мм
70 кв. мм
IEC
16–70 кв. мм
16–70 кв. мм
24 мм
Винтовое
M6
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
70 кв. мм
1000 В
192 А
3 Н·м
8 кВ
III
>12,5 мм
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1110010000 KUT50/70 10 1,27
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62
3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72
380509**00 CCLA50* 50 3,72
- - - -
- - - -
3904090000 KN17 100 0,09
- - - -
3904101000 GMH10 100 0,90
3904102000 GMH20 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**** Артикул зависит от количества полюсов перемычки






CE UK ENEC



1110440000 KUT50/70A

20,5 мм
70 кв. мм
IEC
16–70 кв. мм
16–70 кв. мм
24 мм
Винтовое с винтом с внутренним шестигранником
M6
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
70 кв. мм
1000 В
192 А
3 Н·м
8 кВ
III
>12,5 мм
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1110440000 KUT50/70A 10 1,27
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62
3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72
380509**00 CCLA50 50 3,72
- - - -
- - - -
3904090000 KN17 100 0,09
- - - -
3904101000 GMH10 100 0,90
3904102000 GMH20 100 0,65
3903180000 SCUNMLH 50 0,60
3101010000 SCUDDMLH 50 0,72
3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

ПРОХОДНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

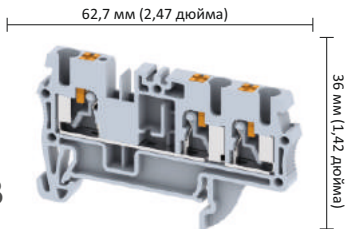

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	
Номинальное поперечное сечение	
Возможность подключения	
Гибкие проводники	
Жесткие проводники	
Длина зачистки провода	
Тип подключения	
Размер винта	
Изоляционный материал	
Показатель стойкости к пробою	
Электротехнические нормы/стандарты	  
Поперечное сечение проводника	
Напряжение	
Ток	
Момент затяжки	
Номинальное импульсное напряжение	
Степень загрязнения	
Длина пути тока утечки	
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	
Концевая пластина	
Разделительная пластина	
Защитная крышка	
Опоры защитной крышки	
Концевые стопоры	    
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	
Комплект предупредительных надписей	
Держатели для групповой маркировки	  
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

1111010000 KUT95			
25 мм			
95 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
25–95 кв. мм		0–2 AWG	
25–120 кв. мм		0–2 AWG	
24 мм			
Винтовое			
M8			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL / CSA	ATEX	
95 кв. мм	0–2 AWG	25–95 кв. мм	
1000 В	600 В	1000 В	
232 А	230 А	232 А	
6 Н·м	160 фунт·сил	20 Н·м	
12 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1111010000	KUT95	10	2,29
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904090000	KN17	100	0,09
-	-	-	-
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

[illegible]

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:

винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников

Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7

Характеристики

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	X	
	0	 Серый или с заземлением
	1	 Синий
	2	 Красный
*****X	3	 Зеленый
	4	 Желтый
	5	 Черный
	6	 Хаки
	7	Нестандарт


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	
Номинальное поперечное сечение	
Возможность подключения	
Гибкие проводники	
Жесткие проводники	
Длина зачистки провода	
Тип подключения	
Размер винта	
Изоляционный материал	
Показатель стойкости к пробую	
Электротехнические нормы/стандарты	IEC RU GOST
Поперечное сечение проводника	
Напряжение	
Ток	
Момент затяжки	
Номинальное импульсное напряжение	
Степень загрязнения	
Длина пути тока утечки	
Кат. № и принадлежности	
Клеммная колодка	
Концевая пластина	
Разделительная пластина	
Защитная крышка	
Опоры защитной крышки	
Концевые стопоры	    
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Комплект предупредительных надписей	
Держатели для групповой маркировки	  
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

3102050000 PQ2.5-1X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		20 А	
-		-	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3102050000	PQ2.5-1X2	100	0,91
3910880000	CSP2.5-1X2	100	0,32
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SECC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
 **Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ
ПРОВОДНИКОВ




CE RU UK EAC

2102050000 SQ2.5-1X2

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	5 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL / CSA
Гибкие проводники	0,14–2,5 кв. мм 12–24 AWG
Жесткие проводники	0,08–4 кв. мм 12–24 AWG
Длина зачистки провода	10 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL / CSA
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм 12–24 AWG
Напряжение	1000 В 600 В
Ток	24 А 20 А
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	2102050000 SQ2.5-1X2 100 1,30
Концевая пластина	3910880000 CSP2.5-1X2 100 0,32
Разделительная пластина	3902080000 DBF-3 100 0,63
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382802**00 SLPU5* 100 0,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904010000 KN5 100 0,06
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK EAC

1202050000 TQKFT2.5-1X2

1202050000 TQKFT2.5-1X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8–10 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
500 В		500 В	
24 А		20 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202050000	TQKFT2.5-1X2	100	1,07
3911000000	CTP2.5-1X2	100	0,39
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK EAC

3102060000 PQ2.5-2X2

3102060000 PQ2.5-2X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		20 А	
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3102060000	PQ2.5-2X2	100	1,02
3910890000	CSP2.5-2X2	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK EAC

2102060000 SQ2.5-2X2

2102060000 SQ2.5-2X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		20 А	
-		-	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102060000	SQ2.5-2X2	100	1,46
3910890000	CSP2.5-2X2	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK EAC

1202060000 TQKFT2.5-2X2

1202060000 TQKFT2.5-2X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8–10 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL / CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
500 В		300 В	
24 А		20 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт·силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202060000	TQKFT2.5-2X2	100	1,40
3911010000	CTP2.5-2X2	100	0,41
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ
ПРОВОДНИКОВ



1103050000 KUT4-1X2

ОПИСАНИЕ				
Шаг контактов (толщина)	6 мм			
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм			
Возможность подключения	IEC			
Гибкие проводники	0,5–4 кв. мм			
Жесткие проводники	0,5–4 кв. мм			
Длина зачистки провода	12 мм			
Тип подключения	Винтовое			
Размер винта	М 3			
Изоляционный материал	Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою	>600			
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм			
Напряжение	1000 В			
Ток	32 А			
Момент затяжки	0,5 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ			
Степень загрязнения	III			
Длина пути тока утечки	>12,5 мм			
Кат. № и аксессуары	Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка	1103050000	KUT4-1X2	100	1,36
Концевая пластина	3910030000	KPM4	100	0,46
Разделительная пластина	3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40
Защитная крышка	3901051100	РСК300	100	5,50
Опоры защитной крышки	3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры	3903020000	SCKN	100	0,56
	3903040000	SCUN	100	0,94
	3903070000	SCUDD	50	0,62
	3903080000	SCEC35	100	0,54
	3903110000	DCKN10	100	0,72
Коммутационные перемычки	381103**00	CCLA4N*	100	0,50
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	381303**00	SLC4N*	100	0,16
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3801030000 + 3802030210	RSLDD + LSR6N	100	0,71
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	3904020000	KN5.5	100	0,08
Маркировочные элементы	-	-	-	-
Комплекты маркировочных элементов	3903030000	SCKNMLH	100	0,90
	3903130000	DCKNMLH	100	0,65
	3903060000	SCUNMLH	50	0,60
	3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
Держатели для групповой маркировки	3906010000	CHKS	100	34,00
	3906020000	CHKDS	50	34,50
	3906040000	CHS	50	36,00
Монтажные элементы	3906010000	CHKS	100	34,00
	3906020000	CHKDS	50	34,50
	3906040000	CHS	50	36,00
DIN-РЕЙКИ	3906010000	CHKS	100	34,00
	3906020000	CHKDS	50	34,50
	3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек	3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



3103050000 PQ4-1X2

6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,14–4 кв. мм			
0,08–6 кв. мм			
10–24 AWG			
10–24 AWG			
8 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
UL / CSA			
4 кв. мм			
10–24 AWG			
1000 В			
600 В			
32 А			
30 А			
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3103050000	PQ4-1X2	100	1,25
3911090000	CP4-1X2	100	0,28
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



2103050000 SQ4-1X2

6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,14–4 кв. мм			
0,08–6 кв. мм			
10–24 AWG			
10–24 AWG			
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
UL / CSA			
4 кв. мм			
10–24 AWG			
1000 В			
600 В			
32 А			
30 А			
-			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2103050000	SQ4-1X2	100	1,23
3910900000	CSP4-1X2	100	0,48
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



1203050000 TQKFT4-1X2

6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,14–4 кв. мм			
0,14–6 кв. мм			
10–24 AWG			
10–24 AWG			
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
UL / CSA			
4 кв. мм			
10–24 AWG			
500 В			
300 В			
32 А			
30 А			
0,5 Н·м			
4,5 фунт-силы			
4 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203050000	TQKFT4-1X2	100	1,45
3911000000	СТР2.5-1X2	100	0,39
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



1102060000 KUT4-2X2


1102060000 KUT4-2X2			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
12 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
24 А			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1102060000	KUT4-2X2	100	1,83
3910040000	KPMD4	100	0,61
3902090000	DBF-4	100	0,75
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
381103**00	CCLA4N*	100	0,50
381303**00	SLC4N*	100	0,16
3801030000 + 3802030210	RSLDD + LSR6N	100	0,71
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ
ПРОВОДНИКОВ



2105050000 SQ10-1X2

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	10 мм
Номинальное поперечное сечение	10 кв. мм
Возможность подключения	
Гибкие проводники	IEC 0,2–10 кв. мм
Жесткие проводники	UL / CSA 6–24 AWG
Длина зачистки провода	0,2–16 кв. мм
Тип подключения	14 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL / CSA
Поперечное сечение проводника	10 кв. мм 6–24 AWG
Напряжение	1000 В 600 В
Ток	57 А 65 А
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	2105050000 SQ10-1X2 50 1,34
Концевая пластина	3911170000 CSP10-1X2 100 0,56
Разделительная пластина	3902140000 BPN70 75 1,00
Защитная крышка	3901050600 PCP120 500 2,50
Опоры защитной крышки	3902140000 BPN70 75 1,00
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382805**00 SLPU10* 100 0,59
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904070000 KN10 100 0,15
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04



2106050000 SQ16-1X2

		12 мм	
		16 кв. мм	
		IEC	UL / CSA
		0,2–16 кв. мм	4–20 AWG
		0,2–25 кв. мм	4–20 AWG
		16 мм	
		Пружинное	
		-	
		Полиамид 6,6	
		>600	
		IEC 60947-7-1	UL / CSA
		16 кв. мм	4–20 AWG
		1000 В	600 В
		76 А	85 А
		-	-
		8 кВ	
		III	
		>12,5 мм	
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2106050000	SQ16-1X2	50	2,01
3911180000	CSP16-1X2	100	0,54
3902160000	BPA185/240	50	1,30
3901050900	PCP250	100	1,50
3902160000	BPA185/240	50	1,30
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
3828060200	SLPU12-2W	100	1,04
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ОСОБЕННОСТИ

Пружинный тип: пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-15


Характеристики

- Широко используется для подключения кабеля в местах, подверженных вибрации, обычно в панелях подстанций и распределительном оборудовании.
- Корпус из полиамида 6,6 имеет класс огнестойкости V2 в соответствии с UL 94.
- Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.
- Зажимы с двойной блокировкой
- От 2 до 10 точек подключения
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Точка ввода кабеля в форме воронки в корпусе.

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	X	
	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
*****X	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ
КОНТАКТАМИ




1602010000 DUTKD2.5WS

		5 мм	
		2,5 кв. мм	
		IEC	
		0,5–2,5 кв. мм	
		0,5–4 кв. мм	
		8 мм	
		Винтовое с пружинной опорой	
		М 2,6	
		Полиамид 6,6	
		>600	
		Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
		2,5 кв. мм	
		1000 В	
		24 А	
		0,4 Н·м	
		8 кВ	
		III	
		>12,5 мм	
Кат. № и принадлежности	Артикул	Наим.	Упаковка, шт
Клеммная колодка	1602010000	DUTKD2.5WS	100
Концевая пластина	3910950000	DUTKD4EP	100
Разделительная пластина	3902120000	KBZF	100
Защитная крышка	3901051100	PCK300	100
Опоры защитной крышки	3902170000	UHDD	100
Концевые стопоры	3903020000	SCKN	100
	3903040000	SCUN	100
	3903070000	SCUDD	50
	3903080000	SCEC35	100
	3903110000	DCKN10	100
Соединительные принадлежности			
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382802**00	SLPU5*	100
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-	-	-
Маркировочные принадлежности			
Комплекты маркировочных элементов	3904010000	KN5	100
Комплект предупредительных надписей	-	-	-
Держатели для групповой маркировки	3903030000	SCKNMLH	100
	3903130000	DCKNMLH	100
	3903180000	SCUNMLH	50
	3101010000	SCUDDMLH	50
	3904101000	GMH10	100
Монтажные принадлежности			
DIN-РЕЙКИ	3906010000	CHKS	100
	3906020000	CHKDS	50
	3906040000	CHS	50
Торцевые крышки реек	3906500000	CHKENDCAP	100


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ
КОНТАКТАМИ



CE UK ENEC

1504260000 KUPTD6S

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты  
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина 
Разделительная пластина 
Защитная крышка 
Опоры защитной крышки 
Концевые стопоры 
Коммутационные перемиычки
Перемиычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемиычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемиычек 
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов 
Комплект предупредительных надписей 
Держатели для групповой маркировки 
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ 
Торцевые крышки реек

8 мм
6 кв. мм

IEC
0,5–6 кв. мм
0,5–10 кв. мм

12 мм
Винтовое с пружинной опорой

М 3,5
Полиамид 6,6
>600

IEC 60947-7-1
6 кв. мм
630 В
24 А
1,5 Н·м

8 кВ
III
>8 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504260000	KUPTD6S	50	1,87
3911190000	KPPDS	50	0,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

380904**00 CCLAK6* 100 0,60
- - - -
- - - -


3904050000 KN8 100 0,10
- - - -

3903030000 SCKNMLH 100 0,90
3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903180000 SCUNMLH 50 0,60
3101010000 SCUDDMLH 50 0,72

3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00

3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемиычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC

1602160000 DUTKD2.5TSWS

5 мм
2,5 кв. мм

IEC
0,5–2,5 кв. мм
0,5–4 кв. мм

8 мм
Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами

М 2,6
Полиамид 6,6
>600

IEC 60947-7-1
2,5 кв. мм
1000 В
24 А
0,4 Н·м

8 кВ
III
>12,5 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1602160000	DUTKD2.5TSWS	100	1,50
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

- - - -
382802**00 SLPU5* 100 0,17
- - - -


3904010000 KN5 100 0,06
- - - -

3903030000 SCKNMLH 100 0,90
3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903180000 SCUNMLH 50 0,60
3101010000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67

3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00

3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемиычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC DEKRA

1603120000 DUTKD4WS

6 мм
4 кв. мм

IEC
0,5–4 кв. мм
0,5–4 кв. мм

8 мм
Винтовое с пружинной опорой

М 2,6
Полиамид 6,6
>600

IEC 60947-7-1
4 кв. мм
1000 В
20 А
0,6 Н·м

4 кВ
III
>12,5 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1603120000	DUTKD4WS	100	1,50
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

- - - -
382803**00 SLPU6* 100 0,17
- - - -


3904020000 KN5.5 100 0,08
- - - -

3903030000 SCKNMLH 100 0,90
3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903180000 SCUNMLH 50 0,60
3101010000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67

3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00

3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемиычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC

1603160000 DUTKD4TSWS

6 мм
4 кв. мм

IEC
0,5–4 кв. мм
0,5–4 кв. мм

8 мм
Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами

М 2,6
Полиамид 6,6
>600

IEC 60947-7-1
4 кв. мм
1000 В
20 А
0,6 Н·м

4 кВ
III
>12,5 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1603160000	DUTKD4TSWS	100	1,55
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

- - - -
382803**00 SLPU6* 100 0,17
- - - -


3904020000 KN5.5 100 0,08
- - - -

3903030000 SCKNMLH 100 0,90
3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903180000 SCUNMLH 50 0,60
3101010000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67

3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00

3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемиычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC DEKRA

1503120000 KULTD4WS

6 мм
4 кв. мм

IEC
0,5–4 кв. мм
0,5–4 кв. мм

8 мм
Винтовое с пружинной опорой

М 3
Полиамид 6,6
>600

IEC 60947-7-1
4 кв. мм
800 В
20 А
0,6 Н·м

8 кВ
III
>10 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1503120000	KULTD4WS	100	1,30
3910280000	KPSD4	100	0,65
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

- - - -
381303**00 SLC4N* 100 0,16
- - - -

3904020000 KN5.5 100 0,08
- - - -


3903030000 SCKNMLH 100 0,90
3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903180000 SCUNMLH 50 0,60
3101010000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67


3906010000 CHKS 100 34,00
3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00

3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемиычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ
КОНТАКТАМИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты  
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина 
Разделительная пластина 
Защитная крышка 
Опоры защитной крышки 
Концевые стопоры     
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов 
Комплект предупредительных надписей 
Держатели для групповой маркировки   
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ 
Торцевые крышки реек


1503160000 KULTD4TSWS			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5—4 кв. мм			
0,5—4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
20 А			
0,6 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1503160000	KULTD4TSWS	100	1,30
3910280000	KPSD4	100	0,56
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3904101000	GMH10	100	0,67
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




1503010000 KULT4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,5–6 кв. мм		10–24 AWG	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
4 кв. мм	10–24 AWG	0,5–4 кв. мм	
1000 В	600 В	750 В	
32 А	35 А	32 А	
0,5 Н·м	7 фунт·сил	0,5 Н·м	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1503010000	KULT4	100	1,46
3910110000	KPSL	100	0,47
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3912170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380903**00	CCLAK4*	100	0,60
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




1504010000 KULT6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,5–10 кв. мм		8–24 AWG	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–24 AWG	0,5–6 кв. мм	
1000 В	600 В	750 В	
41 А	45 А	32 А	
1,4 Н·м	12 фунт-сил	1,4 Н·м	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504010000	KULT6	100	1,98
3910110000	KPSL	100	0,47
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380904**00	CCLAK6*	100	0,66
381304**00	SLC6SL*	100	0,27
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



1505010000 KULT1			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
1,5–10 кв. мм		6–16 AWG	
1,5–16 кв. мм		6–16 AWG	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	6–16 AWG	1,5–10 кв. мм	
1000 В	600 В	1000 В	
57 А	65 А	57 А	
1,2 Н·м	17 фунт-сил	1,5 Н·м	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1505010000	KULT1	100	2,70
3910110000	KPSL	100	0,47
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
381005**00	CCLA1LK*	100	1,00
-	-	-	-
3801050210 + 3802050200	RSL1L + LSR1L	100	1,02
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПОДПРУЖИНЕННЫМИ КОНТАКТАМИ



CE UK ENEC


ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1504620000 KULTD6-2WAY			
16 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,5–10 кв. мм		8–24 AWG	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
60947-7-1		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
1000 В		600 В	
41 А		35 А	
1 Н·м		10 фунт·сил	
6 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
04620000	KULTD6-2WAY	10	1,55
10270000	KPSLD	100	0,62
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
03020000	SCKN	100	0,56
03040000	SCUN	100	0,94
03070000	SCUDD	50	0,62
03080000	SCEC35	100	0,54
03110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
04050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
03030000	SCKNMLH	100	0,90
03130000	DCKNMLH	100	0,65
03180000	SCUNMLH	50	0,60
01010000	SCUDDMLH	50	0,72
06010000	CHKS	100	34,00
06020000	CHKDS	50	34,50
06040000	CHS	50	36,00
06500000	CHKENDCAP	100	1,04




CE UK ENEC

1504790000 KULTD6-3WAY			
24 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,5–10 кв. мм		8–24 AWG	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–24 AWG	0,5–6 кв. мм	
1000 В	600 В	550 В	
41 А	35 А	32 А	
1 Н·м	10 фунт-сил	1 Н·м	
6 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504790000	KULTD6-3WAY	10	1,55
3910270000	KPSLD	100	0,65
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04



CE UK ENEC DEKRA

1504690000 KULTD6-4WAY			
32 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–24 AWG	0,5–6 кв. мм	
1000 В	600 В	550 В	
41 А	35 А	32 А	
1 Н·м	10 фунт-сил	1 Н·м	
6 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504690000	KULTD6-4WAY	12	2,00
3910270000	KPSLD	100	0,65
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04



CE UK ENEC

1504120000 KUDT6WS			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
800 В			
32 А			
0,8 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504120000	KUDT6WS	100	2,12
3910270000	KPSD4	100	0,65
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
382204**00	KSLD6*	100	0,25
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3904101000	GMH10	100	0,67
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



1504260000 KUPTD6S			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
800 В			
32 А			
0,8 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504260000	KUPTD6S	50	1,87
3911190000	KPPDS	50	0,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380904**00	CCLAK6*	100	0,25
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903180000	SCUNMLH	50	0,60
3101010000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:

винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента

Ø5

Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158

UL 1059 ATEX 60079-7


Характеристики

- Широко используются для прокладки кабелей с использованием DIN-рейки в ограниченном пространстве.
- Корпус из полиамида 6,6 имеет класс огнестойкости V2 в соответствии с UL 94
- Винты контактов изготовлены из закаленной стали с гальваническим покрытием.
- Зажимы с двойной блокировкой
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Точка ввода кабеля в форме воронки в корпусе
- От 2 до 10 точек подключения
- Подключение проводов без инструментов с помощью вставных зажимов для проводов
- Рычажок для извлечения провода из вставного зажима для проводов
- Вибростойкое соединение
- Увеличенное зажимное усилие для фиксации проводников в пружинных зажимах для проводов

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	X	
	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
*****X	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки



Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей

Держатели для групповой маркировки



Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1103380000 KU2D4		
6 мм		
2,5 кв. мм		
IEC	UL/CSA	
0,5–2,5 кв. мм	12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм	12–20 AWG	
9 мм		
Винтовое		
М 3		
Полиамид 6,6		
>600		
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX
2,5 кв. мм	12–20 AWG	0,5–2,5 кв. мм
500 В	600 В	250 В
24 А	20 А	21 А
0,4 Н·м	6 фунт·сил	0,4 Н·м
6 кВ		

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103380000	KU2D4	100	1,25
3910070000	EPDD4	100	0,30
-	-	-	-
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

380703**00	CCLADD*	100	0,25
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-


3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



1103310000 KU2D4S		
6 мм		
2,5 кв. мм		
IEC	UL/CSA	
0,5–2,5 кв. мм	12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм	12–20 AWG	
9 мм		
Винтовое		
М 3		
Полиамид 6,6		
>600		
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX
2,5 кв. мм	12–20 AWG	0,5–2,5 кв. мм
500 В	600 В	250 В
24 А	20 А	21 А
0,4 Н·м	6 фунт·сил	0,4 Н·м
6 кВ		

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103310000	KU2D4S	100	0,72
3910070000	EPDD4	100	0,30
-	-	-	-
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-


3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

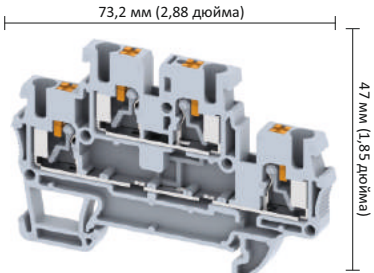

3102020000 PQ2.5-2T	
5 мм	
2,5 кв. мм	
IEC	UL/CSA
0,14–2,5 кв. мм	12–24 AWG
0,08–4 кв. мм	12–24 AWG
8 мм	
Push-in	
-	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA
2,5 кв. мм	12–24 AWG
1000 В	600 В
24 А	20 А
-	-
6 кВ	

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3102020000	PQ2.5-2T	100	1,19
3910920000	CSP2.5-2T	100	0,31
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-


3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904107000	DSDDM2.5MLH	100	0,06

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



2102020000 SQ2.5-2T	
5 мм	
2,5 кв. мм	
IEC	UL/CSA
0,14–2,5 кв. мм	12–24 AWG
0,08–4 кв. мм	12–24 AWG
10 мм	
Пружинное	
-	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA
2,5 кв. мм	12–24 AWG
1000 В	600 В
24 А	20 А
-	-
8 кВ	

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102020000	SQ2.5-2T	100	1,10
3910920000	CSP2.5-2T	100	0,31
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-

3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-






3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

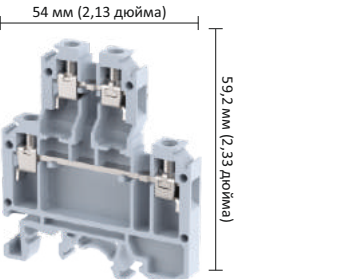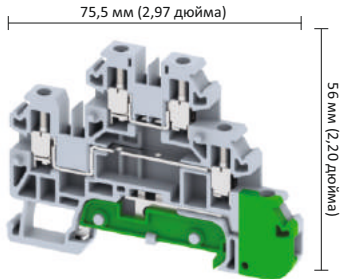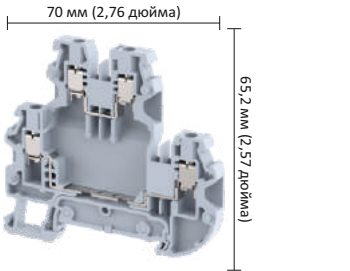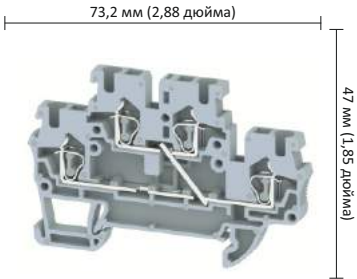

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

CE   UK 			
2102310000 SQ2.5-2T+IS			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
24 А		20 А	
-		-	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102310000	SQ2.5-2T+IS	100	1,10
3910920000	CSP2.5-2T	100	0,31
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904107000	DSDDM2.5MLH	100	0,06
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1202020000 TQ2.5-2T			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
500 В		300 В	
24 А		20 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
6 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202020000	TQ2.5-2T	100	1,40
3910940000	CTP2.5_4 2T	100	0,51
3902140000	BPN70	75	1,00
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
-	-	-	-
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904107000	DSDDM2.5MLH	100	0,06
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

CE RU UK ENE			
1202320000 TQ2.5-2T+E			
6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–20 AWG	
400 В		600 В	
24 А		24 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
6 кВ			
III			
>5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202320000	TQ2.5-2T+E	50	1,04
3911030000	TEP2.5-2T+E	50	0,25
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

CE UK ENE			
1202530000 TQ2.5-2T+WOE			
6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8–10 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
400 В		300 В	
24 А		24 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
6 кВ			
III			
>5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202530000	TQ2.5-2T+WOE	50	0,83
3911030000	TEP2.5-2T+E	50	0,25
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

CE RoHS RoHS Ex SP D N S RoHS UK ERC			
1103020000 KUDD4			
6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–2,5 кв. мм		12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
2,5 кв. мм	12–20 AWG	0,5–2,5 кв. мм	
500 В	600 В	250 В	
24 А	20 А	21 А	
0,4 Н·м	6 фунт·сил	0,4 Н·м	
6 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103020000	KUDD4	100	1,52
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
3910080000	РСК300	-	-
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380703**00	CCLADD*	100	0,25
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,5–4 кв. мм 12–20 AWG
Жесткие проводники	0,5–4 кв. мм 12–20 AWG
Длина зачистки провода	9 мм
Тип подключения	Винтовое с пружинной опорой
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	6 кв. мм 12–20 AWG
Напряжение	630 В 300 В
Ток	28 А 20 А
Момент затяжки	0,5 Н·м 7 фунт-сил
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>8 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	1103390000 KUDD4N 100 1,70
Концевая пластина	3910130000 KPDDN 100 1,16
Разделительная пластина	- - - -
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	381203**00 CCLADDN* 100 0,25 381303**00 SLC4N* 100 0,16
Маркировочные элементы	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
Монтажные элементы	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50 3906040000 CHS 50 36,00
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,5–4 кв. мм 12–20 AWG
Жесткие проводники	0,5–4 кв. мм 12–20 AWG
Длина зачистки провода	9 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм 10–24 AWG
Напряжение	630 В 600 В
Ток	28 А 30 А
Момент затяжки	0,5 Н·м -
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>8 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	1103060000 KUDD4N SH 100 2,00
Концевая пластина	3910080000 KPDD 100 0,50
Разделительная пластина	- - - -
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	- - - - - - - -
Маркировочные элементы	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72 3904101000 GMH10 100 0,67
Монтажные элементы	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50 3906040000 CHS 50 36,00
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

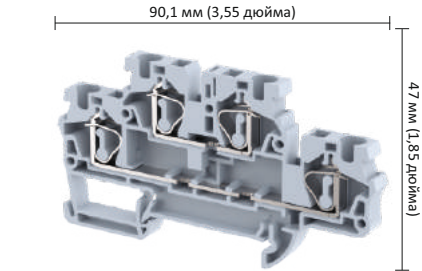


ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,14–4 кв. мм 10–24 AWG
Жесткие проводники	0,08–6 кв. мм 10–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм 10–24 AWG
Напряжение	1000 В 600 В
Ток	32 А 30 А
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	2103020000 SQ4-2T 100 1,72
Концевая пластина	3910980000 CSP4-2T 100 0,50
Разделительная пластина	3902100000 DBF-5 100 0,97
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	- - - - 382803**00 SLPU6* 100 0,17
Маркировочные элементы	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72 3904107000 DSDDM2.5MLH 100 0,06
Монтажные элементы	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50
DIN-РЕЙКИ	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

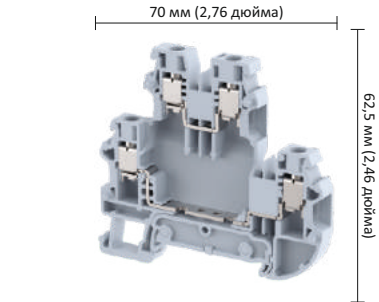

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,14–4 кв. мм 10–24 AWG
Жесткие проводники	0,14–6 кв. мм 10–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм 10–24 AWG
Напряжение	500 В 300 В
Ток	32 А 30 А
Момент затяжки	0,5 Н·м 4,5 фунт-силы
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	1203020000 TQ4-2T 100 1,87
Концевая пластина	3910940000 CTP2.5-4 2T 100 0,51
Разделительная пластина	3902140000 BPN70 75 1,00
Защитная крышка	3901050600 PCP120 100 0,50
Опоры защитной крышки	3902140000 BPN70 75 1,00
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	- - - - 382803**00 SLPU6* 100 0,17
Маркировочные элементы	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72 3904107000 DSDDM2.5MLH 100 0,06
Монтажные элементы	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50
DIN-РЕЙКИ	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04






* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

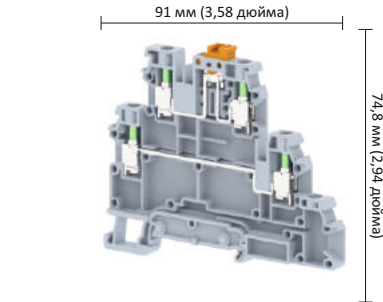

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,14–4 кв. мм 10–24 AWG
Жесткие проводники	0,14–6 кв. мм 10–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм 10–24 AWG
Напряжение	500 В 300 В
Ток	UT-32 А, LT-20 А UT-20 А, LT-30 А
Момент затяжки	0,5 Н·м 4,5 фунт-силы
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	1203340000 TQK4-2T 50 0,90
Концевая пластина	- - - -
Разделительная пластина	3902150000 BPN120 50 1,00
Защитная крышка	3901050600 PCP120 100 0,50
Опоры защитной крышки	3902150000 BPN120 50 1,00
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	- - - - 382803**00 SLPU6* 100 0,17
Маркировочные элементы	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
Монтажные элементы	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50
DIN-РЕЙКИ	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ

Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей



Монтажные элементы



Торцевые крышки реек

1203360000 TQK4-2T+E

6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм		10–24 AWG	
10 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
500 В		300 В	
UT-32 А, LT-20 А		UT-20 А, LT-30 А	
0,5 Н·м		4,5 фунт·силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203360000	TQK4-2T+E	50	1,15
-	-	-	-
3902150000	BPN120	50	1,00
3901050600	PCP120	100	0,50
3902150000	BPN120	50	1,00
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1704030000 DU3D4

6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–2,5 кв. мм		12–22 AWG	
0,2–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL / CSA	ATEX	
2,5 кв. мм	12–24 AWG	0,2–2,5 кв. мм	
500 В	600 В	200 В	
20 А	20 А	18 А	
0,5 Н·м	5 фунт·сил	0,5 Н·м	
6 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1704030000	DU3D4	50	1,21
3910090000	DP3D	100	0,73
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380803**00	CCLATD*	100	0,25
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1904030000 DUSD4

6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,2–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL / CSA	ATEX	
2,5 кв. мм	12–24 AWG	0,2–2,5 кв. мм	
500 В	600 В	200 В	
20 А	20 А	18 А	
0,5 Н·м	5 фунт·сил	0,5 Н·м	
6 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1904030000	DUSD4	50	0,86
3910100000	DPSD	100	0,73
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380803**00	CCLATD*	100	0,25
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1202330000 TQ2.5-3T+E

6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–20 AWG	
400 В		600 В	
24 А		24 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт·силы	
6 кВ			
III			
>5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202330000	TQ2.5-3T+E	50	1,54
3911200000	TEP2.5-3T+E	50	0,41
3902150000	BPN120	50	1,04
3901050600	PCP120	100	0,50
3902150000	BPN120	50	1,04
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-




* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1202540000 TQ2.5-3T+WOE

6 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
8–10 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
400 В		300 В	
24 А		20 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт·силы	
6 кВ			
III			
>5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202540000	TQ2.5-3T+WOE	50	1,27
3911200000	TEP2.5-3T+E	50	0,41
3902150000	BPN120	50	1,04
3901050600	PCP120	100	0,50
3902150000	BPN120	50	1,04
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ

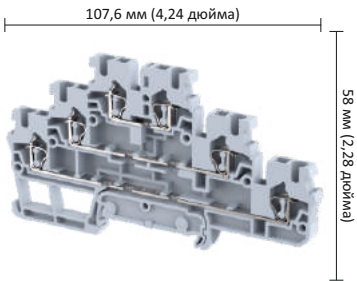

ОПИСАНИЕ			
Шаг контактов (толщина)			
Номинальное поперечное сечение			
Возможность подключения			
Гибкие проводники			
Жесткие проводники			
Длина зачистки провода			
Тип подключения			
Размер винта			
Изоляционный материал			
Показатель стойкости к пробою			
Электротехнические нормы/стандарты			
Поперечное сечение проводника			
Напряжение			
Ток			
Момент затяжки			
Номинальное импульсное напряжение			
Степень загрязнения			
Длина пути тока утечки			
Кат. № и аксессуары			
Клеммная колодка			
Концевая пластина			
Разделительная пластина			
Защитная крышка			
Опоры защитной крышки			
Концевые стопоры			
Коммутационные перемычки			
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)			
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)			
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек			
Маркировочные элементы			
Комплекты маркировочных элементов			
Комплект предупредительных надписей			
Держатели для групповой маркировки			
Монтажные элементы			
DIN-РЕЙКИ			
Торцевые крышки реек			

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

ОПИСАНИЕ			
Шаг контактов (толщина)			
Номинальное поперечное сечение			
Возможность подключения			
Гибкие проводники			
Жесткие проводники			
Длина зачистки провода			
Тип подключения			
Размер винта			
Изоляционный материал			
Показатель стойкости к пробою			
Электротехнические нормы/стандарты			
Поперечное сечение проводника			
Напряжение			
Ток			
Момент затяжки			
Номинальное импульсное напряжение			
Степень загрязнения			
Длина пути тока утечки			
Кат. № и аксессуары			
Клеммная колодка			
Концевая пластина			
Разделительная пластина			
Защитная крышка			
Опоры защитной крышки			
Концевые стопоры			
Коммутационные перемычки			
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)			
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)			
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек			
Маркировочные элементы			
Комплекты маркировочных элементов			
Комплект предупредительных надписей			
Держатели для групповой маркировки			
Монтажные элементы			
DIN-РЕЙКИ			
Торцевые крышки реек			

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:
винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-2 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7

Характеристики

- Широко используются для реализации безопасного заземления на промышленных объектах
- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.
- Универсальная цветовая маркировка (желтый/зеленый).
- Опорная поверхность изготовлена из медного сплава с гальваническим покрытием, обеспечивающим низкое сопротивление.
- Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Подсоединение проводов без инструментов с помощью вставных зажимов для проводов.
- Рычажок для извлечения провода из вставного зажима для проводов.
- Возможность установки маркировочной таблички серии Aga, Auriga, Aquila спереди.
- Вибростойкое соединение.
- Увеличенное зажимное усилие для фиксации проводников в пружинных зажимах для

Расцветки

Зеленый/желтый




КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ			
Шаг контактов (толщина)			
Номинальное поперечное сечение			
Возможность подключения			
Гибкие проводники			
Жесткие проводники			
Длина зачистки провода			
Тип подключения			
Размер винта			
Изоляционный материал			
Показатель стойкости к пробою			
Электротехнические нормы/стандарты			
Поперечное сечение проводника			
Напряжение			
Ток			
Момент затяжки			
Номинальное импульсное напряжение			
Степень загрязнения			
Длина пути тока утечки			
Кат. № и принадлежности			
Клеммная колодка			
Концевая пластина			
Разделительная пластина			
Защитная крышка			
Опоры защитной крышки			
Концевые стопоры			
Соединительные принадлежности			
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)			
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)			
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек			
Маркировочные принадлежности			
Комплекты маркировочных элементов			
Комплект предупредительных надписей			
Держатели для групповой маркировки			
Монтажные принадлежности			
DIN-РЕЙКИ			
Торцевые крышки реек			

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ




CE RU UK ENEC

2102070000 SGQ2.5

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	5 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,08–2,5 кв. мм 12–24 AWG
Жесткие проводники	0,08–4 кв. мм 12–24 AWG
Длина зачистки провода	10 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм 12–24 AWG
Напряжение	- -
Ток	- -
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	2102070000 SGQ2.5 100 0,91
Концевая пластина	3910840000 CSP2.5 100 0,23
Разделительная пластина	3902060000 DBF-1 100 0,42
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382802**00 SLPUS* 100 0,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904010000 KN5 100 0,06
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK ENEC

1202070000 TGQ2.5

		5 мм	
		2,5 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,14–2,5 кв. мм	12–24 AWG		
0,14–4 кв. мм	12–24 AWG		
8 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA		
2,5 кв. мм	12–24 AWG		
-	-		
-	-		
0,4 Н·м	3,6 фунт-силы		
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202070000	TGQ2.5	100	1,14
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



CE Ex UK ENEC

1103110000 ETN4


		6 мм	
		4 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,5–4 кв. мм	14–24 AWG		
0,5–4 кв. мм	14–24 AWG		
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA	ATEX	
4 кв. мм	14–24 AWG	0,5–4 кв. мм	
-	-	-	
-	-	-	
0,5 Н·м	4,5 фунт-силы	0,5 Н·м	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103110000	ETN4	50	1,24
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

CE RU UK ENEC

3103070000 PGQ4

		6 мм	
		4 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG		
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG		
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA		
4 кв. мм	10–24 AWG		
-	-		
-	-		
-	-		
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3103070000	PGQ4	100	1,20
3910850000	CSP4	100	0,28
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов








CE RU UK ENEC

2103070000 SGQ4

		6 мм	
		4 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG		
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG		
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA		
4 кв. мм	10–24 AWG		
-	-		
-	-		
-	-		
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2103070000	SGQ4	100	1,21
3910850000	CSP4	100	0,28
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1203070000 TGQ4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм		10–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
-		-	
-		-	
0,5 Н·м		4,5 фунт-силы	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203070000	TGQ4	100	1,80
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

1104110000 ETN6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
1,5–6 кв. мм		8–20 AWG	
1,5–10 кв. мм		8–20 AWG	
12 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–20 AWG	0,5–6 кв. мм	
-	-	-	
-	-	-	
0,8 Н·м	14 фунт-сил	0,8 Н·м	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104110000	ETN6	50	1,30
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

3104070000 PGQ6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,2–10 кв. мм		8–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
6 кв. мм	8–24 AWG		
-	-		
-	-		
-	-		
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3104070000	PGQ6	50	0,98
3910860000	CSP6	100	0,40
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
		-	-
382804**00	SLPU8*	100	0,34
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

2104070000 SGQ6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,2–10 кв. мм		8–24 AWG	
12 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2104070000	SGQ6	50	1,22
3910860000	CSP6	100	0,40
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382804**00	SLPU8*	100	0,34
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

1204070000 TGQ6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,2–10 кв. мм		8–24 AWG	
10–12 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
-		-	
-		-	
0,8 Н·м		7 фунт-сил	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1204070000	TGQ6	50	0,91
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382804**00	SLPU8*	100	0,34
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04






*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

*Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Маркировочные элементы
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1105110000 ETN10			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
1,5–10 кв. мм		6–16 AWG	
1,5–16 кв. мм		6–16 AWG	
12 мм			
Винтовое			
M4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL / CSA	ATEX	
10 кв. мм	6–16 AWG	1,5–10 кв. мм	
-	-	-	
-	-	-	
1,2 Н·м	17 фунт-сил	1,2 Н·м	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1105110000	ETN10	50	1,82
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

3105070000 PGQ10			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC			
0,2–10 кв. мм			
0,2–16 кв. мм			
16–18 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2			
10 кв. мм			
-			
-			
-			
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3105070000	PGQ10	50	1,65
3911150000	CP10	100	0,45
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382805**00	SLPU10*	100	0,59
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

2105070000 SGQ10			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–10 кв. мм		6–24 AWG	
0,2–16 кв. мм		6–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
10 кв. мм		6–24 AWG	
-		-	
-		-	
-		-	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2105070000	SGQ10	50	0,79
3910870000	CSP10	100	0,46
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382805**00	SLPU10*	100	0,59
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1205070000 TGQ10			
10 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–10 кв. мм		6–24 AWG	
0,2–16 кв. мм		6–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
10 кв. мм		6–24 AWG	
-		-	
-		-	
1,2 Н·м		10,7 фунт-сил	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1205070000	TGQ10	50	1,27
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382805**00	SLPU10*	100	0,59
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

1106070000 ET16			
12,5 мм			
16 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
6–16 кв. мм		3–12 AWG	
6–25 кв. мм		3–12 AWG	
13 мм			
Винтовое			
M4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL / CSA	ATEX	
16 кв. мм	3–12 AWG	6–16 кв. мм	
-	-	-	
-	-	-	
1,2 Н·м	14 фунт·сил	1,2 Н·м	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1106070000	ET16	50	2,38
-	-	-	-
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	РСК300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Запланировано для выпуска


2106070000 SQ16

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	12 мм
Номинальное поперечное сечение	16 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	0,2–16 кв. мм
Жесткие проводники	0,2–25 кв. мм
Длина зачистки провода	10 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2
Поперечное сечение проводника	16 кв. мм
Напряжение	-
Ток	-
Момент затяжки	-
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	2106070000 SQ16 50 2,37
Концевая пластина	3910960000 CSP16 100 0,59
Разделительная пластина	3902100000 DBF-5 100 0,97
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3828060200 SLPU12-2W 100 1,04
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904080000 KN12 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72 - - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50 - - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04



1108070000 ET35

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	16,5 мм
Номинальное поперечное сечение	35 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	6–35 кв. мм 1–8 AWG
Жесткие проводники	6–35 кв. мм 1–8 AWG
Длина зачистки провода	17 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M6
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2 UL / CSA ATEX
Поперечное сечение проводника	35 кв. мм 1–8 AWG 6–35 кв. мм
Напряжение	- - -
Ток	- - -
Момент затяжки	3 Н·м 32 фунт-силы 3 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	1108070000 ET35 20 2,09
Концевая пластина	- - - -
Разделительная пластина	3902120000 KBZF 100 0,72 3901051100 PCK300 100 5,50
Защитная крышка	3902170000 UHDD 100 0,50
Опоры защитной крышки	3903020000 SCKN 100 0,56 3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904080000 KN12 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72 - - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50 3906040000 CHS 50 36,00
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04



1109070000 ET50

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	20,5 мм
Номинальное поперечное сечение	50 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	16–50 кв. мм
Жесткие проводники	16–50 кв. мм
Длина зачистки провода	20 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M6
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2 ATEX
Поперечное сечение проводника	50 кв. мм 16–50 кв. мм
Напряжение	- -
Ток	- -
Момент затяжки	3 Н·м 8 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	1109070000 ET50 10 1,94
Концевая пластина	- - - -
Разделительная пластина	- - - -
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	3903040000 SCUN 100 0,94 3903070000 SCUDD 50 0,62 3903080000 SCEC35 100 0,54 - - - -
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904090000 KN17 100 0,09
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90 3903130000 DCKNMLH 100 0,65 3903060000 SCUNMLH 50 0,60 3903180000 SCUDDMLH 50 0,72 - - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00 3906020000 CHKDS 50 34,50 3906040000 CHS 50 36,00
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:
винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии
Ø — —

Тип инструмента —

Рекомендуемые типы наконечников
Плоский Круглый


Соответствие стандартам
(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-2 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7

- Характеристики
- Широко используются для реализации безопасного заземления на промышленных объектах.
 - Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.
 - Универсальная цветовая маркировка (желтый/зеленый).
 - Опорная поверхность изготовлена из медного сплава с гальваническим покрытием, обеспечивающим низкое сопротивление.
 - Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.
 - ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
 - Подсоединение проводов без инструментов с помощью вставных зажимов для проводов.
 - Рычажок для извлечения провода из вставного зажима для проводов.
 - Возможность установки маркировочной таблички серии Ara, Auriga, Aquila спереди.
 - Вибростойкое соединение.
 - Увеличенное зажимное усилие для фиксации проводников в пружинных зажимах для проводов.

Расцветки
Зеленый/желтый

МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



1202100000 TGQ2.5-2T

5 мм	
2,5 кв. мм	
IEC	UL / CSA
0,14–2,5 кв. мм	12–24 AWG
0,14–4 кв. мм	12–24 AWG
8 мм	
Винтовое	
М 2,6	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-2	UL / CSA
2,5 кв. мм	12–24 AWG
-	-
-	-
0,4 Н·м	3,6 фунт-силы
-	

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202100000	TGQ2.5-2T	100	2,20
3910940000	CTP2.5_4-2T	100	0,51
3902200000	DBF-6	100	0,11
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72


Коммутационные перемычки			
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382802**00	SLPU5*	100 0,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-	-	-
Маркировочные элементы			
Комплекты маркировочных элементов	3904010000	KN5	100 0,06
Комплект предупредительных надписей	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904107000	DSDDM2.5MLH	100	0,06

Монтажные элементы			
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

DIN-РЕЙКИ			
Торцевые крышки реек			
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



2102110000 SGQ2.5-3T

5 мм	
2,5 кв. мм	
IEC	UL / CSA
0,08–2,5 кв. мм	10–24 AWG
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG
8 мм	
Пружинное	
-	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-2	
2,5 кв. мм	
-	
-	
-	
-	


Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102110000	SGQ2.5-3T	50	1,05
3910970000	CSP2.5-3T	100	0,48
3902140000	BPN70	75	1,00
3901050600	PCP120	100	0,50
3902140000	BPN70	75	1,00
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904107000	DSDDM2.5MLH	100	0,06

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

DIN-РЕЙКИ			
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



1202110000 TGQ2.5-3T

6 мм	
2,5 кв. мм	
IEC	UL / CSA
0,14–2,5 кв. мм	12–24 AWG
0,14–6 кв. мм	12–24 AWG
8 мм	
Винтовое	
М 2,6	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-2	UL / CSA
2,5 кв. мм	12–24 AWG
-	-
-	-
0,4 Н·м	3,6 фунт-силы
-	


Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202110000	TGQ2.5-3T	100	2,7
3911020000	CTP2.5-3T	100	0,72
3902150000	BPN120	50	1,04
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

DIN-РЕЙКИ			
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



2103100000 SGQ4-2T

6 мм	
4 кв. мм	
IEC	UL / CSA
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG
8 мм	
Пружинное	
-	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-2	
4 кв. мм	
-	
-	
-	
-	

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2103100000	SGQ4-2T	100	1,95
3910980000	CSP4-2T	100	0,50
3902100000	DBF-5	100	0,97
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-


-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904107000	DSDDM2.5MLH	100	0,06

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-

DIN-РЕЙКИ			
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов


МНОГОУРОВНЕВЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



1203100000 TGQ4-2T

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IECUL / CSA
Гибкие проводники	0,14–4 кв. мм10–24 AWG
Жесткие проводники	0,14–4 кв. мм10–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2UL / CSA
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм10–24 AWG
Напряжение	-
Ток	-
Момент затяжки	0,5 Н·м4,5 фунт-силы
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
Клеммная колодка	1203100000TGQ4-2T1002,25
Концевая пластина	3910940000CTP2.5_4-2T1000,51
Разделительная пластина	3902200000DBF-61000,11
Защитная крышка	3901050600PCP1201000,50
Опоры защитной крышки	3902200000DBF-61000,11
Концевые стопоры	3903020000SCKN1000,56
	3903040000SCUN1000,94
	3903070000SCUDD500,62
	3903080000SCEC351000,54
	3903110000DCKN101000,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382803**00SLPU6*1000,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904020000KN5.51000,08
Комплект предупредительных надписей	-
Держатели для групповой маркировки	3903030000SCKNMLH1000,90
	3903130000DCKNMLH1000,65
	3903060000SCUNMLH500,60
	3903180000SCUDDMLH500,72
	3904107000DSDDM2.5MLH1000,06
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000CHKS10034,00
	3906020000CHKDS5034,50
	-
Торцевые крышки реек	3906500000CHKENDCAP1001,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**** Артикул зависит от количества полюсов перемычки



1103320000 ETDD4N

1103320000 ETDD4N			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2			
4 кв. мм			
-			
-			
0,5 Н·м			
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103320000	ETDD4N	50	1,90
3910130000	KPDDN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:

винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников



Плоский



Круглый

Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-2CSA 22.2 № 158

UL 1059ATEX 60079-7

Характеристики


- Широко используются для реализации безопасного заземления на промышленных объектах
- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.
- Универсальная цветовая маркировка (желтый/зеленый).
- Опорная поверхность изготовлена из медного сплава с гальваническим покрытием, обеспечивающим низкое сопротивление.
- Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Подсоединение проводов без инструментов с помощью вставных зажимов для проводов.
- Рычажок для извлечения провода из вставного зажима для проводов.
- Возможность установки маркировочной таблички серии Ara, Auriga, Aquila спереди.
- Вибростойкое соединение.
- Увеличенное зажимное усилие для фиксации проводников в пружинных зажимах для проводов.

Расцветки

Зеленый/желтый



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ
ПРОВОДНИКОВ









3102080000 PGQ2.5-1X2

3102080000 PGQ2.5-1X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC	UL/CSA		
0,08–2,5 кв. мм	12–24 AWG		
0,08–4 кв. мм	12–24 AWG		
8 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA		
2,5 кв. мм	12–24 AWG		
-	-		
-	-		
-	-		
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3102080000	PGQ2.5-1X2	100	1,40
3910880000	CSP2.5-1X2	100	0,32
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОВОДНИКОВ

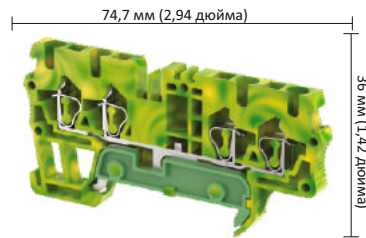

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	
Номинальное поперечное сечение	
Возможность подключения	
Гибкие проводники	
Жесткие проводники	
Длина зачистки провода	
Тип подключения	
Размер винта	
Изоляционный материал	
Показатель стойкости к пробую	
Электротехнические нормы/стандарты	  
Поперечное сечение проводника	
Напряжение	
Ток	
Момент затяжки	
Номинальное импульсное напряжение	
Степень загрязнения	
Длина пути тока утечки	
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	
Концевая пластина	
Разделительная пластина	
Защитная крышка	
Опоры защитной крышки	
Концевые стопоры	    
Коммутационные переключатели	
Переключатели для постоянного закорачивания (поперечные)	
Переключатели для постоянного закорачивания (боковые)	
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих переключателей	
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	
Комплект предупредительных надписей	
Держатели для групповой маркировки	  
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

2102080000 SGQ2.5-1X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,08–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102080000	SGQ2.5-1X2	100	0,60
3910880000	CSP2.5-1X2	100	0,32
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

**Необходимо указать количество полюсов

1202080000 TGQ2.5-1X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,08–2,5 кв. мм		12–26 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–26 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–26 AWG	
-		-	
-		-	
0,4 Н·м		3,6 фунт·силы	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202080000	TGQ2.5-1X2	100	1,45
3911000000	CTP2.5-1X2	100	0,38
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

****Необходимо указать количество полюсов**

3102090000 PGQ2.5-2X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,08–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
8 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3102090000	PGQ2.5-2X2	100	1,34
3910890000	CSP2.5-2X2	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

**Необходимо указать количество полюсов


2102090000 SGQ2.5-2X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,08–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
-		-	
-		-	
-		-	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102090000	SGQ2.5-2X2	100	1,26
3910890000	CSP2.5-2X2	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

**Необходимо указать количество полюсов

1202090000 TGQ2.5-2X2			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,08–2,5 кв. мм		12–26 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–26 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–26 AWG	
-		-	
-		-	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202090000	TGQ2.5-2X2	100	1,75
3911010000	CTP2.5-2X2	100	0,42
3902200000	DBF-6	100	0,97
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

*Необходимо указать количество полюсов


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ
ПРОВОДНИКОВ

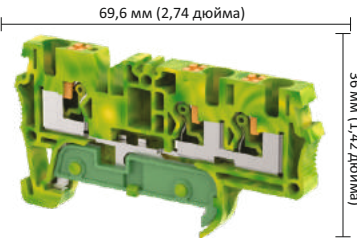

3103080000 PGQ4-1X2

ОПИСАНИЕ			
Шаг контактов (толщина)	6 мм		
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм		
Возможность подключения			
Гибкие проводники	IEC		
Жесткие проводники	UL/CSA		
Длина зачистки провода	0,08–4 кв. мм		
Тип подключения	10–24 AWG		
Размер винта	0,08–6 кв. мм		
Изоляционный материал	10–24 AWG		
Показатель стойкости к пробою	8 мм		
Электротехнические нормы/стандарты	Push-in		
Поперечное сечение проводника	-		
Напряжение	Полиамид 6,6		
Ток	>600		
Момент затяжки	IEC 60947-7-2		
Номинальное импульсное напряжение	UL/CSA		
Степень загрязнения	4 кв. мм		
Длина пути тока утечки	10–24 AWG		
Кат. № и аксессуары	-		
Клеммная колодка	-		
Концевая пластина	-		
Разделительная пластина	-		
Защитная крышка	-		
Опоры защитной крышки	-		
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3103080000	PGQ4-1X2	100	1,45
3911090000	CP4-1X2	100	0,28
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

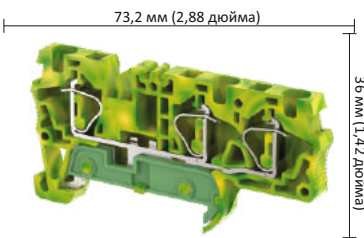

2103080000 SGQ4-1X2

		6 мм			
		4 кв. мм			
IEC	UL/CSA				
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG				
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG				
		10 мм			
		Пружинное			
		-			
		Полиамид 6,6			
		>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA				
4 кв. мм	10–24 AWG				
-	-				
-	-				
-	-				
		-			
		III			
		-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг		
2103080000	SGQ4-1X2	100	1,47		
3910900000	CSP4-1X2	100	0,48		
3902200000	DBF-6	50	0,57		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
3903020000	SCKN	100	0,56		
3903040000	SCUN	100	0,94		
3903070000	SCUDD	50	0,62		
3903080000	SCEC35	100	0,54		
3903110000	DCKN10	100	0,72		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
382803**00	SLPU6*	100	0,17		
-	-	-	-		
3904020000	KN5.5	100	0,08		
-	-	-	-		
3903030000	SCKNMLH	100	0,90		
3903130000	DCKNMLH	100	0,65		
3903060000	SCUNMLH	50	0,60		
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72		
-	-	-	-		
3906010000	CHKS	100	34,00		
3906020000	CHKDS	50	34,50		
-	-	-	-		
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04		


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

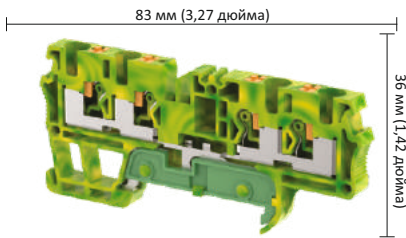

3103090000 PGQ4-2X2

		6 мм			
		4 кв. мм			
IEC	UL/CSA				
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG				
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG				
		10 мм			
		Push-in			
		-			
		Полиамид 6,6			
		>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA				
4 кв. мм	10–24 AWG				
-	-				
-	-				
-	-				
		-			
		III			
		-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг		
3103090000	PGQ4-2X2	100	1,76		
3911100000	CP4-2X2	100	0,37		
3902100000	DBF-5	100	0,97		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
3903020000	SCKN	100	0,56		
3903040000	SCUN	100	0,94		
3903070000	SCUDD	50	0,62		
3903080000	SCEC35	100	0,54		
3903110000	DCKN10	100	0,72		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
382803**00	SLPU6*	100	0,17		
-	-	-	-		
3904020000	KN5.5	100	0,08		
-	-	-	-		
3903030000	SCKNMLH	100	0,90		
3903130000	DCKNMLH	100	0,65		
3903060000	SCUNMLH	50	0,60		
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72		
-	-	-	-		
3906010000	CHKS	100	34,00		
3906020000	CHKDS	50	34,50		
-	-	-	-		
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04		


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

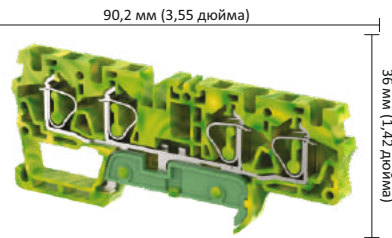

2103090000 SGQ4-2X2

		6 мм			
		4 кв. мм			
IEC	UL/CSA				
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG				
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG				
		10 мм			
		Пружинное			
		-			
		Полиамид 6,6			
		>600			
IEC 60947-7-2	UL/CSA				
4 кв. мм	10–24 AWG				
-	-				
-	-				
-	-				
		-			
		III			
		-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг		
2103090000	SGQ4-2X2	100	2,25		
3910910000	CSP4-2X2	100	0,47		
3902100000	DBF-5	100	0,97		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
3903020000	SCKN	100	0,56		
3903040000	SCUN	100	0,94		
3903070000	SCUDD	50	0,62		
3903080000	SCEC35	100	0,54		
3903110000	DCKN10	100	0,72		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
382803**00	SLPU6*	100	0,17		
-	-	-	-		
3904020000	KN5.5	100	0,08		
-	-	-	-		
3903030000	SCKNMLH	100	0,90		
3903130000	DCKNMLH	100	0,65		
3903060000	SCUNMLH	50	0,60		
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72		
-	-	-	-		
3906010000	CHKS	100	34,00		
3906020000	CHKDS	50	34,50		
-	-	-	-		
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04		


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



3104080000 PGQ6-1X2

3104080000 PGQ6-1X2			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,2–10 кв. мм		8–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-2		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
-		-	
-		-	
-		-	
-			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3104080000	PGQ6-1X2	50	0,92
3911050000	CP6-1X2	100	0,32
3902100000	DBF-5	100	0,97
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382804**00	SLPU8*	100	0,34
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
НЕСКОЛЬКИХ
ПРОВОДНИКОВ



2104080000 SGQ6-1X2

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	8 мм
Номинальное поперечное сечение	6 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,2–6 кв. мм 8–24 AWG
Жесткие проводники	0,2–10 кв. мм 8–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	6 кв. мм 8–24 AWG
Напряжение	- -
Ток	- -
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	2104080000 SGQ6-1X2 100 1,30
Концевая пластина	3911160000 CSP6-1X2 100 0,34
Разделительная пластина	3902100000 DBF-5 100 0,97
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382804**00 SLPU8* 100 0,34
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904050000 KN8 100 0,11
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

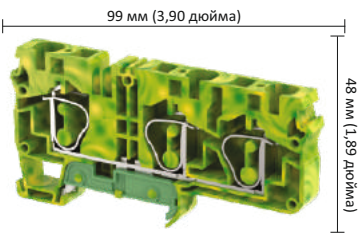

2105080000 SGQ10-1X2

Шаг контактов (толщина)	10 мм
Номинальное поперечное сечение	10 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,2–10 кв. мм 8–26 AWG
Жесткие проводники	0,2–16 кв. мм 8–26 AWG
Длина зачистки провода	10 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	10 кв. мм 8–26 AWG
Напряжение	- -
Ток	- -
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	2105080000 SGQ10-1X2 50 2,09
Концевая пластина	3911170000 CSP10-1X2 100 0,56
Разделительная пластина	3902140000 BPN70 75 1,00
Защитная крышка	3901050600 PCP120 500 2,50
Опоры защитной крышки	3902140000 BPN70 75 1,00
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382805**00 SLPU10* 100 1,05
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904070000 KN10 100 0,15
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

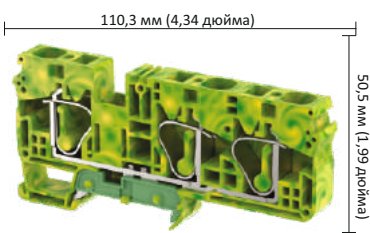

2106080000 SGQ16-1X2

Шаг контактов (толщина)	10 мм
Номинальное поперечное сечение	16 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	0,2–16 кв. мм
Жесткие проводники	0,2–25 кв. мм
Длина зачистки провода	12 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-2
Поперечное сечение проводника	16 кв. мм
Напряжение	-
Ток	-
Момент затяжки	-
Номинальное импульсное напряжение	-
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	-
Кат. № и аксессуары	
Клеммная колодка	2106080000 SGQ16-1X2 50 3,20
Концевая пластина	3911180000 CSP16-1X2 100 0,54
Разделительная пластина	3902160000 BPA185/240 50 1,30
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3828060200 SLPU12-2W 100 1,05
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904080000 KN12 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

ОСОБЕННОСТИ

Тип зажима:
винтовой зажим

Обозначение линии



Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7

Характеристики

- Корпус из полиамида 6,6 имеет класс огнестойкости V2 в соответствии с UL 94.
- Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.

- Зажимы с двойной блокировкой
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Точка ввода кабеля в форме воронки в корпусе.


Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	X	
	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
*****X	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	0,5–2,5 кв. мм
Жесткие проводники	0,5–2,5 кв. мм
Длина зачистки провода	9 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм 12–20 AWG
Напряжение	500 В 500 В
Ток	Ток диода – 1 А* Ток диода – 1 А
Момент затяжки	0,4 Н·м 6 фунт-сил
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и аксессуары	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	1102520310 KUDD4CC1 100 1,38
Концевая пластина	3910080000 KPDD 100 0,50
Разделительная пластина	- - - -
Защитная крышка	3901051100 PCK300 100 5,50
Опоры защитной крышки	3902170000 UHDD 100 0,50
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Коммутационные перемычки	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные элементы	
Комплекты маркировочных элементов	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные элементы	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	3906040000 CHS 50 36,00
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Диод 1N-4007



1102520310 KUDD4CC1

6 мм
2,5 кв. мм
IEC
0,5–2,5 кв. мм
0,5–2,5 кв. мм
9 мм
Винтовое
M 3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1 UL/CSA
2,5 кв. мм 12–20 AWG
500 В 500 В
Ток диода – 1 А* Ток диода – 1 А
0,4 Н·м 6 фунт-сил
6 кВ
III
>6,3 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1102520310	KUDD4CC1	100	1,38
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72


-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------



1102520320 KUDD4CC2

6 мм
2,5 кв. мм
IEC
0,5–2,5 кв. мм
0,5–2,5 кв. мм
9 мм
Винтовое
M 3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1 UL/CSA
2,5 кв. мм 12–20 AWG
500 В 500 В
Ток диода – 1 А* Ток диода – 1 А
0,4 Н·м 6 фунт-сил
6 кВ
III
>6,3 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1102520320	KUDD4CC2	100	1,38
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Диод 1N-4007



1102520330 KUDD4CA1

6 мм
2,5 кв. мм
IEC
0,5–2,5 кв. мм
0,5–2,5 кв. мм
9 мм
Винтовое
M 3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1 UL/CSA
2,5 кв. мм 12–20 AWG
500 В 500 В
Ток диода – 1 А* Ток диода – 1 А
0,4 Н·м 6 фунт-сил
6 кВ
III
>6,3 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1102520330	KUDD4CA1	100	1,38
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-

3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Диод 1N-4007



1102520340 KUDD4CA2

6 мм
2,5 кв. мм
IEC
0,5–2,5 кв. мм
0,5–2,5 кв. мм
9 мм
Винтовое
M 3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1 UL/CSA
2,5 кв. мм 12–20 AWG
500 В 500 В
Ток диода – 1 А* Ток диода – 1 А
0,4 Н·м 6 фунт-сил
6 кВ
III
>6,3 мм

Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1102520340	KUDD4CA2	100	1,38
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-






3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Диод 1N-4007

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1102520350 KUDD4D1				
6 мм				
2,5 кв. мм				
IEC				
0,5–2,5 кв. мм				
0,5–2,5 кв. мм				
9 мм				
Винтовое				
М 3				
Полиамид 6,6				
>600				
IEC 60947-7-1	UL/CSA			
2,5 кв. мм	12–20 AWG			
500 В	500 В			
Ток диода – 1 А*	Ток диода – 1 А			
0,4 Н·м	6 фунт-сил			
6 кВ				
III				
>6,3 мм				
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	
1102520350	KUDD4D1	100	1,90	
3910080000	KPDD	100	0,50	
-	-	-	-	
3901051100	PCK300	100	5,50	
3902170000	UHDD	100	0,50	
3903020000	SCKN	100	0,56	
3903040000	SCUN	100	0,94	
3903070000	SCUDD	50	0,62	
3903080000	SCEC35	100	0,54	
3903110000	DCKN10	100	0,72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3904020000	KN5.5	100	0,08	
-	-	-	-	
3903030000	SCKNMLH	100	0,90	
3903130000	DCKNMLH	100	0,65	
3903060000	SCUNMLH	50	0,60	
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72	
-	-	-	-	
3906010000	CHKS	100	34,00	
3906020000	CHKDS	50	34,50	
3906040000	CHS	50	36,00	
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04	

* Диод 1N-4007

1102520360 KUDD4R				
6 мм				
2,5 кв. мм				
IEC				
0,5–2,5 кв. мм				
0,5–2,5 кв. мм				
9 мм				
Винтовое				
М 3				
Полиамид 6,6				
>600				
IEC 60947-7-1	UL/CSA			
2,5 кв. мм	12–20 AWG			
-	-			
-	-			
0,4 Н·м	6 фунт-сил			
6 кВ				
III				
-				
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	
1102520360	KUDD4R*	100	1,49	
3910080000	KPDD	100	0,50	
-	-	-	-	
3901051100	PCK300	100	5,50	
3902170000	UHDD	100	0,50	
3903020000	SCKN	100	0,56	
3903040000	SCUN	100	0,94	
3903070000	SCUDD	50	0,62	
3903080000	SCEC35	100	0,54	
3903110000	DCKN10	100	0,72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3904020000	KN5.5	100	0,08	
-	-	-	-	
3903030000	SCKNMLH	100	0,90	
3903130000	DCKNMLH	100	0,65	
3903060000	SCUNMLH	50	0,60	
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72	
-	-	-	-	
3906010000	CHKS	100	34,00	
3906020000	CHKDS	50	34,50	
3906040000	CHS	50	36,00	
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04	

* Характеристики резистора в соответствии с требованиями заказчика

1102520370 KUDD4MOV				
6 мм				
2,5 кв. мм				
IEC				
0,5–2,5 кв. мм				
0,5–2,5 кв. мм				
9 мм				
Винтовое				
М 3				
Полиамид 6,6				
>600				
IEC 60947-7-1	UL/CSA			
2,5 кв. мм	12–20 AWG			
-	-			
-	-			
0,4 Н·м	6 фунт-сил			
6 кВ				
III				
-				
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	
1102520370	KUDD4MOV*	100	1,49	
3910080000	KPDD	100	0,50	
-	-	-	-	
3901051100	PCK300	100	5,50	
3902170000	UHDD	100	0,50	
3903020000	SCKN	100	0,56	
3903040000	SCUN	100	0,94	
3903070000	SCUDD	50	0,62	
3903080000	SCEC35	100	0,54	
3903110000	DCKN10	100	0,72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3904020000	KN5.5	100	0,08	
-	-	-	-	
3903030000	SCKNMLH	100	0,90	
3903130000	DCKNMLH	100	0,65	
3903060000	SCUNMLH	50	0,60	
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72	
-	-	-	-	
3906010000	CHKS	100	34,00	
3906020000	CHKDS	50	34,50	
3906040000	CHS	50	36,00	
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04	

* MOV- GE 14, 275 В


1103510310 KUDD4NCC1				
6 мм				
4 кв. мм				
IEC				
0,5–4 кв. мм				
0,5–4 кв. мм				
9 мм				
Винтовое				
М 3				
Полиамид 6,6				
>600				
IEC 60947-7-1	UL/CSA			
4 кв. мм	12–20 AWG			
630 В	630 В			
Ток диода – 1 А*	Ток диода – 1 А			
0,5 Н·м	7 фунт-сил			
8 кВ				
III				
>8 мм				
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	
1103510310	KUDD4NCC1	100	1,78	
3910080000	KPDD	100	0,50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3903020000	SCKN	100	0,56	
3903040000	SCUN	100	0,94	
3903070000	SCUDD	50	0,62	
3903080000	SCEC35	100	0,54	
3903110000	DCKN10	100	0,72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3904020000	KN5.5	100	0,08	
-	-	-	-	
3903030000	SCKNMLH	100	0,90	
3903130000	DCKNMLH	100	0,65	
3903060000	SCUNMLH	50	0,60	
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72	
3904101000	GMH10	100	0,67	
3906010000	CHKS	100	34,00	
3906020000	CHKDS	50	34,50	
3906040000	CHS	50	36,00	
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04	

* Диод 1N-4007

1103510320 KUDD4NCC2				
6 мм				
4 кв. мм				
IEC				
0,5–4 кв. мм				
0,5–4 кв. мм				
9 мм				
Винтовое				
М 3				
Полиамид 6,6				
>600				
IEC 60947-7-1	UL/CSA			
4 кв. мм	12–20 AWG			
630 В	630 В			
Ток диода – 1 А*	Ток диода – 1 А			
0,5 Н·м	7 фунт-сил			
8 кВ				
III				
>8 мм				
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	
1103510320	KUDD4NCC2	100	1,78	
3910080000	KPDD	100	0,50	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3903020000	SCKN	100	0,56	
3903040000	SCUN	100	0,94	
3903070000	SCUDD	50	0,62	
3903080000	SCEC35	100	0,54	
3903110000	DCKN10	100	0,72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3904020000	KN5.5	100	0,08	
-	-	-	-	
3903030000	SCKNMLH	100	0,90	
3903130000	DCKNMLH	100	0,65	
3903060000	SCUNMLH	50	0,60	
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72	
3904101000	GMH10	100	0,67	
3906010000	CHKS	100	34,00	
3906020000	CHKDS	50	34,50	
3906040000	CHS	50	36,00	
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04	

* Диод 1N-4007

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1103510330 KUDD4NCA1			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		12–20 AWG	
630 В		630 В	
Ток диода – 1 А*		Ток диода – 1 А	
0,5 Н·м		7 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103510330	KUDD4NCA1	100	1,49
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904101000	GMH10	100	0,67
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Диод 1N-4007

1103510340 KUDD4NCA2			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		12–20 AWG	
630 В		630 В	
Ток диода – 1 А*		Ток диода – 1 А	
0,5 Н·м		7 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103510340	KUDD4NCA2	100	1,49
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904101000	GMH10	100	0,67
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Диод 1N-4007

1103510*** KUDD4NR			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		IEC	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		12–20 AWG	
-		-	
-		-	
0,5 Н·м		7 фунт-сил	
8 кВ			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103510***	KUDD4NR	100	1,49
3910080000	KPDD	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04





*** Артикул зависит от цвета клеммы и номинала резистора (120 или 500 Ом)
120 Ом артикул 110351045*, 500 Ом артикул 110351046*


1103510430 KUDD4ND3			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
630 В			
Ток диода – 1 А			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103510430	KUDD4ND3	100	1,83
3910130000	KPDDN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Диод 1N-4007

1103510440 KUDD4ND4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
630 В			
Ток диода – 1 А			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103510440	KUDD4ND4	100	1,10
3910130000	KPDDN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты 
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина 
Разделительная пластина 
Защитная крышка 
Опоры защитной крышки 
Концевые стопоры 
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов 
Комплект предупредительных надписей 
Держатели для групповой маркировки 
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ 
Торцевые крышки реек

1103500000 КРСН4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
20 А			
0,5 Н·м			
-			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103500000	КРСН4	50	0,90
3910280000	KPSD4	100	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


1103490000 KPCHD1			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
20 А			
0,5 Н·м			
-			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103490000	KPCHD1	50	0,90
3910280000	KPSD4	100	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

1103510000 KPCHR1			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
20 А			
0,5 Н·м			
-			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103510000	KPCHR1	50	0,90
3910280000	KPSD4	100	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	-	-
-	-	-	-
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

1104510000 KITD4TP			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–6 кв. мм			
10 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
500 В			
6 А			
0,5 Н·м			
-			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104510000	KITD4TP	50	1,50
3910280000	KPSD4	100	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

1105500000 КРСН6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
12 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
32 А			
0,5 Н·м			
-			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1105500000	КРСН6	50	0,90
3910280000	KPSD4	100	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ



ОПИСАНИЕ

Шаг контактов (толщина)

Номинальное поперечное сечение

Возможность подключения

Гибкие проводники

Жесткие проводники

Длина зачистки провода

Тип подключения

Размер винта

Изоляционный материал

Показатель стойкости к пробою

Электротехнические нормы/стандарты

Поперечное сечение проводника

Напряжение

Ток

Момент затяжки

Номинальное импульсное напряжение

Степень загрязнения

Длина пути тока утечки

Кат. № и аксессуары

Клеммная колодка

Концевая пластина

Разделительная пластина

Защитная крышка

Опоры защитной крышки

Концевые стопоры

Коммутационные перемычки

Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)

Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)

Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек

Маркировочные элементы

Комплекты маркировочных элементов

Комплект предупредительных надписей

Держатели для групповой маркировки

Монтажные элементы

DIN-РЕЙКИ

Торцевые крышки реек

1303040000 TRMW000

28,5 мм

2,5 кв. мм

IEC

0,5–2,5 кв. мм

0,5–4 кв. мм

8 мм

Винтовое

М 2,6

Полиамид 6,6

>600

IEC 60947-7-1

2,5 кв. мм

500 В

5 А

0,4 Н·м

-

III

>6,3 мм

Артикул

Наим.

Упаковка, шт

Вес, кг

1303040000

TRMW000

20

0,40

ОСОБЕННОСТИ

Тип зажима

безопасный шпилечный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158

UL 1059 ATEX 60079-7


Характеристики

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	X	
	0	 Серый или с заземлением
	1	 Синий
	2	 Красный
	3	 Зеленый
	4	 Желтый
	5	 Черный
	6	 Хаки
7	Нестандарт	

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С БОЛТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ




ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	
Номинальное поперечное сечение	
Возможность подключения	
Гибкие проводники	
Жесткие проводники	
Длина зачистки провода	
Тип подключения	
Размер винта	
Изоляционный материал	
Показатель стойкости к пробую	
Электротехнические нормы/стандарты 	
Поперечное сечение проводника	
Напряжение	
Ток	
Момент затяжки	
Номинальное импульсное напряжение	
Степень загрязнения	
Длина пути тока утечки	
Кат. № и принадлежности	
Клеммная колодка	
Концевая пластина 	
Разделительная пластина 	
Защитная крышка 	
Опоры защитной крышки 	
Концевые стопоры	
	
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 	
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов 	
Комплект предупредительных надписей 	
Держатели для групповой маркировки	
	
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ 	
Торцевые крышки реек	

4104440000 ONTM3-6			
9 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–6 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
1000			
41			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4104440000	ONTM3-6	100	1,03
3911210000	ONTEP	100	0,59
3902110000	KBXF	100	0,40
3901050300	PCC3K	100	2,05
3902110000	KBXF	100	0,40
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383904**00	CCLAONT9*	100	0,29
-	-	-	-
-	-	-	-
3904108000	ONTML9	100	0,37
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
 **Необходимо указать количество полюсов


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С БОЛТОВЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты  
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и аксессуары
Клеммная колодка
Концевая пластина 
Разделительная пластина 
Защитная крышка 
Опоры защитной крышки 
Концевые стопоры     
Коммутационные перемычки
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 
Маркировочные элементы
Комплекты маркировочных элементов 
Комплект предупредительных надписей 
Держатели для групповой маркировки   
Монтажные элементы
DIN-РЕЙКИ 
Торцевые крышки реек


4104470000 ONTM3-6C			
9 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–6 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M3			
Полиамид 6, 6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
1000			
41			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4104470000	ONTM3-6C	100	1,06
3911210000	ONTEP	100	0,59
3902110000	KBXF	100	0,40
3901050300	PCC3K	100	2,05
3902110000	KBXF	100	0,40
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383904**00	CCLAONT9*	100	0,29
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	ONTML9	100	0,37
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




4105440000 ONTM4-10			
13 мм			
10 кв. мм			
IEC			
1,5–10 кв. мм			
1,5–10 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M4			
Полиамид 6, 6			
>600			
IEC 60947-7-1			
10 кв. мм			
1000			
57			
1,2 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4105440000	ONTM4-10	100	1,69
3911210000	ONTEP	100	0,59
3902110000	KBXF	100	0,40
3901050300	PCC3K	100	2,05
3902110000	KBXF	100	0,40
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383905**00	CCLAONT13*	100	1,20
-	-	-	-
-	-	-	-
3904109000	ONTML13	100	0,77
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




4105470000 ONTM4-10C			
13 мм			
10 кв. мм			
IEC			
1,5–10 кв. мм			
1,5–10 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M4			
Полиамид 6, 6			
>600			
IEC 60947-7-1			
10 кв. мм			
1000			
57			
1,2 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4105470000	ONTM4-10C	100	1,72
3911210000	ONTEP	100	0,59
3902110000	KBXF	100	0,40
3901050300	PCC3K	100	2,05
3902110000	KBXF	100	0,40
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383905**00	CCLAONT13*	100	1,20
-	-	-	-
-	-	-	-
3904109000	ONTML13	100	0,77
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



4106440000 ONTM5-16			
13 мм			
16 кв. мм			
IEC			
0,5–16 кв. мм			
0,5–16 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M5			
Полиамид 6, 6			
>600			
IEC 60947-7-1			
16 кв. мм			
1000			
76			
2 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4106440000	ONTM5-16	100	2,15
3911210000	ONTEP	100	0,59
3902110000	KBXF	100	0,40
3901050300	PCC3K	100	2,05
3902110000	KBXF	100	0,40
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383905**00	CCLAONT13*	100	1,20
-	-	-	-
-	-	-	-
3904109000	ONTML13	100	0,77
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



4106470000 ONTM5-16C			
13 мм			
16 кв. мм			
IEC			
0,5–16 кв. мм			
0,5–16 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M5			
Полиамид 6, 6			
>600			
IEC 60947-7-1			
16 кв. мм			
1000			
76			
2 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4106470000	ONTM5-16C	100	2,19
3911210000	ONTEP	100	0,59
3902110000	KBXF	100	0,40
3901050300	PCC3K	100	2,05
3902110000	KBXF	100	0,40
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383905**00	CCLAONT13*	100	1,20
-	-	-	-
-	-	-	-
3904109000	ONTML13	100	0,77
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С БОЛТОВЫМ
ПОДКЛЮЧЕНИЕМ



ОПИСАНИЕ		4206420000 KBDT5			
Шаг контактов (толщина)		16,5 мм			
Номинальное поперечное сечение		16 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		0,5–16 кв. мм			
Жесткие проводники		0,5–16 кв. мм			
Длина зачистки провода		В зависимости от размера наконечника			
Тип подключения		Болтовое			
Размер винта		М 5			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		16 кв. мм			
Напряжение		1000			
Ток		16			
Момент затяжки		2,2 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		8 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>12,5 мм			
Кат. № и аксессуары		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		4206420000	KBDT5	28	1,54
Концевая пластина		3911130000	KPD5	100	0,59
Разделительная пластина					
Защитная крышка					
Опоры защитной крышки					
Концевые стопоры					
Коммутационные перемычки					
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)					
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)					
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек					
Маркировочные элементы					
Комплекты маркировочных элементов					
Комплект предупредительных надписей					
Держатели для групповой маркировки					
Монтажные элементы					
DIN-РЕЙКИ		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек		3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ОСОБЕННОСТИ

Тип зажима:
винтовой зажим


Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7


Характеристики

- Широко используются для прокладки кабелей в местах, подверженных вибрации. Эти контакты являются полностью закрытыми ввиду конструкции их зажимов.
- Предпочтительны для использования в горнодобывающей промышленности и опасных зонах.
- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- От 2 до 10 точек подключения.

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	X	
	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С БОЛТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ




ОПИСАНИЕ		4104450000 OAT2.5			
Шаг контактов (толщина)		9 мм			
Номинальное поперечное сечение		2,5 кв. мм			
Возможность подключения		IECUL/CSA			
Гибкие проводники		1,5–6 кв. мм14–20 кв. мм			
Жесткие проводники		1,5–6 кв. мм14–20 кв. мм			
Длина зачистки провода		В зависимости от размера наконечника			
Тип подключения		Болтовое			
Размер винта		М3			
Изоляционный материал		Полиамид 6, 6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1UL/CSAATEX			
Поперечное сечение проводника		2,5 кв. мм14–20 кв. мм0,5–2,5 кв. мм			
Напряжение		1000600800			
Ток		411520			
Момент затяжки		0,5 Н·м4,5 фунт-силы0,5 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		8 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>12,5 мм			
Кат. № и принадлежности		АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг			
Клеммная колодка		4104450000OAT2.5500,69			
Концевая пластина		3910160000OEP2.51000,27			
Разделительная пластина		- - - -			
Защитная крышка		3901051100PCK3001005,50			
Опоры защитной крышки		3902170000UHDD1000,50			
Концевые стопоры		3903020000SCKN1000,56			
		3903040000SCUN1000,94			
		3903070000SCUDD500,62			
		3903080000SCEC351000,54			
		3903110000DCKN101000,72			
Соединительные принадлежности		- - - -			
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		381802**00OSL2.5*1000,20			
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		- - - -			
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек					
Маркировочные принадлежности		3904030000KN6.51000,09			
Комплекты маркировочных элементов		- - - -			
Комплект предупредительных надписей		3903030000SCKNMLH1000,90			
		3903060000SCUNMLH500,60			
		3904101000GMH101000,67			
		3904102000GMH20500,56			
		- - - -			
Держатели для групповой маркировки		3906010000CHKS10034,00			
		3906020000CHKDS5034,50			
		3906040000CHS5036,00			
Монтажные принадлежности		3906500000CHKENDCAP1001,04			
DIN-РЕЙКИ					
Торцевые крышки реек					

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С БОЛТОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
С ЗАЩИТНЫМИ КРЫШКАМИ




CE RU UL CSA ENEC

ОПИСАНИЕ				
Шаг контактов (толщина)				
Номинальное поперечное сечение				
Возможность подключения				
Гибкие проводники				
Жесткие проводники				
Длина зачистки провода				
Тип подключения				
Размер винта				
Изоляционный материал				
Показатель стойкости к пробою				
Электротехнические нормы/стандарты  				
Поперечное сечение проводника				
Напряжение				
Ток				
Момент затяжки				
Номинальное импульсное напряжение				
Степень загрязнения				
Длина пути тока утечки				
Кат. № и аксессуары				
Клеммная колодка				
Концевая пластина 				
Разделительная пластина 				
Защитная крышка 				
Опоры защитной крышки 				
Концевые стопоры     				
Коммутационные перемычки				
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)				
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)				
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 				
Маркировочные элементы				
Комплекты маркировочных элементов     				
Комплект предупредительных надписей 				
Держатели для групповой маркировки   				
Монтажные элементы				
DIN-РЕЙКИ   				
Торцевые крышки реек				

* Закорачивающая перемычка доступна для 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC


4108450000 OAT25				
18 мм				
35 кв. мм				
IEC				
1,5–35 кв. мм				
1,5–35 кв. мм				
В зависимости от размера наконечника				
Болтовое				
М6				
Полиамид 6, 6				
>600				
IEC 60947-7-1				
35 кв. мм				
1000				
125				
3 Н·м				
8 кВ				
III				
>12,5 мм				
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	
4108450000	OAT25	50	2,50	
3910180000	OEP25	100	0,28	
-	-	-	-	
3901051100	РСК300	100	5,50	
3902170000	UHDD	100	0,50	
3903020000	SCKN	100	0,56	
3903040000	SCUN	100	0,94	
3903070000	SCUDD	50	0,62	
3903080000	SCEC35	100	0,54	
3903110000	DCKN10	100	0,72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3904090000	KN17	100	0,09	
-	-	-	-	
3903030000	SCKNMLH	100	0,90	
3903060000	SCUNMLH	50	0,60	
3904101000	GMH10	100	0,67	
3904102000	GMH20	50	0,56	
3906010000	CHKS	100	34,00	
3906020000	CHKDS	50	34,50	
3906040000	CHS	50	36,00	
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04	

ОСОБЕННОСТИ


Типы зажимов:

винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента



Рекомендуемые типы наконечников

Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158

UL 1059 ATEX 60079-7


Характеристики

- Широко используются для прокладки кабелей с использованием защитных предохранителей на промышленных объектах.
- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.
- Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.
- Шарнирный держатель, в который можно установить стеклянный патронный предохранитель размером 5X20, 5X25, 6X30.
- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.
- Подключение проводов без инструментов с помощью нажимных зажимов для проводников
- Рычажок для извлечения провода из нажимного зажима для проводников
- Возможность установки маркировочной таблички серии Aga, Auriga, Aquila спереди
- Увеличенное зажимное усилие для фиксации проводников в пружинных зажимах для проводников

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	0	 Серый или с заземлением
	1	 Синий
	2	 Красный
	3	 Зеленый
	4	 Желтый
	5	 Черный
	6	 Хаки
	7	Нестандарт

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ



CE UK ENEC

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	
Номинальное поперечное сечение	
Возможность подключения	
Гибкие проводники	
Жесткие проводники	
Длина зачистки провода	
Тип подключения	
Размер винта	
Изоляционный материал	
Показатель стойкости к пробою	
Электротехнические нормы/стандарты 	
Поперечное сечение проводника	
Напряжение	
Ток	
Момент затяжки	
Номинальное импульсное напряжение	
Степень загрязнения	
Длина пути тока утечки	
Кат. № и принадлежности	
Клеммная колодка	
Концевая пластина 	
Разделительная пластина 	
Защитная крышка 	
Опоры защитной крышки 	
Концевые стопоры     	
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 	
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов          	
Комплект предупредительных надписей 	
Держатели для групповой маркировки   	
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ   	
Торцевые крышки реек	


1103260000 KUDF4NV***			
8 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
6,3 А			
0,4 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103260000	KUDF4NV	100	1,39
-	-	-	-
3902120000	KBZF	100	0,72
3911270000	PCPDBF-3	50	3,05
3902080000	DBF-3	100	0,63
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382003**00	UFSL *	100	0,14
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

** Необходимо указать количество полюсов

*** С запасным предохранителем в рычажке

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ




CE RU UL CB UK ENEC

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек


110326**** KUDF4AD**			
8 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
0,5–4 кв. мм		12–20 AWG	
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		12–20 AWG	
800 В		600 В	
6,3 А		7 А	
0,4 Н·м		6 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
110326****	KUDF4AD**	100	1,39
-	-	-	-
3902120000	KBZF	100	0,72
3911270000	PCPDBF-3	50	3,05
3902080000	DBF-3	100	0,63
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382003**00	UFSL*	100	0,14
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

Подходят для напряжения перем. и пост. тока
** Сигнальное напряжение моделей: AD24V = 24 В (27 кОм), AD48V = 48 В (56 кОм)
AD110V = 110 В (130 кОм), AD220V = 220 В (270 кОм), AD12V = 12 В (12 кОм) Сопротивление резистора указано в скобках
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы



CE RU UL CB UK ENEC


1103290000 KUFH4			
9 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,5–6 кв. мм		10–24 AWG	
12 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
4 кв. мм	10–24 AWG	0,5–4 кв. мм	
800 В	600 В	750 В	
12 А	12 А	5 А	
0,5 Н·м	8 фунт·сил	0,5 Н·м	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103290000	KUFH4	100	2,47
3910230000	EPFH	100	0,52
3902120000	KBZF	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904060000	KN9	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04



CE RU UL CB UK ENEC

110329**** KUFH4A**			
9 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,5–6 кв. мм		10–24 AWG	
12 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
800 В		600 В	
12 А		12 А	
0,5 Н·м		8 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
110329****	KUFH4A**	100	2,00
3910230000	EPFH	100	0,52
3902120000	KBZF	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904060000	KN9	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCKNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

** Сигнальное напряжение моделей: KUFH4A1 = 110 В перем. тока (130 кОм)
KUFH4A2 = 220 В перем. тока (270 кОм)
Сопротивление резистора указано в скобках
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы




CE RU UL CB UK ENEC

110329**** KUFH4D**			
9 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,5–6 кв. мм		10–24 AWG	
12 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм	10–24 AWG		
800 В	600 В		
12 А	12 А		
0,5 Н·м	8 фунт-сил		
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
110329****	KUFH4D**	100	2,00
3910230000	EPFH	100	0,52
3902120000	KBZF	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904060000	KN9	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

** Сигнальное напряжение моделей: KUFH4D1 = 24 В пост. тока (27 кОм) KUFH4D2 = 48 В пост. тока (56 кОм), KUFH4D3 = 110 В пост. тока (130 кОм)
KUFH4D4 = 220 В пост. тока (270 кОм), KUFH4D5 = 12 В пост. тока (12 кОм) Сопротивление резистора указано в скобках
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ




CE RU UK ENEC

110526**** KUF10A**

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	12 мм
Номинальное поперечное сечение	10 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,5–10 кв. мм 6–18 AWG
Жесткие проводники	0,5–10 кв. мм 6–18 AWG
Длина зачистки провода	10 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 4
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	10 кв. мм 6–18 AWG
Напряжение	1000 В 600 В
Ток	12 А 12 А
Момент затяжки	1,4 Н·м 12 фунт-сил
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	110526**** KUF10A** 50 2,20
Концевая пластина	3910220000 EPF 50 0,40
Разделительная пластина	3902120000 KBZF 100 0,72
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	3904080000 KN12 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	3906040000 CHS 50 36,00
Торцевые крышки реек	
	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

** Сигнальное напряжение моделей: KUF 10A1 = 110 В перем. тока (130 кОм), KUF 10A2 = 220 перем. тока (270 кОм)
Сопротивление резистора указано в скобках
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы




CE RU UK ENEC

110526**** KUF10D**

110526**** KUF10D**			
12 мм			
10 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–10 кв. мм		6–18 AWG	
0,5–10 кв. мм		6–18 AWG	
10 мм			
Винтовое			
М 4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
10 кв. мм		6–18 AWG	
1000 В		600 В	
12 А		12 А	
1,4 Н·м		12 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
110526****	KUF10D**	50	2,20
3910220000	EPF	50	0,40
3902120000	KBZF	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

** Сигнальное напряжение моделей: KUF 10D1 = 24 В пост. тока (27 кОм), KUF 10D2 = 48 В пост. тока (56 кОм), KUF 10D3 = 110 В пост. тока (130 кОм), KUF 10D4 = 220 В пост. тока (270 кОм), KUF 10D5 = 12 В пост. тока (12 кОм)
Сопротивление резистора указано в скобках
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы




CE RU UK ENEC

1102270000 KUDDF4

1102270000 KUDDF4							
8 мм							
2,5 кв. мм							
IEC		UL/CSA					
0,5–2,5 кв. мм		12–24 AWG					
0,5–4 кв. мм		12–24 AWG					
9 мм							
Винтовое							
М 3							
Полиамид 6,6							
>600							
IEC 60947-7-1		UL/CSA		ATEX			
2,5 кв. мм		12–24 AWG		0,5–2,5 кв. мм			
630 В		300 В		420 В			
UT-6,3 А, LT-28А		UT-10А, LT-20 А		UT 5А/ LT-20А			
0,5 Н·м		7 фунт-сил		0,4 Н·м			
8 кВ							
III							
>8 мм							
Артикул		Наим.		Упаковка, шт		Вес, кг	
1102270000		KUDDF4		50		1,16	
-		-		-		-	
3902120000		KBZF		100		0,72	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
3903020000		SCKN		100		0,56	
3903040000		SCUN		100		0,94	
3903070000		SCUDD		50		0,62	
3903080000		SCEC35		100		0,54	
3903110000		DCKN10		100		0,72	
-		-		-		-	
382003**00		UFSL*		100		0,14	
-		-		-		-	
3904050000		KN8		100		0,10	
-		-		-		-	
3903030000		SCKNMLH		100		0,90	
3903130000		DCKNMLH		100		0,65	
3903060000		SCUNMLH		50		0,60	
3903180000		SCUDDMLH		50		0,72	
3906010000		CHKS		100		34,00	
3906020000		CHKDS		50		34,50	
3906040000		CHS		50		36,00	
3906500000		CHKENDCAP		100		1,04	

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE RU UK ENEC


190326/110327**** KUDDF4AD*

190326/110327**** KUDDF4AD*			
8 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,5–4 кв. мм		12–24 AWG	
9 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
630 В		300 В	
UT-6,3 А, LT-28А		UT-10А, LT-20А	
0,5 Н·м		7 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
190326/110327****	KUDDF4AD*	50	1,18
-	-	-	-
3902120000	KBZF	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382003**00	UFSL*	100	0,14
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

Подходят для напряжения перем. и пост. тока

* Сигнальное напряжение моделей: AD24V = 24 В (27 кОм), AD48V = 48 В (56 кОм), AD110V = 110 В (130 кОм), AD220V = 220 В (270 кОм), AD12V = 12 В (12 кОм)

Сопротивление резистора указано в скобках
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы




CE RU UK ENEC

3103260000 PQF4


3103260000 PQF4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL / CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,08–6 кв. мм		10–24 AWG	
10 мм			
Push-in			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
1000 В		600 В	
6,3 А		6,3 А	
-		-	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3103260000	PQF4	100	2,01
3911040000	CPFK4	100	0,26
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ




ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL / CSA
Гибкие проводники	0,14–4 кв. мм 10–24 AWG
Жесткие проводники	0,08–6 кв. мм 10–24 AWG
Длина зачистки провода	10 мм
Тип подключения	Push-in
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм 10–24 AWG
Напряжение	1000 В 600 В
Ток	6,3 А 6,3 А
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	310326**** PQF4AD**** 100 2,01
Концевая пластина	3911040000 CPFK4 100 0,26
Разделительная пластина	3902200000 DBF-6 50 0,57
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры 	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382803**00 SLPU6* 100 0,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	3904020000 KN5.5 100 0,08
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки 	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ 	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы




2103190000 SQF4	
6 мм	
4 кв. мм	
IEC UL/CSA	
0,14–4 кв. мм 10–24 AWG	
0,08–6 кв. мм 10–24 AWG	
10 мм	
Пружинное	
-	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1 UL/CSA	
4 кв. мм 10–24 AWG	
1000 В 600 В	
10 А 6,3 А	
- -	
8 кВ	
III	
>12,5 мм	
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг	
2103190000 SQF4 100 2,01	
- - - -	
3902200000 DBF-6 50 0,57	
- - - -	
- - - -	
3903020000 SCKN 100 0,56	
3903040000 SCUN 100 0,94	
3903070000 SCUDD 50 0,62	
3903080000 SCEC35 100 0,54	
3903110000 DCKN10 100 0,72	
- - - -	
382803**00 SLPU6* 100 0,17	
- - - -	
3904020000 KN5.5 100 0,08	
- - - -	
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	
3903130000 DCKNMLH 100 0,65	
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
3906010000 CHKS 100 34,00	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




210329**** SQF4AD****	
6 мм	
4 кв. мм	
IEC UL/CSA	
0,14–4 кв. мм 10–24 AWG	
0,08–6 кв. мм 10–24 AWG	
10 мм	
Пружинное	
-	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1 UL/CSA	
4 кв. мм 10–24 AWG	
1000 В 600 В	
10 А 6,3 А	
- -	
8 кВ	
III	
>12,5 мм	
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг	
210329**** SQF4AD**** 100 2,01	
- - - -	
3902200000 DBF-6 50 0,57	
- - - -	
- - - -	
3903020000 SCKN 100 0,56	
3903040000 SCUN 100 0,94	
3903070000 SCUDD 50 0,62	
3903080000 SCEC35 100 0,54	
3903110000 DCKN10 100 0,72	
- - - -	
382803**00 SLPU6* 100 0,17	
- - - -	
3904020000 KN5.5 100 0,08	
- - - -	
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	
3903130000 DCKNMLH 100 0,65	
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
3906010000 CHKS 100 34,00	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы



1203260000 TQF4	
6 мм	
4 кв. мм	
IEC UL / CSA	
0,14–4 кв. мм 10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм 10–24 AWG	
8–10 мм	
Винтовое	
М 3	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1 UL/CSA	
4 кв. мм 10–24 AWG	
1000 В 600 В	
10 А 6,3 А	
0,5 Н·м 4,5 фунт-силы	
8 кВ	
III	
>12,5 мм	
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг	
1203260000 TQF4 100 2,12	
- - - -	
3902200000 DBF-6 50 0,57	
- - - -	
- - - -	
3903020000 SCKN 100 0,56	
3903040000 SCUN 100 0,94	
3903070000 SCUDD 50 0,62	
3903080000 SCEC35 100 0,54	
3903110000 DCKN10 100 0,72	
- - - -	
382803**00 SLPU6* 100 0,17	
- - - -	
3904020000 KN5.5 100 0,08	
- - - -	
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	
3903130000 DCKNMLH 100 0,65	
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
3906010000 CHKS 100 34,00	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	




* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



120329**** TQF4AD****	
6 мм	
4 кв. мм	
IEC UL/CSA	
0,14–4 кв. мм 10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм 10–24 AWG	
8–10 мм	
Винтовое	
М 3	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1 UL/CSA	
4 кв. мм 10–24 AWG	
1000 В 600 В	
10 А 6,3 А	
0,5 Н·м 4,5 фунт-силы	
8 кВ	
III	
>12,5 мм	
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг	
120329**** TQF4AD**** 100 2,12	
- - - -	
3902200000 DBF-6 50 0,57	
- - - -	
- - - -	
3903020000 SCKN 100 0,56	
3903040000 SCUN 100 0,94	
3903070000 SCUDD 50 0,62	
3903080000 SCEC35 100 0,54	
3903110000 DCKN10 100 0,72	
- - - -	
382803**00 SLPU6* 100 0,17	
- - - -	
3904020000 KN5.5 100 0,08	
- - - -	
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	
3903130000 DCKNMLH 100 0,65	
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
3906010000 CHKS 100 34,00	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов
**** Артикул в зависимости от напряжения светодиода и цвета клеммы

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ



Запланировано для выпуска



ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	8 мм
Номинальное поперечное сечение	6 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,2–6 кв. мм 8–24 AWG
Жесткие проводники	0,2–10 кв. мм 8–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3,5
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	6 кв. мм 8–24 AWG
Напряжение	1000 В 300 В
Ток	10 А 6,3 А
Момент затяжки	0,8 Н·м 7 фунт·сил
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	1204260000 TQF6 100 2,22
Концевая пластина	- - - -
Разделительная пластина	3902200000 DBF-6 50 0,57
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382804**00 SLPU8* 100 0,34
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	3904050000 KN8 100 0,11
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

1203270000 TQF4-2T			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC UL/CSA			
0,14–4 кв. мм 10–24 AWG			
0,14–6 кв. мм 10–24 AWG			
10 мм			
Винтовое			
M 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1 UL/CSA			
4 кв. мм 10–24 AWG			
500 В 300 В			
UT-10 А, LT-28 16 А			
0,5 Н·м 4,5 фунт·силы			
6 кВ			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203270000	TQF4-2T	50	2,50
-	-	-	-
3902150000	BPN120	50	1,04
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP 100		1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

1203280000 TQF4-2T+E			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC UL/CSA			
0,14–4 кв. мм 10–24 AWG			
0,14–6 кв. мм 10–24 AWG			
10 мм			
Винтовое			
M 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1 UL/CSA			
4 кв. мм 10–24 AWG			
500 В 300 В			
UT-10 А, LT-28 16 А			
0,5 Н·м 4,5 фунт·силы			
6 кВ			
III			
-			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203280000	TQF4-2T+E	50	1,58
-	-	-	-
3902150000	BPN120	50	1,04
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP 100		1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:

винтовой зажим, зажим Push-in, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента

Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158

UL 1059 ATEX 60079-7

Характеристики

- В клеммной колодке используются изолированные/неизолированные шпильки тестовых гнезд.
- Компактная конструкция с возможностью установки изолированных/неизолированных соединительных закорачивающих перемычек.
- Скользящие разъединительные контакты широко используются для подключения вторичной обмотки ТТ.
- Ножевые/выдвижные разъединители используются для подключения СТ/ТН.
- Могут использоваться во встречных схемах/схемах с защитным реле.
- Подключение проводов без инструментов с помощью вставных зажимов для проводов
- Рычажок для извлечения провода из вставного зажима для проводов
- Увеличенное зажимное усилие для фиксации

Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

65 мм (2,56 дюйма)	56 мм (2,20 дюйма)
CE UK ENEC	DEKRA UK ENEC
1702120000 DUTKD2.5	5 мм
2,5 кв. мм	IEC
0,5–2,5 кв. мм	0,5–4 кв. мм
8 мм	Винтовое
М 2,6	Полиамид 6,6
>600	IEC 60947-7-1
2,5 кв. мм	1000 В
24 А	0,4 Н·м
8 кВ	III
>12,5 мм	Артикул
Наим.	Упаковка, шт
Вес, кг	1702120000 DUTKD2.5 100 1,25
3910950000 DUTKD4EP 100 0,50	3902120000 KBZF 100 0,72
3901051100 PCK300 100 5,50	3902170000 UHDD 100 0,50
3903020000 SCKN 100 0,56	3903040000 SCUN 100 0,94
3903080000 SCEC35 100 0,54	3903110000 DCKN10 100 0,72
- - - -	382802**00 SLPU5* 100 0,17
- - - -	- - - -
3904010000 KN5 100 0,06	- - - -
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67	3904102000 GMH20 50 0,56
3906010000 CHKS 100 34,00	3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

65 мм (2,56 дюйма)	56 мм (2,20 дюйма)
CE UK ENEC	DEKRA UK ENEC
1602010000 DUTKD2.5WS	5 мм
2,5 кв. мм	IEC
0,5–2,5 кв. мм	0,5–4 кв. мм
8 мм	Винтовое с пружинной опорой
М 2,6	Полиамид 6,6
>600	IEC 60947-7-1
2,5 кв. мм	1000 В
24 А	0,4 Н·м
8 кВ	III
>12,5 мм	Артикул
Наим.	Упаковка, шт
Вес, кг	1602010000 DUTKD2.5WS100 1,25
3910950000 DUTKD4EP 100 0,50	3902120000 KBZF 100 0,72
3901051100 PCK300 100 5,50	3902170000 UHDD 100 0,50
3903020000 SCKN 100 0,56	3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62	3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72	- - - -
382802**00 SLPU5* 100 0,17	- - - -
3904010000 KN5 100 0,06	- - - -
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67	3904102000 GMH20 50 0,56
3906010000 CHKS 100 34,00	3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов


65 мм (2,56 дюйма)	56 мм (2,20 дюйма)
CE UK ENEC	DEKRA UK ENEC
1702160000 DUTKD2.5TS	5 мм
2,5 кв. мм	IEC
0,5–2,5 кв. мм	0,5–4 кв. мм
8 мм	Винтовое с тестовыми гнездами
М 2,6	Полиамид 6,6
>600	IEC 60947-7-1
2,5 кв. мм	1000 В
24 А	0,4 Н·м
8 кВ	III
>12,5 мм	Артикул
Наим.	Упаковка, шт
Вес, кг	1702160000 DUTKD2.5TS 100 1,31
3910950000 DUTKD4EP 100 0,50	3902120000 KBZF 100 0,72
3901051100 PCK300 100 5,50	3902170000 UHDD 100 0,50
3903020000 SCKN 100 0,56	3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62	3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72	- - - -
382802**00 SLPU5* 100 0,17	- - - -
3904010000 KN5 100 0,06	- - - -
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67	3904102000 GMH20 50 0,56
3906010000 CHKS 100 34,00	3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

65 мм (2,56 дюйма)	56 мм (2,20 дюйма)
CE UK ENEC	DEKRA UK ENEC
1602160000 DUTKD2.5TSWS	5 мм
2,5 кв. мм	IEC
0,5–2,5 кв. мм	0,5–4 кв. мм
8 мм	Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами
М 2,6	Полиамид 6,6
>600	IEC 60947-7-1
2,5 кв. мм	1000 В
24 А	0,4 Н·м
8 кВ	III
>12,5 мм	Артикул
Наим.	Упаковка, шт
Вес, кг	1602160000 DUTKD2.5TSWS100 1,50
3910950000 DUTKD4EP 100 0,50	3902120000 KBZF 100 0,72
3901051100 PCK300 100 5,50	3902170000 UHDD 100 0,50
3903020000 SCKN 100 0,56	3903040000 SCUN 100 0,94
3903070000 SCUDD 50 0,62	3903080000 SCEC35 100 0,54
3903110000 DCKN10 100 0,72	- - - -
382802**00 SLPU5* 100 0,17	- - - -
3904010000 KN5 100 0,06	- - - -
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
3904101000 GMH10 100 0,67	3904102000 GMH20 50 0,56
3906010000 CHKS 100 34,00	3906020000 CHKDS 50 34,50
3906040000 CHS 50 36,00	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ

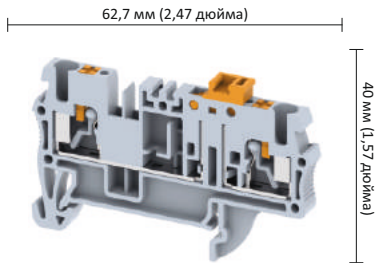


CE RU UK ENEC

3102120000 PQK2.5

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	5 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,14–2,5 кв. мм 12–24 AWG
Жесткие проводники	0,08–4 кв. мм 12–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Push-in
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм 12–24 AWG
Напряжение	1000 В 600 В
Ток	20 А 16 А
Момент затяжки	- -
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	3102120000 PQK2.5 100 1,96
Концевая пластина	3910880000 CSP2.5-1X2 100 0,32
Разделительная пластина	3902080000 DBF-3 100 0,63
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	3903020000 SCKN 100 0,56
	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382802**00 SLPU5* 100 0,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	3904010000 KN5 100 0,06
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903130000 DCKNMLH 100 0,65
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	- - - -
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	- - - -
Торцевые крышки реек	3906500000 CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK ENEC

2102120000 SQK2.5

2102120000 SQK2.5			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,08–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Пружинное			
-			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
1000 В		600 В	
20 А		16 А	
-		-	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2102120000	SQK2.5	100	0,85
3910880000	CSP2.5-1X2	100	0,32
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK ENEC

1202120000 TQK2.5

1202120000 TQK2.5			
5 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–2,5 кв. мм		12–24 AWG	
0,14–4 кв. мм		12–24 AWG	
10 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		12–24 AWG	
500 В		600 В	
20 А		16 А	
0,4 Н·м		3,6 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1202120000	TQK2.5	100	0,93
3910930000	CTP2.5-10	100	0,34
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382802**00	SLPU5*	100	0,17
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE DEKRA UK ENEC

1703120000 DUTKD4

1703120000 DUTKD4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–6 кв. мм			
8 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
1000 В			
20 А			
0,6 Н·м			
4 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1703120000	DUTKD4	100	1,40
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE DEKRA UK ENEC


1603120000 DUTKD4WS

1603120000 DUTKD4WS			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
1000 В			
20 А			
0,6 Н·м			
4 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1603120000	DUTKD4WS	100	1,50
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	50	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С РАЗМЫКАТЕЛЕМ




1703160000 DUTKD4TS

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое с тестовыми гнездами			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
1000 В			
20 А			
0,6 Н·м			
4 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1703160000	DUTKD4TS	100	1,55
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




1603160000 DUTKD4TSWS

1603160000 DUTKD4TSWS			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
1000 В			
20 А			
0,6 Н·м			
4 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1603160000	DUTKD4TSWS	100	1,55
3910950000	DUTKD4EP	100	0,50
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




1103120000 KULTD4

1103120000 KULTD4			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
800 В		600 В	
20 А		15 А	
0,6 Н·м		5 фунт·сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103120000	KULTD4	100	1,29
3910280000	KPSD4	100	0,65
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




1503120000 KULTD4WS

1503120000 KULTD4WS			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
20 А			
0,6 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1503120000	KULTD4WS	100	1,30
3910280000	KPSD4	100	0,65
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




1103130000 KULTD4TS

1103130000 KULTD4TS			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
8 мм			
Винтовое с тестовыми гнездами			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
800 В			
20 А			
0,6 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103130000	KULTD4TS	100	1,75
3910280000	KPSD4	100	0,65
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ




CE UK ENEC

1503160000 KULTD4TSWS

ОПИСАНИЕ				
Шаг контактов (толщина)	6 мм			
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм			
Возможность подключения	IEC			
Гибкие проводники	0,5–4 кв. мм			
Жесткие проводники	0,5–4 кв. мм			
Длина зачистки провода	8 мм			
Тип подключения	Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами			
Размер винта	М 3			
Изоляционный материал	Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою	>600			
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм			
Напряжение	800 В			
Ток	20 А			
Момент затяжки	0,6 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ			
Степень загрязнения	III			
Длина пути тока утечки	>10 мм			
Кат. № и принадлежности	Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка	1503160000	KULTD4TSWS100		1,30
Концевая пластина	3910280000	KPSD4	100	0,65
Разделительная пластина	3902120000	KBZF	100	0,72
Защитная крышка	3901051100	РСК300	100	5,50
Опоры защитной крышки	3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры	3903020000	SCKN	100	0,56
	3903040000	SCUN	100	0,94
	3903070000	SCUDD	50	0,62
	3903080000	SCEC35	100	0,54
	3903110000	DCKN10	100	0,72
Соединительные принадлежности				
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	381303**00	SLC4N*	100	0,16
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-	-	-	-
Маркировочные принадлежности				
Комплекты маркировочных элементов	3904020000	KN5.5	100	0,08
Комплект предупредительных надписей	-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки	3903030000	SCKNMLH	100	0,90
	3903060000	SCUNMLH	50	0,60
	3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
	3903180000	GMH10	100	0,67
	3904102000	GMH20	50	0,56
Монтажные принадлежности				
DIN-РЕЙКИ	3906010000	CHKS	100	34,00
	3906020000	CHKDS	50	34,50
	3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек	3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE UK ENEC UL CSA

3103120000 PQK4

		6 мм	
		4 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,14–4 кв. мм	10–24 AWG		
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG		
		8–10 мм	
		Push-in	
		-	
		Полиамид 6,6	
		>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA		
4 кв. мм	10–24 AWG		
1000 В	600 В		
22 А	18 А		
		-	
		8 кВ	
		III	
		>12,5 мм	
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3103120000	PQK4	100	1,20
3911040000	CPFK4	100	0,26
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE UK ENEC UL CSA

2103120000 SQK4

		6 мм	
		4 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,08–4 кв. мм	10–24 AWG		
0,08–6 кв. мм	10–24 AWG		
		10 мм	
		Пружинное	
		-	
		Полиамид 6,6	
		>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA		
4 кв. мм	10–24 AWG		
1000 В	600 В		
22 А	16 А		
		-	
		8 кВ	
		III	
		>12,5 мм	
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
2103120000	SQK4	100	1,29
-	-	-	-
3902060000	DBF-1	100	0,42
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE UK ENEC UL CSA

1203120000 TQK4

		6 мм	
		4 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,14–4 кв. мм	10–24 AWG		
0,14–6 кв. мм	10–24 AWG		
		8–10 мм	
		Винтовое	
		М 3	
		Полиамид 6,6	
		>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA		
4 кв. мм	10–24 AWG		
500 В	300 В		
20 А	20 А		
0,5 Н·м	7 фунт-сил		
		8 кВ	
		III	
		>6,3 мм	
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203120000	TQK4	100	1,75
-	-	-	-
3902200000	DBF-6	50	0,57
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

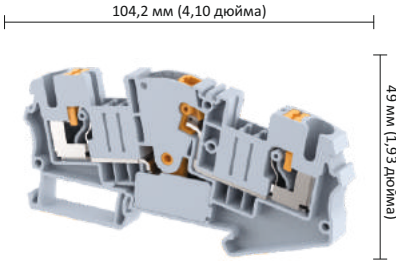

CE UK ENEC UL CSA

3104120000 PQD6


		8 мм	
		6 кв. мм	
IEC	UL/CSA		
0,5–6 кв. мм	8–20 AWG		
0,5–10 кв. мм	8–20 AWG		
		12 мм	
		Push-in	
		-	
		Полиамид 6,6	
		>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA		
6 кв. мм	8–20 AWG		
1000	600 В		
30	30		
		-	
		8 кВ	
		- - - - III - - - -	
		>12,5 мм	
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
3104120000	PQD6	100	2,54
3911140000	CSPD6	100	0,49
3902140000	BPN70	75	1,00
3901050600	PCP120	100	0,50
3902140000	BPN70	75	1,00
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
382804**00	SLPU8*	100	0,34
383304**00	SJD6BIM***	100	1,10
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,11
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

*** Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4 полюса

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ



Запланировано для выпуска

1204120000 TQK6

6 мм

6 кв. мм

IEC

UL/CSA

0,2–6 кв. мм

12–24 кв. мм

0,2–10 кв. мм

10–24 кв. мм

8–10 мм

Винтовое

M 3,5

Полиамид 6,6

>600

IEC 60947-7-1

UL/CSA

6 кв. мм

12–24 AWG

1000 В

300 В

22 А

20 А

0,8 Н·м

7 фунт-сил

8 кВ

III

>12,5 мм

Артикул

Наим.

Упаковка, шт

Вес, кг

1204120000

TQK6

50

0,95

-

-

-

-

3902200000

DBF-6

50

0,57

-

-

-

-

-

-

-

-

3903020000

SCKN

100

0,56

3903040000

SCUN

100

0,94

3903070000

SCUDD

50

0,62

3903080000

SCEC35

100

0,54

3903110000

DCKN10

100

0,72

-

-

-

-

382904**00

MLPU8*

100

0,50

-

-

-

-

3904050000

KN8

100

0,11

-

-

-

-

3903030000

SCKNMLH

100

0,90

3903130000

DCKNMLH

100

0,65

3903060000

SCUNMLH

50

0,60

3903180000

SCUDDMLH

50

0,72

-

-

-

-

3906010000

CHKS

100

34,00

3906020000

CHKDS

50

34,50

-

-

-

-

3906500000


CHKENDCAP

100

1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



Запланировано для выпуска

2102140000 SQK2.5-1X2

5 мм

2,5 кв. мм

IEC

UL/CSA

0,14–2,5 кв. мм

12–24 AWG

0,08–4 кв. мм

10–24 AWG

8 мм

Пружинное

-

Полиамид 6,6

>600

IEC 60947-7-1

UL/CSA

2,5 кв. мм

10–24 AWG

1000 В

600 В

20 А

16 А

-

-

8 кВ

III

>12,5 мм

Артикул

Наим.

Упаковка, шт

Вес, кг

2102140000

SQK2.5-1X2

100

1,10

3910890000

CSP2.5-2X2

100

0,32

3902080000

DBF-3

100

0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

3903020000

SCKN

100

0,56

3903040000

SCUN

100

0,94

3903070000

SCUDD

50

0,62

3903080000

SCEC35

100

0,54

3903110000

DCKN10

100

0,72

-

-

-

-

382802**00

SLPU5*

100

0,17

-

-

-

-

3904010000

KN5

100

0,06

-

-

-

-

3903030000

SCKNMLH

100

0,90

3903130000

DCKNMLH

100

0,65

3903060000

SCUNMLH

50

0,60

3903180000

SCUDDMLH

50

0,72

-

-

-

-

3906010000

CHKS

100

34,00

3906020000

CHKDS

50

34,50

-

-

-

-

3906500000


CHKENDCAP

100

1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



1202140000 TQK2.5-1X2

5 мм

2,5 кв. мм

IEC

UL/CSA

0,14–2,5 кв. мм

12–24 AWG

0,14–4 кв. мм

12–24 AWG

8–10 мм

Винтовое

M 2,6

Полиамид 6,6

>600

IEC 60947-7-1

UL/CSA

2,5 кв. мм

12–24 AWG

500 В

300 В

20 А

16 А

0,4 Н·м

3,6 фунт-силы

8 кВ

III

>6,3 мм

Артикул

Наим.

Упаковка, шт

Вес, кг

1202140000

TQK2.5-1X2

100

1,36

3910880000

CSP2.5-1X2

100

0,38

3902080000

DBF-3

100

0,63

-

-

-

-

-

-

-

-

3903020000

SCKN


100

0,56

3903040000

SCUN

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ




CE RU UK ENEC

1202150000 TQK2.5-2X2

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	5 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IEC UL/CSA
Гибкие проводники	0,14–2,5 кв. мм 12–24 кв. мм
Жесткие проводники	0,14–4 кв. мм 12–24 кв. мм
Длина зачистки провода	8–10 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 2,6
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1 UL/CSA
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм 12–24 AWG
Напряжение	500 В 300 В
Ток	20 А 16 А
Момент затяжки	0,4 Н·м 3,6 фунт-силы
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и принадлежности	
Клеммная колодка	1202150000 TQK2.5-2X2 100 1,55
Концевая пластина	3911010000 СТР2.5-2X2 100 0,42
Разделительная пластина	3902200000 DBF-6 50 0,57
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	
3903020000 SCKN 100 0,56	
3903040000 SCUN 100 0,94	
3903070000 SCUDD 50 0,62	
3903080000 SCEC35 100 0,54	
3903110000 DCKN10 100 0,72	
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382802**00 SLPU5* 100 0,17
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	3904010000 KN5 100 0,06
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	
3903030000 SCKNMLH 100 0,90	
3903130000 DCKNMLH 100 0,65	
3903060000 SCUNMLH 50 0,60	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
3903180000 SCUDDMLH 50 0,72	
Монтажные принадлежности	
3906010000 CHKS 100 34,00	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
3906020000 CHKDS 50 34,50	
DIN-РЕЙКИ	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	
3906500000 CHKENDCAP 100 1,04	

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK ENEC

1203140000 TQK4-1X2

1203140000 TQK4-1X2			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм		10–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
500 В		300 В	
20 А		20 А	
0,5 Н·м		4,5 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203140000	TQK4-1X2	100	1,80
3911000000	СТР2.5-1X2	100	0,38
3902080000	DBF-3	100	0,63
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK ENEC

1203340000 TQK4-2T

1203340000 TQK4-2T			
6 мм			
4 кв. мм			
UL/CSA			
10–24 AWG			
10–24 AWG			
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
500 В		300 В	
UT-32 А, LT-20 А		UT-20 А, LT-30 А	
0,5 Н·м		4,5 фунт-силы	
6 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203340000	TQK4-2T	50	0,90
-	-	-	-
3902140000	BPN70	75	1,00
3901050600	PCP120	100	0,50
3902140000	BPN70	75	1,00
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UK ENEC

1203360000 TQK4-2T+E

1203360000 TQK4-2T+E			
6 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,14–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,14–6 кв. мм		10–24 AWG	
10 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
500 В		300 В	
UT-32 А, LT-20 А		UT-20 А, LT-30 А	
0,5 Н·м		4,5 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1203360000	TQK4-2T+E	50	1,15
-	-	-	-
3902140000	BPN70	75	1,00
3911050600	PCP120	100	0,50
3902140000	BPN70	75	1,00
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382803**00	SLPU6*	100	0,17
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC


1104120000 KUDT6

1104120000 KUDT6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
12 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
800 В			
32 А			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104120000	KUDT6	100	1,97
3910280000	KPSD4	100	0,65
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
382204**00	KSLD6*	100	0,25
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3903180000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С РАЗМЫКАТЕЛЕМ




CE UK EN

1504120000 KUDT6WS

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	8 мм
Номинальное поперечное сечение	6 кв. мм
Возможность подключения	
Гибкие проводники	0,5–6 кв. мм
Жесткие проводники	0,5–10 кв. мм
Длина зачистки провода	12 мм
Тип подключения	Винтовое с пружинной опорой
Размер винта	M 3,5
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
Поперечное сечение проводника	6 кв. мм
Напряжение	800 В
Ток	32 А
Момент затяжки	0,8 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>10 мм
Кат. № и принадлежности	
Клеммная колодка	1504120000 KUDT6WS 100 2,12
Концевая пластина	3910280000 KPSD4 100 0,65
Разделительная пластина	3902120000 KBZF 100 0,72
Защитная крышка	3901051100 PCK300 100 5,50
Опоры защитной крышки	3902170000 UHDD 100 0,50
Концевые стопоры	3903040000 SCUN 100 0,94
	3903070000 SCUDD 50 0,62
	3903080000 SCEC35 100 0,54
	3903110000 DCKN10 100 0,72
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	382204**00 KSLD6* 100 0,25
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	3904050000 KN8 100 0,10
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	3903030000 SCKNMLH 100 0,90
	3903060000 SCUNMLH 50 0,60
	3903180000 SCUDDMLH 50 0,72
	3904101000 GMH10 100 0,67
	3904102000 GMH20 50 0,56
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	3906010000 CHKS 100 34,00
	3906020000 CHKDS 50 34,50
	3906040000 CHS 50 36,00
Торцевые крышки реек	
3906500000	CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UL CB D N S F DEKRA UK EN

1104650000 KUTSD6NV

8 мм	
6 кв. мм	
IEC	
UL/CSA	
0,5–6 кв. мм	8–20 кв. мм
0,5–10 кв. мм	8–20 кв. мм
12 мм	
Винтовое	
M 3,5	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA ATEX
6 кв. мм	8–20 AWG 0,5–6 кв. мм
800 В	600 В 400 В
41 А	35 А 35 А
1 Н·м	12 фунт-сил 1,4 Н·м
8 кВ	
III	
>10 мм	
Артикул	Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1104650000	KUTSD6NV 50 1,39
3910250000	KPSD 100 0,50
3902080000	DBF-3 100 0,63
3911270000	PCPDBF-3 50 3,05
3902080000	DBF-3 100 0,63
3903020000	SCKN 100 0,56
3903040000	SCUN 100 0,94
3903070000	SCUDD 50 0,62
3903080000	SCEC35 100 0,54
3903110000	DCKN10 100 0,72
3831040200	LAKUTSD6 50 0,25
381404**00	SLC6* 100 0,40
383004**00	SLD6NV* 100 0,25
3904050000	KN8 100 0,10
-	- - -
3903030000	SCKNMLH 100 0,90
3903060000	SCUNMLH 50 0,60
3903180000	SCUDDMLH 50 0,72
-	- - -
-	- - -
3906010000	CHKS 100 34,00
3906020000	CHKDS 50 34,50
3906040000	CHS 50 36,00
3906500000	CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE UK EN

1104700000 KUTSD6NVTS

8 мм	
6 кв. мм	
IEC	
UL/CSA	
0,5–6 кв. мм	8–20 кв. мм
0,5–10 кв. мм	8–20 кв. мм
12 мм	
Винтовое с тестовыми гнездами	
M 3,5	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA ATEX
6 кв. мм	8–20 AWG 0,5–6 кв. мм
800 В	600 В 400 В
41 А	35 А 35 А
1 Н·м	12 фунт-сил 1,4 Н·м
8 кВ	
III	
>10 мм	
Артикул	Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1104700000	KUTSD6NVTS 50 1,39
3910250000	KPSD 100 0,50
3902080000	DBF-3 100 0,63
3911270000	PCPDBF-3 50 3,05
3902080000	DBF-3 100 0,63
3903020000	SCKN 100 0,56
3903040000	SCUN 100 0,94
3903070000	SCUDD 50 0,62
3903080000	SCEC35 100 0,54
3903110000	DCKN10 100 0,72
-	- - -
381404**00	SLC6* 100 0,40
383004**00	SLD6NV* 100 0,25
3904050000	KN8 100 0,10
-	- - -
3904101000	GMH10 100 0,67
3904102000	GMH20 50 0,56
3903180000	SCUDDMLH 50 0,72
-	- - -
-	- - -
3906010000	CHKS 100 34,00
3906020000	CHKDS 50 34,50
3906040000	CHS 50 36,00
3906500000	CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 6, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE UK EN

1104610000 KUTSD6NVDH

8 мм	
6 кв. мм	
IEC	
UL/CSA	
0,5–6 кв. мм	8–20 кв. мм
0,5–10 кв. мм	8–20 кв. мм
12 мм	
Винтовое	
M 3,5	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA
6 кв. мм	8–20 AWG
800 В	600 В
41 А	35 А
1 Н·м	12 фунт-сил
8 кВ	
III	
>10 мм	
Артикул	Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1104610000	KUTSD6NVDH 50 1,49
3910250000	KPSD 100 0,50
3902080000	DBF-3 100 0,63
3911270000	PCPDBF-3 50 3,05
3902080000	DBF-3 100 0,63
3903020000	SCKN 100 0,56
3903040000	SCUN 100 0,94
3903070000	SCUDD 50 0,62
3903080000	SCEC35 100 0,54
3903110000	DCKN10 100 0,72
-	- - -
381404**00	SLC6* 100 0,40
383004**00	SLD6NV* 100 0,25
3904050000	KN8 100 0,10
-	- - -
3904101000	GMH10 100 0,67
3904102000	GMH20 50 0,56
3903180000	SCUDDMLH 50 0,72
-	- - -
-	- - -
3906010000	CHKS 100 34,00
3906020000	CHKDS 50 34,50
3906040000	CHS 50 36,00
3906500000	CHKENDCAP 100 1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 6, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов




CE RU UL CB D N S F UK EN

1104660000 KUTSD6-2WAY

16 мм	
6 кв. мм	
IEC	
UL/CSA	
0,5–6 кв. мм	8–20 кв. мм
0,5–10 кв. мм	8–20 кв. мм
12 мм	
Винтовое	
M 3,5	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA
6 кв. мм	8–20 AWG
800 В	600 В
41 А	35 А
1 Н·м	12 фунт-сил
8 кВ	
III	
>10 мм	
Артикул	Наим. Упаковка, шт Вес, кг
1104660000	KUTSD6-2WAY 24 1,25
3910250000	KPSD 100 0,50
3902080000	DBF-3 100 0,63
3911270000	PCPDBF-3 50 3,05
3902080000	DBF-3 100 0,63
3903020000	SCKN 100 0,56
3903040000	SCUN 100 0,94
3903070000	SCUDD 50 0,62
3903080000	SCEC35 100 0,54
3903110000	DCKN10 100 0,72
-	- - -
-	- - -
-	- - -
3904050000	KN8 100 0,10
-	- - -
3903030000	SCKNMLH 100 0,90
3903060000	SCUNMLH 50 0,60
3903180000	SCUDDMLH 50 0,72
-	- - -
-	- - -
3906010000	CHKS 100 34,00
3906020000	CHKDS 50 34,50
3906040000	CHS 50 36,00
3906500000	CHKENDCAP 100 1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С РАЗМЫКАТЕЛЕМ




CE RU UL Ex SP D N S FI UK EN

1104680000 KUTSD6-7WAY

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	56 мм
Номинальное поперечное сечение	6 кв. мм
Возможность подключения	
Гибкие проводники	0,5–6 кв. мм
Жесткие проводники	0,5–10 кв. мм
Длина зачистки провода	12 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	М 3,5
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
Поперечное сечение проводника	6 кв. мм
Напряжение	800 В
Ток	41 А
Момент затяжки	1 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>10 мм
Кат. № и принадлежности	
Клеммная колодка	1104680000
Концевая пластина	3910250000
Разделительная пластина	3902080000
Защитная крышка	3911270000
Опоры защитной крышки	3902080000
Концевые стопоры	
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	
Маркировочные принадлежности	
Комплекты маркировочных элементов	
Комплект предупредительных надписей	
Держатели для групповой маркировки	
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

56 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–20 кв. мм	
0,5–10 кв. мм		8–20 кв. мм	
12 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–20 AWG	0,5–6 кв. мм	
800 В	600 В	400 В	
41 А	35 А	35 А	
1 Н·м	12 фунт-сил	1,4 Н·м	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104680000	KUTSD6-7WAY	10	1,55
3910250000	KPSD	100	0,50
3902080000	DBF-3	100	0,63
3911270000	PCPDBF-3	50	3,05
3902080000	DBF-3	100	0,63
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

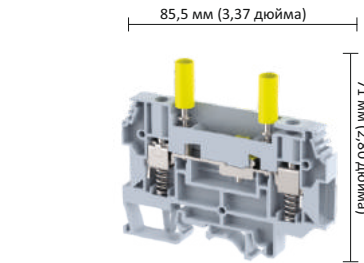


CE RU UL Ex SP D N S FI DEKRA UK EN

1104600000 KULTD6

8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 кв. мм	
0,5–10 кв. мм		8–24 кв. мм	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой и тестовыми гнездами			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–24 AWG	0,5–6 кв. мм	
1000 В	600 В	550 В	
41 А	35 А	32 А	
1 Н·м	10 фунт·сил	1 Н·м	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104600000	KULTD6	50	2,05
3910270000	KPSLD	100	0,62
-	-	-	-
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383504**00	CCLAKG6*	100	0,75
382204**00	KSLD6*	100	0,33
382304**00	SLD6*	100	0,32
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 6, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов




CE UK EN

1504700000 KULTD6W/S

8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 кв. мм	
0,5–10 кв. мм		8–24 кв. мм	
12 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
1000 В		600 В	
41 А		35 А	
1 Н·м		10 фунт·сил	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504700000	KULTD6W/S	50	2,07
3910270000	KPSLD	100	0,62
-	-	-	0,72
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
383504**00	CCLAKG6*	100	0,75
382204**00	KSLD6*	100	0,33
382304**00	SLD6*	100	0,32
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 6, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов



CE UK EN Ex

1504600000 KULTD6FT

8 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 кв. мм	
0,5–10 кв. мм		8–24 кв. мм	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
1000 В		600 В	
41 А		35 А	
1 Н·м		10 фунт·сил	
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504600000	KULTD6FT	50	1,50
3910270000	KPSLD	100	0,62
-	-	-	-
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
3832040200	KUSLD6(2)AW	100	0,36
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04








CE UK EN Ex

1504620000 KULTD6-2WAY

16 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 кв. мм	
0,5–10 кв. мм		8–24 кв. мм	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
1000 В		600 В	
41 А		35 А	
1 Н·м		10 фунт-сил	
8 кв			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504620000	KULTD6-2WAY	10	1,55
3910250000	KPSD	100	0,62
-	-	-	-
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С РАЗМЫКАТЕЛЕМ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

1504790000 KULTD6-3WAY			
24 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 AWG	
0,5–10 кв. мм		8–24 AWG	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1	UL/CSA	ATEX	
6 кв. мм	8–24 AWG	0,5–6 кв. мм	
1000 В	600 В	550 В	
41 А	35 А	32 А	
1 Н·м	10 фунт-сил	1 Н·м	
6 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504790000	KULTD6-3WAY	10	1,55
3910270000	KPSLD	100	0,65
-	-	-	-
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

1504690000 KULTD6-4WAY			
32 мм			
6 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–6 кв. мм		8–24 кв. мм	
0,5–10 кв. мм		8–24 кв. мм	
12 мм			
Винтовое с пружинной опорой			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
6 кв. мм		8–24 AWG	
1000 В		600 В	
41 А		35 А	
1 Н·м		10 фунт-сил	
6 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504690000	KULTD6-4WAY	12	2,00
3910270000	KPSLD	100	0,62
-	-	-	-
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

4104640000 OAT6DTS			
11 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–6 кв. мм			
8 мм			
Болтовое			
М 4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
1000 В			
41 А			
1,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4104640000	OAT6DTS	40	1,60
3910200000	OEP6DTS	100	0,30
-	-	-	-
3911260000	PCPDBF-5	50	4,00
3902100000	DBF-5	100	0,97
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
381804**00	OSL6*	100	0,20
381904**00	OSLD6-2W*	100	0,49
3904060000	KN9	100	0,11
-	-	-	-
3904101000	GMH10	100	0,670
3904102000	GMH20	50	0,560
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов


4105690000 OAT10DTS			
13 мм			
10 кв. мм			
IEC			
0,5–10 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
10 мм			
Винтовое			
М 5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
10 кв. мм			
1000 В			
57 А			
2 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4105690000	OAT10DTS	40	2,86
3910210000	OEP10DTS	100	0,58
3902140000	BPN70	100	1,00
3911250000	PCPAT 30-250	90	6,69
3902140000	BPN70	100	1,00
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
3818050410	OSL10R(4+1)AW	100	1,00
381904**00	OSLD10*	100	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3904101000	GMH10	100	0,670
3904102000	GMH20	50	0,560
3903180000	SCUDDMLH	50	0,60
-	-	-	-
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

1104740000 KUPTD6			
8 мм			
6 кв. мм			
IEC			
0,5–6 кв. мм			
0,5–10 кв. мм			
8 мм			
Винтовое			
М 3,5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
6 кв. мм			
630 В			
24 А			
1,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104740000	KUPTD6	50	1,70
3911190000	KPPDS	50	0,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
380904**00	CCLAK6*	100	0.6
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
С РАЗМЫКАТЕЛЕМ



CE UK ENEC

1504260000 KUPTD6S

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

8 мм
6 кв. мм
IEC
0,5–6 кв. мм
0,5–10 кв. мм
12 мм
Винтовое с пружинной опорой
M 3,5
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
6 кв. мм
630 В
24 А
1,5 Н·м

8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1504260000	KUPTD6S	50	1,87
3911190000	KPPDS	50	0,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72


380904**00	CCLAK6*	100	0,6
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC

1104750000 KUPDS6

8 мм
6 кв. мм
IEC
0,5–6 кв. мм
0,5–10 кв. мм
12 мм
Винтовое
M 3,5
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
6 кв. мм
500 В
32 А
0,8 Н·м

8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104750000	KUPDS6	100	2,72
3911190000	KPDS	100	0,43
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72


380904**00	CCLAK6*	100	0,6
-	-	-	-
-	-	-	-
3904050000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE UL, CSA UK ENEC

1105120000 KUTD10NV

8 мм
10 кв. мм
IEC
1,5–10 кв. мм
1,5–16 кв. мм
11 мм
Винтовое
M 4
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
10 кв. мм
630 В
61 А
1,2 Н·м

8 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1105120000	KUTD10NV	50	1,51
3910260000	KPTDNV	100	0,60
-	-	-	-
3901052600	BPSCACP300	50	5,32
3901052800	KBFA	50	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72


-	-	-	-
381404**00	SLC6*	100	0,40
-	-	-	-
3904060000	KN8	100	0,10
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов



CE UK ENEC

1104730000 KDPT35

15 мм
6 кв. мм
IEC
0,5–6 кв. мм
0,5–10 кв. мм
12 мм
Винтовое
M 3,5
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
6 кв. мм
1500 В
30 А
1,2 Н·м

15 кВ			
III			
> 16 мм (пост. ток) / >12,5 мм (перем. ток)			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104730000	KDPT35	36	3,08
3911230000	KDПТЕР	50	0,81
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
ИЗОЛИРОВАННАЯ ПЕРЕМЫЧКА: 3911280000 KDPTDP			
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

CE UK ENEC

1104510000 KITD4TP

6 мм
4 кв. мм
IEC
0,5–4 кв. мм
0,5–6 кв. мм
10 мм
Винтовое
M 3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
4 кв. мм
500 В
6 А
0,5 Н·м

-			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1104510000	KITD4TP	50	1,50
3910280000	KPSD4	100	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72

-	-	-	-
381303**00	SLC4N*	100	0,16
-	-	-	-
3904020000	KN5.5	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов


**Необходимо указать количество полюсов



4313450000 SPT150XL			
42 мм			
150 кв. мм			
IEC			
10–150 кв. мм			
10–150 кв. мм			
В зависимости от размера наконечника			
Болтовое			
M10			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
150 кв. мм			
1000 В			
320 А			
10 Н·м			
8 кВ			
III			
>12,5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4313450000	SPT150XL	10	1,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
383613**00	CCLASPT150*	10	0,32
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3904101000	GMH10	100	0,67
3904102000	GMH20	50	0,56
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04



СИЛОВЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ




4309010000 PAT100XL

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	30 мм
Номинальное поперечное сечение	25 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	10–25 кв. мм
Жесткие проводники	-
Длина зачистки провода	-
Тип подключения	Болтовое
Размер винта	M6
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
Поперечное сечение проводника	25 кв. мм
Напряжение	1000 В
Ток	100 А
Момент затяжки	3 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>12,5 мм
Кат. № и принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Клеммная колодка	4309010000 PAT100-XL 25 2,20
Концевая пластина	3910690000 ЕРА100 100 0,37
Разделительная пластина	3902110000 KBXF 100 0,50
Защитная крышка	- - - -
Опоры защитной крышки	- - - -
Концевые стопоры	
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Комплекты маркировочных элементов	3904050000 KN8 100 0,11
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	



4309430000 PAT150

Шаг контактов (толщина)	30 мм
Номинальное поперечное сечение	50 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	16–50 кв. мм
Жесткие проводники	-
Длина зачистки провода	-
Тип подключения	Болтовое
Размер винта	M8
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
Поперечное сечение проводника	50 кв. мм
Напряжение	800 В
Ток	150 А
Момент затяжки	6 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>10 мм
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
4309430000 PAT150 10 1,52	4309430000 PAT150 10 1,52
3910690000 ЕРА100 100 0,37	3910690000 ЕРА100 100 0,37
- - - -	- - - -
3911250000 РСРАТ 30-250 90 6,69	3911250000 РСРАТ 30-250 90 6,69
3902210000 ВРАТ 30-250 50 1,80	3902210000 ВРАТ 30-250 50 1,80
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Комплекты маркировочных элементов	3904050000 KN8 100 0,11
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

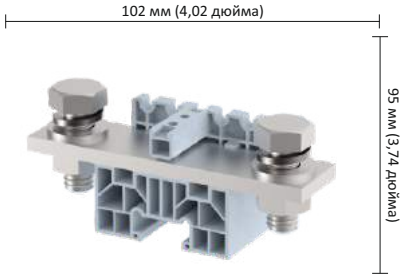

4311430000 PAT250

Шаг контактов (толщина)	30 мм
Номинальное поперечное сечение	95 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	35–95 кв. мм
Жесткие проводники	-
Длина зачистки провода	-
Тип подключения	Болтовое
Размер винта	M10
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
Поперечное сечение проводника	95 кв. мм
Напряжение	400 В
Ток	250 А
Момент затяжки	10 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>5 мм
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
4311430000 PAT250 10 2,20	4311430000 PAT250 10 2,20
3910690000 ЕРА100 100 0,37	3910690000 ЕРА100 100 0,37
- - - -	- - - -
3911250001 РСРАТ 30-250 90 6,69	3911250001 РСРАТ 30-250 90 6,69
3902210000 ВРАТ 30-250 50 1,80	3902210000 ВРАТ 30-250 50 1,80
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
- - - -	- - - -
Соединительные принадлежности	
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	- - - -
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	- - - -
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	- - - -
Маркировочные принадлежности	Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг
Комплекты маркировочных элементов	3904050000 KN8 100 0,11
Комплект предупредительных надписей	- - - -
Держатели для групповой маркировки	
Монтажные принадлежности	
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

ОСОБЕННОСТИ

Тип зажима:
винтовой зажим, безопасный шпилечный зажим

Обозначение линии

Тип инструмента

Рекомендуемые типы наконечников

Соответствие стандартам

IEC 60947-7-1 CSA
UL 1059 ATEX



- Характеристики
- Линейка включает клеммные колодки как для распределения электропитания, так и для распределения управляющего напряжения.
 - Предназначены для замены классических схем открытого подключения шин в щитах управления.
 - Изолированные колодки обеспечивают полностью безопасную эксплуатацию.
 - DIN-рейка исключает необходимость использования изоляторов, применяемых при традиционных методах распределения.
 - ЗАЩЕЛКА для маркировочных

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	82 мм
Номинальное поперечное сечение	IC-10, OG-10 мм ²
Возможность подключения	
Гибкие проводники	IEC
Жесткие проводники	UL/CSA
Длина зачистки провода	2,5–10 кв. мм
Тип подключения	6–16 AWG
Размер винта	2,5–16 кв. мм
Изоляционный материал	6–16 AWG
Показатель стойкости к пробою	12 мм
Электротехнические нормы/стандарты	Винтовое
Поперечное сечение проводника	М 4
Напряжение	Полиамид 6,6
Ток	>600
Момент затяжки	IEC 60947-7-1
Номинальное импульсное напряжение	UL/CSA
Степень загрязнения	10 кв. мм
Длина пути тока утечки	6–16 AWG
Кат. № и принадлежности	800 В
Клеммная колодка	600 В
Концевая пластина	57 А
Разделительная пластина	65 А
Защитная крышка	1,2 Н·м
Опоры защитной крышки	14 фунт-сил
Концевые стопоры	8 кВ
Соединительные принадлежности	III
Маркировочные принадлежности	>10 мм
Комплекты маркировочных элементов	Артикул
Комплект предупредительных надписей	Наим.
Держатели для групповой маркировки	Упаковка, шт
Монтажные принадлежности	Вес, кг
DIN-РЕЙКИ	
Торцевые крышки реек	

1105300160 DBK8			
	</		

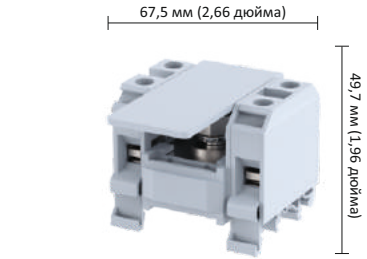


4508304100 DBK 1X2	
53 мм	
IC-35, OG-10 мм²	
IEC	UL/CSA
IC-10–50 мм², OG-2,5–10 мм²	IC-1-8, OG- 6-16 AWG
IC-10–50 мм², OG-2,5–16 мм²	IC-1-8, OG- 6-16 AWG
12 мм	
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG	
IC-M8, OG-M4	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA
IC-35, OG-10 мм²	IC-1–8, OG- 6–16 AWG
800 В	600 В
IC-114, OG-57 А	IC-130, OG-130 А
IC-6, OG-1,2 Н·м	IC-55, OG-14 фунт·сил
8 кВ	

4508304100	DBK 1X2	20	2,10
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------




4509301640 DBK 1X2-HS			
53 мм			
IC-35, OG-10 мм²			
IEC			
IC-10–50 мм², OG-2,5–10 мм²			
IC-10–50 мм², OG-2,5–16 мм²			
12 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M8, OG-M4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
IC-35, OG-10 мм²			
800 В			
IC-114, OG-57 А			
IC-6, OG-1,2 Н·м			
8 кВ			

4509301640	DBK 1X2 HS	20	2,10
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------



4508308100 DBK1X4	
73 мм	
IC-35, OG-10 мм²	
IEC	UL/CSA
IC-10–50 мм², OG-2,5–10 мм²	IC-1-8, OG- 6-16 AWG
IC-10–50 мм², OG-2,5–16 мм²	IC-1-8, OG- 6-16 AWG
12 мм	
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG	
IC-M8, OG-M4	
Полиамид 6,6	
>600	
IEC 60947-7-1	UL/CSA
IC-35, OG-10 мм²	IC-1–8, OG- 6–16 AWG
800 В	600 В
IC-114, OG-57 А	IC-130, OG-130 А
IC-6, OG-1,2 Н·м	IC-55, OG-14 фунт·сил
8 кВ	






4508308100	DBK 1X4	10	1,48
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72

3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00

3906500000	CHKENDCAP	100	1,04
------------	-----------	-----	------

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ



ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

4508301010 DBK1X6			
93 мм			
IC-35, OG-10 мм²			
IEC		UL/CSA	
IC-10–50 мм², OG-2,5–10 мм²		IC-1-8, OG-6–16 AWG	
IC-10–50 мм², OG-2,5–16 мм²		IC-1-8, OG-6–16 AWG	
12 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M8, OG-M4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
IC-35, OG-10 мм²		IC-1–8, OG- 6–16 AWG	
800 В		600 В	
IC-114, OG-57 А		IC-130, OG-130 А	
IC-6, OG-1,2 Н·м		IC-55, OG-14 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4508301010	DBK 1X6	10	1,10
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04


4508301610 DBK1X8			
113 мм			
IC-35, OG-10 мм²			
IEC		UL/CSA	
IC-10–50 мм², OG-2,5–10 мм²		IC-1-8, OG- 6-16 AWG	
IC-10–50 мм², OG-2,5–16 мм²		IC-1-8, OG-6–16 AWG	
12 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M8, OG-M4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
IC-35, OG-10 мм²		IC-1–8, OG- 6–16 AWG	
800 В		600 В	
IC-114, OG-57 А		IC-130, OG-130 А	
IC-6, OG-1,2 Н·м		IC-55, OG-14 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4508301610	DBK 1X8	5	1,14
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

4504301660 FDBK8			
61,5 мм			
IC-4, OG-4 мм²			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 мм²		10–20 AWG	
0,5–6 мм²		10–20 AWG	
12 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
IC-4, OG-4 мм²		10–20 AWG	
800 В		600 В	
32 А		35 А	
0,5 Н·м		7 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4504301660	FDBK8	20	1,88
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

4507300480 FDBK 1X2			
48 мм			
IC-25, OG-4 мм²			
IEC		UL/CSA	
IC-10–25 мм², OG-0,5–4 мм²		IC-4-12, OG-10–20 AWG	
IC-10–25 мм², OG-0,5–6 мм²		IC-4-12, OG-10–20 AWG	
12 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M6, OG-M3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
IC-25, OG-4 мм²		IC-4-12, OG-10–20 AWG	
800 В		600 В	
IC-64, OG-32 А		IC-80, OG-80 А	
IC-2,5, OG-0,5 Н·м		IC-22, OG-7 фунт-сил	
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4507300480	FDBK 1X2	20	1,53
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3911240000	PCPDBF-4	50	3,40
3902090000	DBF-4	100	0,75
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904070000	KN10	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

||
||
||


РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ



4507300840 FDBK 1X4


ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек

61,5 мм
IC-25, OG-4 мм²
IECUL/CSA
IC-10–25 мм², OG-0,5–4 мм²IC-4-12, OG-10–20 AWG
IC-10–25 мм², OG-0,5–6 мм²IC-4-12, OG-10–20 AWG
12 мм
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG
IC-M6, OG-M3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1UL/CSA
IC-25, OG-4 мм²IC-4-12, OG- 10-20 AWG
800 В600 В
IC-64, OG-32 АIC-80, OG-80 А
IC-2,5, OG-0,5 Н·мIC-22, OG-7 фунт·сил
8 кВ
III
>10 мм
АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
4507300840FDBK 1X4101,20
- - - -
3902110000KBXF1000,50
3911240000PCPDBF-4503,40
3902090000DBF-41000,75
3903020000SCKN1000,56
3903040000SCUN1000,94
3903070000SCUDD500,62
3903080000SCEC351000,54
3903110000DCKN101000,72
- - - -
- - - -
- - - -
3904070000KN101000,15
- - - -
3903030000SCKNMLH1000,90
3903130000DCKNMLH1000,65
3903060000SCUNMLH500,60
3903180000SCUDDMLH500,72
3906010000CHKS10034,00
3906020000CHKDS5034,50
3906040000CHS5036,00
3906500000CHKENDCAP1001,04




4507301640 FDBK 1X8

88,5 мм
IC-25, OG-4 мм²
IECUL/CSA
IC-10–25 мм², OG-0,5–4 мм²IC-4-12, OG-10–20 AWG
IC-10–25 мм², OG-0,5–6 мм²IC-4-12, OG-10–20 AWG
12 мм
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG
IC-M6, OG-M3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1UL/CSA
IC-25, OG-4 мм²IC-4-12, OG- 10-20 AWG
800 В600 В
IC-64, OG-32 АIC-80, OG-80 А
IC-2,5, OG-0,5 Н·мIC-22, OG-7 фунт·сил
8 кВ
III
>10 мм
АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
4507301640FDBK 1X8101,47
- - - -
3902110000KBXF1000,50
3911240000PCPDBF-4503,40
3902090000DBF-41000,75
3903020000SCKN1000,56
3903040000SCUN1000,94
3903070000SCUDD500,62
3903080000SCEC351000,54
3903110000DCKN101000,72
- - - -
- - - -
- - - -
3904070000KN101000,15
- - - -
3903030000SCKNMLH1000,90
3903130000DCKNMLH1000,65
3903060000SCUNMLH500,60
3903180000SCUDDMLH500,72
3906010000CHKS10034,00
3906020000CHKDS5034,50
3906040000CHS5036,00
3906500000CHKENDCAP1001,04




4505302410 DFBK12

90 мм
IC-10, OG-4 мм²
IECUL/CSA
IC-1,5–10 мм², OG-0,5–4 мм²IC-6-16, OG- 10-20 AWG
IC-1,5–16 мм², OG-0,5–6 мм²IC-6-16, OG- 10-20 AWG
12 мм
Винтовое
IC-M4, OG-M3
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1UL/CSA
IC-10, OG-4 мм²IC-6-16, OG- 10-20 AWG
800 В600 В
IC-50, OG-32 АIC-65, OG-65 А
IC-1,2, OG-0,5 Н·мIC-22, OG-7 фунт·сил
8 кВ
III
>10 мм
АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
4505302410DFBK12101,57
- - - -
3902110000KBXF1000,50
3901051100PCK3001005,50
3902170000UHDD1000,50
3903020000SCKN1000,56
3903040000SCUN1000,94
3903070000SCUDD500,62
3903080000SCEC351000,54
3903110000DCKN101000,72
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3904070000KN101000,15
- - - -
3903030000SCKNMLH1000,90
3903130000DCKNMLH1000,65
3903060000SCUNMLH500,60
3903180000SCUDDMLH500,72
3906010000CHKS10034,00
3906020000CHKDS5034,50
3906040000CHS5036,00
3906500000CHKENDCAP1001,04



4513301640 DBK150/16-1X2

62 мм
IC-150, OG-16 мм²
IEC
IC-50–150 мм², OG-6–16 мм²
IC-50–150 мм², OG-6–16 мм²
15 мм
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG
IC-M12, OG-M4
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
IC-150, OG-16 мм²
800 В
IC-269, OG-76 А
IC-14, OG-1,2 Н·м
8 кВ
III
>10 мм
АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
4513301640DBK150/16-1X2101,58
- - - -
3902120000KBZF1000,72
3901051100PCK3001005,50
3902170000UHDD1000,50
3903020000SCKN1000,56
3903040000SCUN1000,94
3903070000SCUDD500,62
3903080000SCEC351000,54
3903110000DCKN101000,72
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3904080000KN121000,08
- - - -
3903030000SCKNMLH1000,90
3903130000DCKNMLH1000,65
3903060000SCUNMLH500,60
3903180000SCUDDMLH500,72
3906010000CHKS10034,00
3906020000CHKDS5034,50
3906040000CHS5036,00
3906500000CHKENDCAP1001,04



4513301680 DBK150/16-1X4


86 мм
IC-150, OG-16 мм²
IEC
IC-50–150 мм², OG-6–16 мм²
IC-50–150 мм², OG-6–16 мм²
15 мм
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG
IC-M12, OG-M4
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
IC-150, OG-16 мм²
800 В
IC-269, OG-76 А
IC-14, OG-1,2 Н·м
8 кВ
III
>10 мм
АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
4513301680DBK150/16-1X461,58
- - - -
3902120000KBZF1000,72
3901051100PCK3001005,50
3902170000UHDD1000,50
3903020000SCKN1000,56
3903040000SCUN1000,94
3903070000SCUDD500,62
3903080000SCEC351000,54
3903110000DCKN101000,72
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3904080000KN121000,08
- - - -
3903030000SCKNMLH1000,90
3903130000DCKNMLH1000,65
3903060000SCUNMLH500,60
3903180000SCUDDMLH500,72
3906010000CHKS10034,00
3906020000CHKDS5034,50
3906040000CHS5036,00
3906500000CHKENDCAP1001,04

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ




ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты  
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина 
Разделительная пластина 
Защитная крышка 
Опоры защитной крышки 
Концевые стопоры     
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек 
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов        
Комплект предупредительных надписей 
Держатели для групповой маркировки   
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ   
Торцевые крышки реек

4513301610 DBK150/16-1X6			
110 мм			
IC-150, OG-16 мм²			
IEC			
IC-50–150 мм², OG-6–16 мм²			
IC-50–150 мм², OG-6–16 мм²			
15 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M12, OG-M4			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
IC-150, OG-16 мм²			
800 В			
IC-269, OG-76 А			
IC-14, OG-1,2 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4513301610	DBK150/16-1X6	6	2,10
-	-	-	-
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

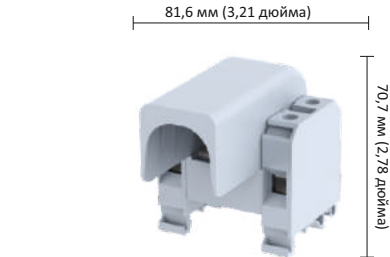

4513302540 DBK150/25-1X2			
62 мм			
IC-150, OG-16 мм²			
IEC			
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²			
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²			
15 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M12, OG-M5			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
IC-150, OG-25 мм²			
800 В			
IC-309, OG-101 А			
IC-14, OG-1,2 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4513302540	DBK150/25-1X2	8	1,98
-	-	-	-
3902120000	KBZF	100	0,72
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

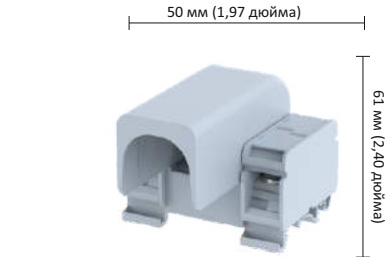


4513304250 DBK150/M6C-1X2			
75 мм			
IC-150, OG-25 мм²			
IEC			
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²			
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²			
15 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M12, OG-M6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
IC-150, OG-25 мм²			
800 В			
IC-309, OG-101 А			
IC-14, OG-2,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4513304250	DBK150/M6C-1X2	8	1,76
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04



4513308250 DBK150/M6C-1X4			
109 мм			
IC-150, OG-25 мм²			
IEC			
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²			
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²			
15 мм			
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG			
IC-M12, OG-M6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
IC-150, OG-25 мм²			
800 В			
IC-309, OG-101 А			
IC-14, OG-2,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>10 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
4513308250	DBK150/M6C-1X4	5	1,60
-	-	-	-
3902110000	KBXF	100	0,50
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904080000	KN12	100	0,08
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCKNMLH	100	0,65
3903060000	SCUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ

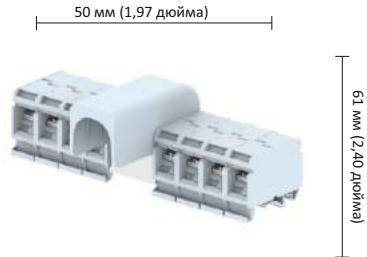


CE UK ENEC

4313301620 DBK150/M6C-1X8

ОПИСАНИЕ
Шаг контактов (толщина)
Номинальное поперечное сечение
Возможность подключения
Гибкие проводники
Жесткие проводники
Длина зачистки провода
Тип подключения
Размер винта
Изоляционный материал
Показатель стойкости к пробою
Электротехнические нормы/стандарты
Поперечное сечение проводника
Напряжение
Ток
Момент затяжки
Номинальное импульсное напряжение
Степень загрязнения
Длина пути тока утечки
Кат. № и принадлежности
Клеммная колодка
Концевая пластина
Разделительная пластина
Защитная крышка
Опоры защитной крышки
Концевые стопоры
Соединительные принадлежности
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек
Маркировочные принадлежности
Комплекты маркировочных элементов
Комплект предупредительных надписей
Держатели для групповой маркировки
Монтажные принадлежности
DIN-РЕЙКИ
Торцевые крышки реек


177 мм
IC-150, OG-25 мм²
IEC
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²
IC-50–150 мм², OG-6–25 мм²
15 мм
Соединение с 1 гайкой для IC и соединение с винтовым зажимом для OG
IC-M12, OG-M6
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
IC-150, OG-25 мм²
800 В
IC-309, OG-101 А
IC-14, OG-2,5 Н·м
8 кВ
III
>10 мм
Артикул
Наим.
Упаковка, шт
Вес, кг
4313301620
DBK150/M6C-1X8
3
1,60
-
-
-
-
3902110000
KBXF
100
0,50
3901051100
РСК300
100
5,50
3902170000
UHDD
100
0,50
3903020000
SCKN
100
0,56
3903040000
SCUN
100
0,94
3903070000
SCUDD
50
0,62
3903080000
SCEC35
100
0,54
3903110000
DCKN10
100
0,72
-
-
-
-
3904080000
KN12
100
0,08
-
-
-
-
3903030000
SCKNMLH
100
0,90
3903130000
DCKNMLH
100
0,65
3903060000
SCUNMLH
50
0,60
3903180000
SCUDDMLH
50
0,72
3906010000
CHKS
100
34,00
3906020000
CHKDS
50
34,50
3906040000
CHS
50
36,00
3906500000
CHKENDCAP
100
1,04



CE UK ENEC

4506300760 DBD16

27,5 мм
IC-16 мм², OG-2X16 мм², 4X6
IEC
IC-6 мм², OG-2,5–6 мм² – IC-16 мм², OG-6–16 мм²
IC-6 мм², OG-2,5–6 мм² – IC-16 мм², OG-6–16 мм²
IC-20 мм, OG-2X20 мм и 4X10
Винтовое
IC-M5, OG-M4
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
IC-6 мм², OG-2,5–6 мм² – IC-16 мм², OG-6–16 мм²
630 В
76 А
IC-1,2 Н·м, OG-0,8
8 кВ
III
>8 мм
Артикул
Наим.
Упаковка, шт
Вес, кг
4506300760
DBD16
10
0,69
-
-
-
-
3902110000
KBXF
100
0,50
3911270000
PCPDBF-3
50
3,05
3902080000
DBF-3
100
0,63
3903020000
SCKN
100
0,56
3903040000
SCUN
100
0,94
3903070000
SCUDD
50
0,62
3903080000
SCEC35
100
0,54
3903110000
DCKN10
100
0,72
-
-
-
-
3904080000
KN12
100
0,08
-
-
-
-
3903030000
SCKNMLH
100
0,90
3903130000
DCKNMLH
100
0,65
3903060000
SCUNMLH
50
0,60
3903180000
SCUDDMLH
50
0,72
3906010000
CHKS
100
34,00
3906020000
CHKDS
50
34,50
-
-
-
3906500000
CHKENDCAP
100
1,04



CE UK ENEC

4508301620 DBD35

27,5 мм
IC-35 мм², OG-1x16 мм², 6x10
IEC
IC-6 мм², OG-2,5–6 мм² – IC-35 мм², OG-10–16 мм²
IC-6 мм², OG-2,5–6 мм² – IC-35 мм², OG-10–16 мм²
IC-12 мм, OG-3X10 мм, 3x20 мм, 1x12
Винтовое
IC-M8, OG-M5 и M6
Полиамид 6,6
>600
IEC 60947-7-1
IC-6 мм², OG-2,5–6 мм² – IC-35 мм², OG-10–16 мм²
630 В
125 А
IC-4,5 Н·м, OG-1,2
8 кВ
III
>8 мм
Артикул
Наим.
Упаковка, шт
Вес, кг
4508301620
DBD35
10
1,48
-
-
-
-
3902110000
KBXF
100
0,50
3911270000
PCPDBF-3
50
3,05
3902080000
DBF-3
100
0,63
3903020000
SCKN
100
0,56
3903040000
SCUN
100
0,94
3903070000
SCUDD
50
0,62
3903080000
SCEC35
100
0,54
3903110000
DCKN10
100
0,72
-
-
-
-
3904080000
KN12
100
0,08
-
-
-
-
3903030000
SCKNMLH
100
0,90
3903130000
DCKNMLH
100
0,65
3903060000
SCUNMLH
50
0,60
3903180000
SCUDDMLH
50
0,72
3906010000
CHKS
100
34,00
3906020000
CHKDS
50
34,50
-
-
-
3906500000
CHKENDCAP
100
1,04

ОСОБЕННОСТИ

Типы зажимов:

винтовой зажим, пружинный зажим

Обозначение линии



Тип инструмента

Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158

UL 1059 ATEX 60079-7

Характеристики

- Широко используется для прокладки кабелей в распределительных коробках и оборудовании промышленного назначения.

- Огнестокость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.

- От 2 до 10 точек подключения

- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.


- Линейка включает односторонние и многосторонние клеммные коробки.

- Линейка включает клеммные коробки для монтажа на шасси, которые можно переоборудовать для установки на DIN-рейку с помощью подходящих




Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
	0	 Серый или с заземлением
	1	 Синий
	2	 Красный
	3	 Зеленый
*****X	4	 Желтый
	5	 Черный
	6	 Хаки
	7	Нестандарт


МИНИАТЮРНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ		1401430000 PBTМЗ			
Шаг контактов (толщина)		6 мм			
Номинальное поперечное сечение		1,5 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		0,2–1,5 кв. мм			
Жесткие проводники		0,2–1,5 кв. мм			
Длина зачистки провода		12 мм			
Тип подключения		Винтовое			
Размер винта		М 3			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		1,5 кв. мм			
Напряжение		250 В			
Ток		20 А			
Момент затяжки		0,5 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		4 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>3,2 мм			
Кат. № и принадлежности		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		1401430000	PBTМЗ	100	0,62
Концевая пластина		3910700000	EPBM4	100	0,19
Разделительная пластина		3902050000	MBX	200	0,65
Защитная крышка		-	-	-	-
Опоры защитной крышки		-	-	-	-
Концевые стопоры		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Соединительные принадлежности		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		-	-	-	-
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		-	-	-	-
Маркировочные принадлежности		-	-	-	-
Комплекты маркировочных элементов		-	-	-	-
Комплект предупредительных надписей		-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки		-	-	-	-
		-	-	-	-
Монтажные принадлежности		-	-	-	-
DIN-РЕЙКИ		-	-	-	-
Торцевые крышки реек		-	-	-	-






[illegible]

1401010000 SUT1.5			
5 мм			
1,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–1,5 кв. мм		14–24 AWG	
0,5–2,5 кв. мм		14–24 AWG	
7 мм			
Винтовое			
М 2,6			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
1,5 кв. мм			
320 В			
18 А			
0,4 Н·м			
8 кВ			
III			
>4 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1401010000	SUT1.5	100	0,37
3910330000	ES2	100	0,02
3902050000	MBX	200	0,65
-	-	-	-
-	-	-	-
3903010000	SCMN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
380501**00	CCLA1.5*	100	0,15
-	-	-	-
-	-	-	-
3904010000	KN5	100	0,06
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906030000	CHM10	100	30,00
-	-	-	-
-	-	-	-
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

[illegible]

* Загораживающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов
**Необходимо указать количество полюсов

МИНИАТЮРНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



ОПИСАНИЕ				
Шаг контактов (толщина)				
Номинальное поперечное сечение				
Возможность подключения				
Гибкие проводники				
Жесткие проводники				
Длина зачистки провода				
Тип подключения				
Размер винта				
Изоляционный материал				
Показатель стойкости к пробою				
Электротехнические нормы/стандарты				
Поперечное сечение проводника				
Напряжение				
Ток				
Момент затяжки				
Номинальное импульсное напряжение				
Степень загрязнения				
Длина пути тока утечки				
Кат. № и принадлежности				
Клеммная колодка				
Концевая пластина				
Разделительная пластина				
Защитная крышка				
Опоры защитной крышки				
Концевые стопоры				
Соединительные принадлежности				
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)				
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)				
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек				
Маркировочные принадлежности				
Комплекты маркировочных элементов				
Комплект предупредительных надписей				
Держатели для групповой маркировки				
Монтажные принадлежности				
DIN-РЕЙКИ				
Торцевые крышки реек				

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов


**Необходимо указать количество полюсов

2402220000 SQP2.5							
5 мм							
2,5 кв. мм							
IEC UL/CSA							
0,14–2,5 кв. мм 12–24 AWG							
0,08–4 кв. мм 12–24 AWG							
10 мм							
Пружинное							
-							
Полиамид 6,6							
>600							
IEC 60947-7-1 UL/CSA							
2,5 кв. мм 12–24 AWG							
800 В 300 В							
24 А 20 А							
-							
8 кВ							
III							
>10 мм							
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг							
2402220000 SQP2.5 100 0,35							
3911070000 CPP2.5 100 0,19							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
3837020200 SLFP2,5-2W 100 0,07							
-							
-							
-							
3904010000 KN5 100 0,06							
-							
-							
-							
-							
-							

2402230000 SQP2.5P4							
10 мм							
2,5 кв. мм							
IEC UL/CSA							
0,14–2,5 кв. мм 12–24 AWG							
0,08–4 кв. мм 12–24 AWG							
10 мм							
Пружинное							
-							
Полиамид 6,6							
>600							
IEC 60947-7-1 UL/CSA							
2,5 кв. мм 12–24 AWG							
800 В 300 В							
24 А 20 А							
-							
8 кВ							
III							
>10 мм							
Артикул Наим. Упаковка, шт Вес, кг							
2402230000 SQP2.5P4 100 0,75							
3911070000 CPP2.5 100 0,19							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
3837020200 SLFP2,5-2W 100 0,07							
-							
-							
-							
3904070000 KN10 100 0,15							
-							
-							
-							
-							
-							


1403420000 MBT4			
6,1 мм			
2,5 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,2–2,5 кв. мм		10–24 AWG	
0,2–4 кв. мм		10–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
2,5 кв. мм		10–24 AWG	
630 В		300 В	
30 А		35 А	
0,5 Н·м		6 фунт-сил	
6 кВ			
III			
>8 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1403420000	MBT4	100	0,70
3910360000	MP1	400	0,50
3902050000	MBX	200	0,65
-	-	-	-
-	-	-	-
3903010000	SCMN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
383803**00	SLU4*	100	0,06
-	-	-	-
-	-	-	-
3904111000	U6	100	0,1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906030000	CHM10	100	30,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

МИНИАТЮРНЫЕ
КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ




CE RU UK ENE

ОПИСАНИЕ	
Шаг контактов (толщина)	10 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IECUL/CSA
Гибкие проводники	0,5–2,5 кв. мм14–22 AWG
Жесткие проводники	0,5–2,5 кв. мм14–22 AWG
Длина зачистки провода	8,5 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1UL/CSAATEX
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм2,5 кв. мм
Напряжение	500 В300 В400 В
Ток	24 А15 А20 А
Момент затяжки	-
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и принадлежности	АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
Клеммная колодка	2402410000MCT2.5P4NV2000,90
Концевая пластина	3910640000MEP2.53000,50
Разделительная пластина	-
Защитная крышка	-
Опоры защитной крышки	-
Концевые стопоры	-
Соединительные принадлежности	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3826020200MSL2.5-2W1000,50
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-
Маркировочные принадлежности	3904070000KN101000,15
Комплекты маркировочных элементов	12345678910
Комплект предупредительных надписей	-
Держатели для групповой маркировки	-
Монтажные принадлежности	-
DIN-РЕЙКИ	-
Торцевые крышки реек	-




CE UK ENE

2402250000 DMCT2.5P4	
Шаг контактов (толщина)	10 мм
Номинальное поперечное сечение	2,5 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	0,5–2,5 кв. мм
Жесткие проводники	0,5–2,5 кв. мм
Длина зачистки провода	8,5 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1
Поперечное сечение проводника	2,5 кв. мм
Напряжение	800 В
Ток	24 А
Момент затяжки	-
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и принадлежности	АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
Клеммная колодка	2402250000DMCT2.5P41000,83
Концевая пластина	3910670000DMEP2.5P41000,19
Разделительная пластина	-
Защитная крышка	-
Опоры защитной крышки	-
Концевые стопоры	-
Соединительные принадлежности	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3826020200MSL2.5-2W1000,50
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-
Маркировочные принадлежности	3904070000KN101000,15
Комплекты маркировочных элементов	-
Комплект предупредительных надписей	-
Держатели для групповой маркировки	-
Монтажные принадлежности	-
DIN-РЕЙКИ	-
Торцевые крышки реек	-




CE UK ENE

1402430000 PET4	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IEC
Гибкие проводники	0,2–4 кв. мм
Жесткие проводники	0,2–4 кв. мм
Длина зачистки провода	9 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1ATEX
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм0,2–4 кв. мм
Напряжение	500 В400 В32 А30 А
Ток	0,5 Н·м
Момент затяжки	0,5 Н·м
Номинальное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и принадлежности	АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
Клеммная колодка	1402430000PET41000,56
Концевая пластина	3910370000EPP1000,31
Разделительная пластина	3902050000MBX2000,65
Защитная крышка	-
Опоры защитной крышки	-
Концевые стопоры	-
Соединительные принадлежности	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	380703**00CCLADD*1000,25
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	381303**00SLC4N*1000,16
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-
Маркировочные принадлежности	3904020000KN5.51000,08
Комплекты маркировочных элементов	-
Комплект предупредительных надписей	-
Держатели для групповой маркировки	-
Монтажные принадлежности	-
DIN-РЕЙКИ	-
Торцевые крышки реек	-



CE RU UK ENE

1403010000 SUT4	
Шаг контактов (толщина)	6 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IECUL/CSA
Гибкие проводники	0,5–4 кв. мм12–24 AWG
Жесткие проводники	0,5–4 кв. мм12–24 AWG
Длина зачистки провода	8 мм
Тип подключения	Винтовое
Размер винта	M 3
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1UL/CSAATEX
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм12–24 AWG0,5–2,5 кв. мм
Напряжение	500 В300 В320 В24 А
Ток	0,5 Н·м4,5 фунт-силы0,5 Н·м
Момент затяжки	4 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и принадлежности	АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
Клеммная колодка	1403010000SUT41000,54
Концевая пластина	3910340000ES41000,14
Разделительная пластина	3902050000MBX2000,65
Защитная крышка	-
Опоры защитной крышки	-
Концевые стопоры	3903010000SCMN1000,50
Соединительные принадлежности	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	380703**00CCLADD*1000,25
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	381303**00SLC4N*1000,16
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-
Маркировочные принадлежности	3904020000KN5.51000,08
Комплекты маркировочных элементов	-
Комплект предупредительных надписей	-
Держатели для групповой маркировки	-
Монтажные принадлежности	-
DIN-РЕЙКИ	-
Торцевые крышки реек	-



CE UK ENE

2403010000 MCT4	
Шаг контактов (толщина)	7 мм
Номинальное поперечное сечение	4 кв. мм
Возможность подключения	IECUL/CSA
Гибкие проводники	0,5–4 кв. мм12–20 AWG
Жесткие проводники	0,5–4 кв. мм12–20 AWG
Длина зачистки провода	8,5 мм
Тип подключения	Пружинное
Размер винта	-
Изоляционный материал	Полиамид 6,6
Показатель стойкости к пробою	>600
Электротехнические нормы/стандарты	IEC 60947-7-1UL/CSAATEX
Поперечное сечение проводника	4 кв. мм12–20 AWG2,5 кв. мм
Напряжение	500 В300 В400 В
Ток	32 А20 А24 А
Момент затяжки	-
Номинальное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	III
Длина пути тока утечки	>6,3 мм
Кат. № и принадлежности	АртикулНаим.Упаковка, штВес, кг
Клеммная колодка	2403010000MCT42001,02
Концевая пластина	3910660000MEP41000,50
Разделительная пластина	-
Защитная крышка	-
Опоры защитной крышки	-
Концевые стопоры	-
Соединительные принадлежности	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)	3826030200MSL4-2W1000,15
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек	-
Маркировочные принадлежности	3904030000KN6.51000,09
Комплекты маркировочных элементов	-
Комплект предупредительных надписей	-
Держатели для групповой маркировки	-
Монтажные принадлежности	-
DIN-РЕЙКИ	-
Торцевые крышки реек	-

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5, 10 полюсов

**Необходимо указать количество полюсов

[illegible]


CE D N S F UK EAC			
1403400000 CET4			
6,5 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–6 кв. мм			
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
500 В			
32 А			
0,5 Н·м			
4 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1403400000	CET4	100	0,55
3911080000	EPMN	100	0,10
3902050000	MBX	100	0,33
-	-	-	-
-	-	-	-
3903010000	SCMN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
381503**00	SLE*	100	0,12
-	-	-	-
-	-	-	-
3904030000	KN6.5	100	0,09
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906030000	CHM10	100	30,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

CEULRoHSExSPDNCSEUKCAEAC			
1403410000 NET4			
6,5 мм			
4 кв. мм			
IEC		UL/CSA	
0,5–4 кв. мм		10–24 AWG	
0,5–6 кв. мм		10–24 AWG	
8 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1		UL/CSA	
4 кв. мм		10–24 AWG	
600 В		300 В	
32 А		37 А	
0,5 Н·м		4 фунт-силы	
8 кВ			
III			
>6,3 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1403410000	NET4	100	0,56
3911080000	EPMN	100	0,10
3902050000	MBX	100	0,33
-	-	-	-
-	-	-	-
3903010000	SCMN	100	0,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
381503**00	SLE*	100	0,12
-	-	-	-
-	-	-	-
3904030000	KN6.5	100	0,09
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3906030000	CHM10	100	30,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

CE UK ENEC 1402070000 SET4 6 мм 4 кв. мм IEC 0,5–4 кв. мм 0,5–4 кв. мм 12 мм Винтовое M 3 Полиамид 6,6 >600 IEC 60947-7-2 4 кв. мм - - 0,55 Н·м - III - <table><tr><th>Артикул</th><th>Наим.</th><th>Упаковка, шт</th><th>Вес, кг</th></tr><tr><td>1402070000</td><td>SET4</td><td>100</td><td>1,01</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3902050000</td><td>MBX</td><td>100</td><td>0,33</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3903010000</td><td>SCMN</td><td>100</td><td>0,50</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3904020000</td><td>KN5.5</td><td>100</td><td>0,08</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>3906030000</td><td>CHM10</td><td>100</td><td>30,00</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>				Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг	1402070000	SET4	100	1,01	-	-	-	-	3902050000	MBX	100	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	3903010000	SCMN	100	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3904020000	KN5.5	100	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3906030000	CHM10	100	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг																																																																																																
1402070000	SET4	100	1,01																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
3902050000	MBX	100	0,33																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
3903010000	SCMN	100	0,50																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
3904020000	KN5.5	100	0,08																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
3906030000	CHM10	100	30,00																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																
-	-	-	-																																																																																																

* Закорачивающая перемычка доступна на 2, 3, 4, 5 полюсов
 **Необходимо указать количество полюсов

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ



* Доступны модели с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20 полюсами
 ** Артикул в зависимости от количества полюсов
 *** DPSC****PM-** - с крепежными фланцами, DPSC****WW-** - без
 крепежных фланцев, DPSC****WF-** - монтаж на DIN-рейку Ts35



* Доступны модели с 2, 4, 6, 8 полюсами
** Артикул в зависимости от количества полюсов
*** Доступны модели с и без фиксирующего фланца



** Артикул в зависимости от количества полюсов

ОСОБЕННОСТИ

Тип зажима:
винтовой зажим

Обозначение линии



Тип инструмента

Рекомендуемые типы наконечников



Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7

Характеристики

- Огнестойкость корпуса из полиамида 6,6 соответствует UL 94.

- Винты контактов сделаны из закаленной стали с гальваническим покрытием.

- ЗАЩЕЛКА для маркировочных табличек.

- Тип «К»: хромель (Ni/Cr), алюмель (Ni/Al)

- Тип «J»: железо (Fe), константан (Cu/Ni)


- Тип «Т»: медь (Cu), константан (Cu/Ni)

- Тип «Е»: хромель (Ni/Cr), константан (Cu/Ni)

Расцветки


Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ТЕРМОПАРОЙ




ОПИСАНИЕ		1103190010 KUT4NTC-K			
Шаг контактов (толщина)		12 мм			
Номинальное поперечное сечение		4 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		0,5–4 кв. мм			
Жесткие проводники		0,5–4 кв. мм			
Длина зачистки провода		12 мм			
Тип подключения		Винтовое			
Размер винта		М 3			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		4 кв. мм			
Напряжение		400 В			
Ток		5 А			
Момент затяжки		0,5 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		8 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>5 мм			
Кат. № и принадлежности		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		1103190010	KUT4NTC-K	50	1,01
Концевая пластина		3910120000	KPXN	100	0,46
Разделительная пластина		3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40
Защитная крышка		3901051100	PCK300	100	5,50
Опоры защитной крышки		3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры		3903020000	SCKN	100	0,56
		3903040000	SCUN	100	0,94
		3903070000	SCUDD	50	0,62
		3903080000	SCEC35	100	0,54
		3903110000	DCKN10	100	0,72
Соединительные принадлежности					
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		-	-	-	-
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		-	-	-	-
Маркировочные принадлежности					
Комплекты маркировочных элементов		3904070000	KN10*	100	0,15
Комплект предупредительных надписей		-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки		3903030000	SCKNMLH	100	0,90
		3903130000	DCKNMLH	100	0,65
		3903060000	SCUNMLH	50	0,60
		3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
Монтажные принадлежности					
DIN-РЕЙКИ		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек		3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Маркировка поставляется в комплекте с клеммными колодками




1103190020 KUT4NTC-J		1103190020 KUT4NTC-J			
		12 мм			
		4 кв. мм			
		IEC			
		0,5–4 кв. мм			
		0,5–4 кв. мм			
		12 мм			
		Винтовое			
		М 3			
		Полиамид 6,6			
		>600			
		IEC 60947-7-1			
		4 кв. мм			
		400 В			
		5 А			
		0,5 Н·м			
		8 кВ			
		III			
		>5 мм			
		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
		1103190020	KUT4NTC-J	50	1,01
		3910120000	KPXN	100	0,46
		3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40
		3901051100	PCK300	100	5,50
		3902170000	UHDD	100	0,50
		3903020000	SCKN	100	0,56
		3903040000	SCUN	100	0,94
		3903070000	SCUDD	50	0,62
		3903080000	SCEC35	100	0,54
		3903110000	DCKN10	100	0,72
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3904070000	KN10*	100	0,15
		-	-	-	-
		3903030000	SCKNMLH	100	0,90
		3903130000	DCKNMLH	100	0,65
		3903060000	SCUNMLH	50	0,60
		3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
		3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Маркировка поставляется в комплекте с клеммными колодками



1103190030 KUT4NTC-T		1103190030 KUT4NTC-T			
		12 мм			
		4 кв. мм			
		IEC			
		0,5–4 кв. мм			
		0,5–4 кв. мм			
		12 мм			
		Винтовое			
		М 3			
		Полиамид 6,6			
		>600			
		IEC 60947-7-1			
		4 кв. мм			
		400 В			
		5 А			
		0,5 Н·м			
		8 кВ			
		III			
		>5 мм			
		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
		1103190030	KUT4NTC-T	50	1,01
		3910120000	KPXN	100	0,46
		3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40
		3901051100	PCK300	100	5,50
		3902170000	UHDD	100	0,50
		3903020000	SCKN	100	0,56
		3903040000	SCUN	100	0,94
		3903070000	SCUDD	50	0,62
		3903080000	SCEC35	100	0,54
		3903110000	DCKN10	100	0,72
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3904070000	KN10*	100	0,15
		-	-	-	-
		3903030000	SCKNMLH	100	0,90
		3903130000	DCKNMLH	100	0,65
		3903060000	SCUNMLH	50	0,60
		3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
		3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

* Маркировка поставляется в комплекте с клеммными колодками



1103190040 KUT4NTC-E			
12 мм			
4 кв. мм			
IEC			
0,5–4 кв. мм			
0,5–4 кв. мм			
12 мм			
Винтовое			
М 3			
Полиамид 6,6			
>600			
IEC 60947-7-1			
4 кв. мм			
400 В			
5 А			
0,5 Н·м			
8 кВ			
III			
>5 мм			
Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
1103190040	KUT4NTC-E	50	1,01
3910120000	KPXN	100	0,46
3902130000	KNBF2.5/10	100	0,40
3901051100	PCK300	100	5,50
3902170000	UHDD	100	0,50
3903020000	SCKN	100	0,56
3903040000	SCUN	100	0,94
3903070000	SCUDD	50	0,62
3903080000	SCEC35	100	0,54
3903110000	DCKN10	100	0,72
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3904070000	KN10*	100	0,15
-	-	-	-
3903030000	SCKNMLH	100	0,90
3903130000	DCUNMLH	100	0,65
3903060000	SKUNMLH	50	0,60
3903180000	SCUDDMLH	50	0,72
3906010000	CHKS	100	34,00
3906020000	CHKDS	50	34,50
3906040000	CHS	50	36,00
3906500000	CHKENDCAP	100	1,04

ОСОБЕННОСТИ

Тип зажима:
винтовой зажим



Тип инструмента

Соответствие стандартам

(Стандарты, которым соответствует продукция, зависят от изделия, поэтому рекомендуется см. паспорт конкретного продукта)

IEC 60947-7-1 CSA 22.2 № 158
UL 1059 ATEX 60079-7


Характеристики

- Широко используется в проектах централизованного освещения.


Расцветки

Продукт (десятизначный артикул)	Обозначение (X - это 10-й символ обозначения артикула)	Цвет
*****X	0	Серый или с заземлением
	1	Синий
	2	Красный
	3	Зеленый
	4	Желтый
	5	Черный
	6	Хаки
	7	Нестандарт


КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ
ДЛЯ ФОНАРНЫХ СТОЛБОВ




ОПИСАНИЕ		1907050000 LPT225			
Шаг контактов (толщина)		10,8 мм			
Номинальное поперечное сечение		25 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		4–25 кв. мм			
Жесткие проводники		4–25 кв. мм			
Длина зачистки провода		-			
Тип подключения		Винтовое			
Размер винта		-			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		25 кв. мм			
Напряжение		400 В			
Ток		101 А			
Момент затяжки		2,5 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		4 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>5 мм			
Кат. № и принадлежности		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		1907050000	LPT225	10	0,38
Концевая пластина		-	-	-	-
Разделительная пластина		-	-	-	-
Защитная крышка		3901051100	РСК300	100	5,50
Опоры защитной крышки		3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры		-	-	-	-
Соединительные принадлежности		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		-	-	-	-
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		-	-	-	-
Маркировочные принадлежности		-	-	-	-
Комплекты маркировочных элементов		3904070000	KN10	100	0,15
Комплект предупредительных надписей		-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки		-	-	-	-
Монтажные принадлежности		-	-	-	-
DIN-РЕЙКИ		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек		3906500000	CHKENDCAP 100		1,04



ОПИСАНИЕ		1908050000 LPT235			
Шаг контактов (толщина)		14,3 мм			
Номинальное поперечное сечение		35 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		6–35 кв. мм			
Жесткие проводники		6–35 кв. мм			
Длина зачистки провода		-			
Тип подключения		Винтовое			
Размер винта		-			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		35 кв. мм			
Напряжение		400 В			
Ток		125 А			
Момент затяжки		3 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		4 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>5 мм			
Кат. № и принадлежности		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		1908050000	LPT235	10	0,70
Концевая пластина		-	-	-	-
Разделительная пластина		-	-	-	-
Защитная крышка		3901051100	РСК300	100	5,50
Опоры защитной крышки		3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры		-	-	-	-
Соединительные принадлежности		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		-	-	-	-
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		-	-	-	-
Маркировочные принадлежности		-	-	-	-
Комплекты маркировочных элементов		3904080000	KN12	100	0,18
Комплект предупредительных надписей		-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки		-	-	-	-
Монтажные принадлежности		-	-	-	-
DIN-РЕЙКИ		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек		3906500000	CHKENDCAP 100		1,04



ОПИСАНИЕ		1907060000 LPT325			
Шаг контактов (толщина)		10,8 мм			
Номинальное поперечное сечение		25 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		4–25 кв. мм			
Жесткие проводники		4–25 кв. мм			
Длина зачистки провода		-			
Тип подключения		Винтовое			
Размер винта		-			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		25 кв. мм			
Напряжение		400 В			
Ток		101 А			
Момент затяжки		2,5 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		4 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>5 мм			
Кат. № и принадлежности		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		1907060000	LPT325	10	0,50
Концевая пластина		-	-	-	-
Разделительная пластина		-	-	-	-
Защитная крышка		3901051100	РСК300	100	5,50
Опоры защитной крышки		3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры		-	-	-	-
Соединительные принадлежности		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		-	-	-	-
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		-	-	-	-
Маркировочные принадлежности		-	-	-	-
Комплекты маркировочных элементов		3904070000	KN10	100	0,15
Комплект предупредительных надписей		-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки		-	-	-	-
Монтажные принадлежности		-	-	-	-
DIN-РЕЙКИ		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек		3906500000	CHKENDCAP 100		1,04



ОПИСАНИЕ		1908060000 LPT335			
Шаг контактов (толщина)		14,3 мм			
Номинальное поперечное сечение		35 кв. мм			
Возможность подключения		IEC			
Гибкие проводники		6–35 кв. мм			
Жесткие проводники		6–35 кв. мм			
Длина зачистки провода		-			
Тип подключения		Винтовое			
Размер винта		-			
Изоляционный материал		Полиамид 6,6			
Показатель стойкости к пробою		>600			
Электротехнические нормы/стандарты		IEC 60947-7-1			
Поперечное сечение проводника		35 кв. мм			
Напряжение		400 В			
Ток		125 А			
Момент затяжки		3 Н·м			
Номинальное импульсное напряжение		4 кВ			
Степень загрязнения		III			
Длина пути тока утечки		>5 мм			
Кат. № и принадлежности		Артикул	Наим.	Упаковка, шт	Вес, кг
Клеммная колодка		1908060000	LPT335	10	1,49
Концевая пластина		-	-	-	-
Разделительная пластина		-	-	-	-
Защитная крышка		3901051100	РСК300	100	5,50
Опоры защитной крышки		3902170000	UHDD	100	0,50
Концевые стопоры		-	-	-	-
Соединительные принадлежности		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (поперечные)		-	-	-	-
Перемычки для постоянного закорачивания (боковые)		-	-	-	-
Комплекты съемных/поворотных закорачивающих перемычек		-	-	-	-
Маркировочные принадлежности		-	-	-	-
Комплекты маркировочных элементов		3904080000	KN12	100	0,18
Комплект предупредительных надписей		-	-	-	-
Держатели для групповой маркировки		-	-	-	-
Монтажные принадлежности		-	-	-	-
DIN-РЕЙКИ		3906010000	CHKS	100	34,00
		3906020000	CHKDS	50	34,50
		3906040000	CHS	50	36,00
Торцевые крышки реек		3906500000	CHKENDCAP 100		1,04



АКСЕССУАРЫ

Основной задачей при проектировании и монтаже клеммных колодок является выбор подходящих комплектующих и последующая правильная их эксплуатация. Компания *‘elmex’* стремится, чтобы вы получили оптимальную выгоду от использования клеммных колодок, поэтому наши комплектующие специально разработаны для выполнения одной или нескольких из перечисленных функций.

КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА используется для изоляции концевых клемм и монтажа клемм различных размеров.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА используется для увеличения воздушного зазора и длины пути тока утечки. Стандартные конструкции уже обеспечивают значения, превышающие необходимые согласно требованиям стандарта IEC60947-7-1, но повышенные характеристики могут потребоваться для выполнения конкретных задач. Разделительная пластина также служит для более наглядного разделения групп клемм.

КОНЦЕВОЙ СТОПОР используется для фиксации клеммного ряда по длине монтажной рейки.

ЗАКОРАЧИВАЮЩАЯ ПЕРЕМЫЧКА: необходима для объединения клемм между собой. Вместо неэффективного и ненадежного


закольцовывания проводов или добавления новых соединительных клемм используйте удобные закорачивающие перемычки *‘elmex’*.

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА позволяет сделать весь ряд клеммных колодок безопасным для осмотра, что в некоторых случаях крайне необходимо.

МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ используются как для идентификации отдельных клемм, так и для идентификации их групп.


Разумеется, применение различных комплектующих должно быть продумано уже на стадии проекта клеммной колодки. Более того, без некоторых из них, например без концевых пластин или концевых стопоров, обойтись просто невозможно. Именно поэтому выбор комплектующих важен также, как и выбор самих клеммных колодок. Подобрав подходящие комплектующие, вы уже на стадии проектирования упростите себе установку изделия, его обслуживание и поиск неисправностей.

Необходимые рекомендации по выбору комплектующих, подходящих для всех типов клеммных колодок, приведены на следующих страницах. Данные о комплектующих для отдельных клемм вы найдете на предыдущих страницах нашего каталога.

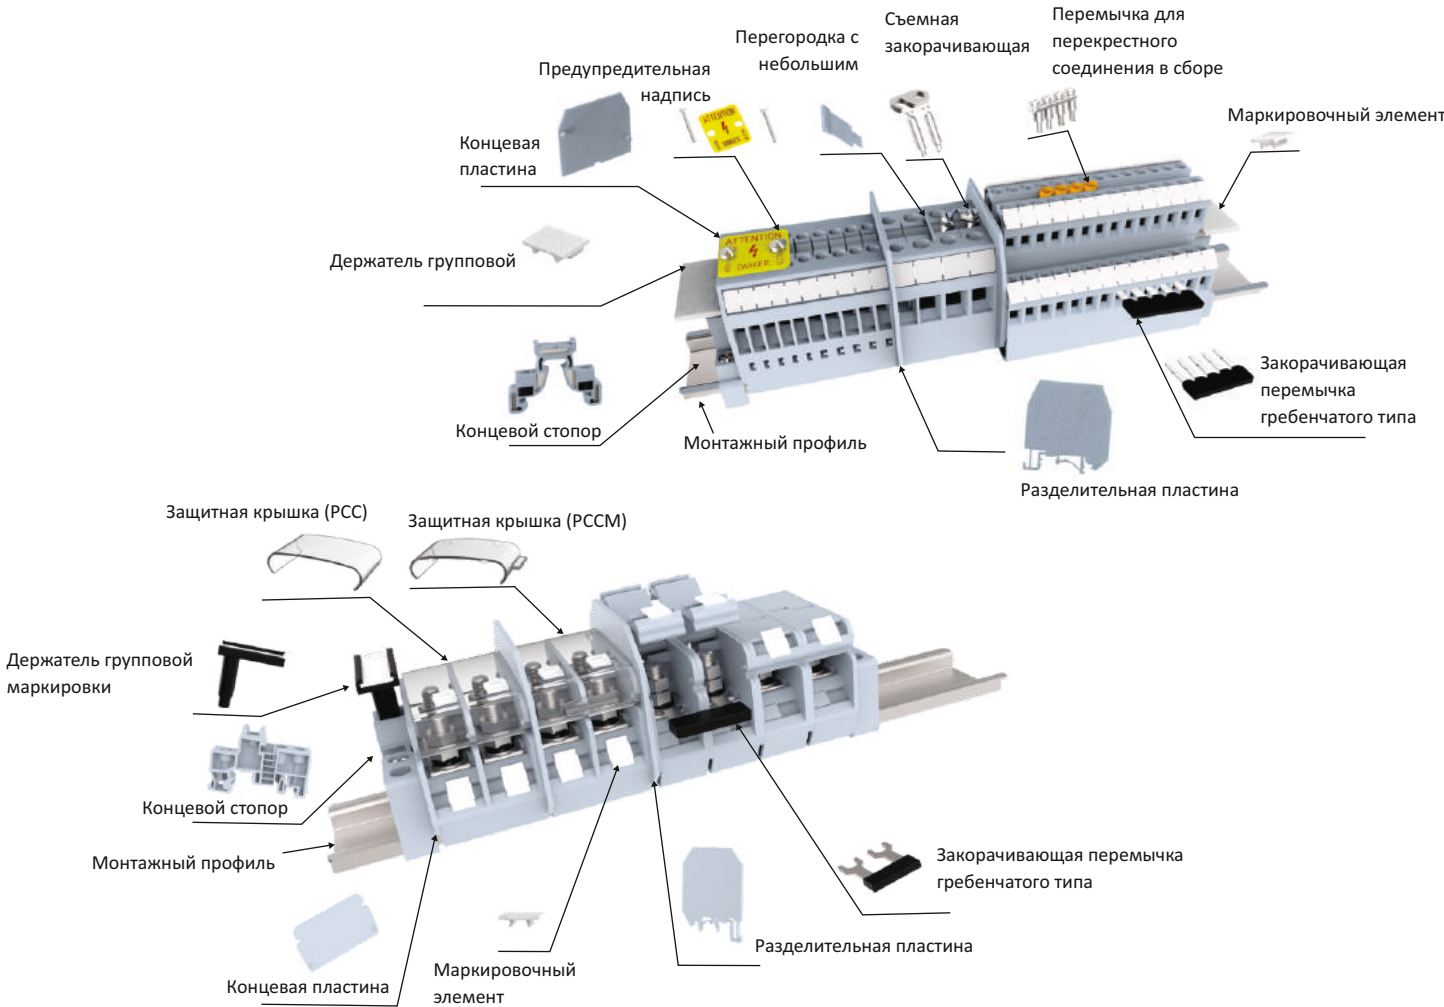

АКСЕССУАРЫ — ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ

Концевые пластины ‘elmex’ в основном используются для закрытия последней клеммной колодки и изоляции металлических компонентов под напряжением. Они доступны для всех типов клеммных колодок и имеют как стандартную, так и нестандартную расцветку.

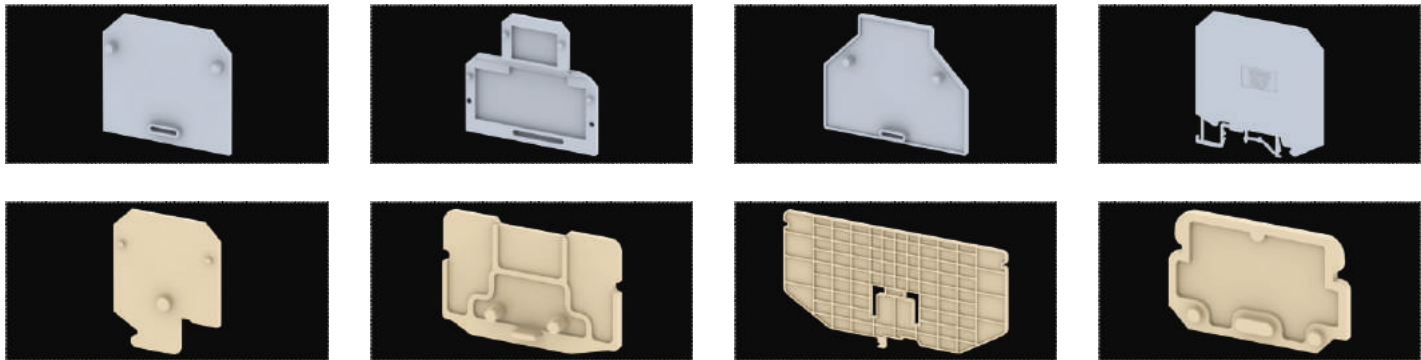

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (ПОЛИАМИД 6.6)	КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	АРТИКУЛ
PQ1.5	CSP1.5	3910830000
KUT2.5N, KUT4N, KUT6N, KUT10N, KUT4NTC: K, J, T, E	KPXN	3910120000
PQ2.5, SQ2.5, PGQ2.5, SGQ2.5	CSP2.5	3910840000
TQ2.5, TQ4, TQ6, TQ10, TGQ2.5, TGQ4, TGQ6, TGQ10, TQK2.5	CTP2.5-10	3910930000
PQ4, SQ4, PGQ4, SGQ4	CSP4	3910850000
PQ6, SQ6, PGQ6, SGQ6	CSP6	3910860000
PQ10, PGQ10	CP10	3911150000
SQ10, SGQ10,	CSP10	3910870000
KUT16	KPY	3910050000
SQ16, SGQ16	CSP16	3910960000
KUT25	KPT	3910060000
PQ2.5-1X2, SQ2.5-1X2, PGQ2.5-1X2, SGQ2.5-1X2, PQK2.5, SQK2.	CSP2.5-1X2	3910880000
TQKFT2.5-1x2, TQKFT4-1X2, TGQ2.5-1X2, TQK2.5-1X2, TQK4-1X2	CTP2.5-1X2	3911000000
PQ2.5-2X2, SQ2.5-2X2, PGQ2.5-2X2, SGQ2.5-2X2, SQK2.5-1X2	CSP2.5-2X2	3910890000
TQKFT2.5-2x2, TQKFT4-2X2, TGQ2.5-2X2, TQK2.5-2X2	CTP2.5-2X2	3911010000
KUT4-1X2	KPM4	3910030000
PQ4-1X2, PGQ4-1X2	CP4-1X2	3911090000
SQ4-1X2, SGQ4-1X2	CSP4-1X2	3910900000
KUT4-2X2, KUDT4-2X2	KPMD4	3910040000
PQ4-2X2, PGQ4-2X2	CP4-2X2	3911100000
SQ4-2X2, SGQ4-2X2	CSP4-2X2	3910910000
PQ6-1X2, PGQ6-1X2	CP6-1X2	3911050000
SQ6-1X2, SGQ6-1X2	CSP6-1X2	3911160000
SQ10-1X2, SGQ10-1X2	CSP10-1X2	3911170000
SQ16-1X2, SGQ16-1X2	CSP16-1X2	3911180000
DUTKD2.5, DUTKD2.5WS, DUTKD2.5TS, DUTKD2.5TSWS, DUTKD4, DUTKD4WS, DUTKD4TS, DUTKD4TSWS	DUTKD4EP	3910950000
KUDT6WS, KPCH4, KPCHD1, KPCHR1, KITD4TP, KPCH6, KULTD4, KULTD4WS, KULTD4TS, KULTD4TSWS, KUDT6, KUDT6WS	KPSD4	3910280000
KULT4, KULT6, KULT1	KPSL	3910110000
KULTD6, KULTD6W/S, KULTD6FT, KULTD6-2WAY, KULTD6-4WAY	KPSLD	3910270000
KUPTD6, KUPTD6S	KPPDS	3911190000
KU2D4, KU2D4S	EPDD4	3910070000
PQ2.5-2T, SQ2.5-2T	CSP2.5-2T	3910920000
TQ2.5-2T, TQ4-2T, TGQ2.5-2T, TGQ4-2T	CTP2.5_4 2T	3910940000
KBDT5	KPD5	3911130000
KDPT35	KDPTP	3911230000

Разделительные пластины ‘elmex’ используются для электрической изоляции соседних контактов с целью обеспечения требуемых значений пути тока утечки и зазора. Помимо этого их также применяют для идентификации и разделения групп контактов.

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (ПОЛИАМИД 6.6)	КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА	АРТИКУЛ
TQ2.5-2T+E, TQ2.5-2T+WOE	TEP2.5-2T+E	3911030000
KUDD4, KUDD4NSH, KUDD4CC1, KUDD4CC2, KUDD4CA1, KUDD4CA2, KUDD4D1, KUDD4R, KUDD4MOV, KUDD4NCC1, KUDD4NCC2, KUDD4NCA1, KUDD4NCA2, KUDD4NR120	KPDD	3910080000
KUDD4N, ETDD4N, KUDD4ND, KUDD4ND3, KUDD4ND4	KPDDN	3910130000
SQ4-2T, SGQ4-2T	CSP4-2T	3910980000
DU3D4	DP3D	3910090000
DUSD4	DPSD	3910100000
TQ2.5-3T+E, TQ2.5-3T+WOE	TEP2.5-3T+E	3911200000
SQ2.5-3T, SGQ2.5-3T	CSP2.5-3T	3910970000
TQ2.5-3T, TGQ2.5-3T	CTP2.5-3T	3911020000
ONTM3-6, ONTM3-6C, ONTM4-10, ONTM4-10C, ONTM5-16, ONTM5-16C	ONTEP	3911210000
OAT2.5	OEP2.5	3910160000
OAT6	OEP6	3910170000
OAT25	OEP25	3910180000
KUFH4, KUFH4A**, KUFH4D*	EPFH	3910230000
KUF10, KUF10A**, KUF10D*	EPF	3910220000
PQF4, PQF4AD****, PQK4	CPFK4	3911040000
PQD6	CSPD6	3911140000
SQK2.5-2X2, PQK2.5-2X2	CSK2.5-2X2	3911060000
KUTSD6, KUTSD6NVTs, KUTSD6NVdH, KUTSD6-2WAY, KUTSD6-7 WAY	KPSD	3910250000
OAT6DTS	OEP6DTS	3910200000
OAT10DTS	OEP10DTS	3910210000
KUPDS6	KPDS	3911220000
KUTD10NV	KPTD	3910260000
PAT30	EPA30	3910680000
PAT100-XL, PAT150, PAT250	EPA100	3910690000
PBTM3, PBTM4	EPBM4	3910700000
SUT1.5	ES2	3910330000
MCT1.5	MEP1.5	3910630000
SQM2.5	CSPM2.5	3910990000
SQP2.5, SQP2.5P4	CPP2.5	3911070000
MBT4	MP1	3910360000
MCT2.5, MCT2.5P4	MEP2.5	3910640000
DMCT2.5P4	DMEP2.5P4	3910670000
PET4	EPP	3910370000
SUT4	ES4	3910340000
MCT4, MCT4P4	MEP4	3910660000
CET4, NET4	EPMN	3911080000

АКСЕССУАРЫ — РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (ПОЛИАМИД 6.6)	РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА	АРТИКУЛ
PQ1.5, PQ2.5, SQ2.5, PQ4, SQ4, PGQ2.5, SGQ2.5, PGQ4, SGQ4, SQK4, PQK4	DBF-1 (31,4 x 60 мм)	3902060000
KUT2.5N, KUT4N, KUT6N, KUT10N, KUT4-1X2, KUDT4-2X2, KUDT4-2X2, KUT4NTC: K, J, T, E	KNBF2.5/10 (58 x 55,5 мм)	3902130000
TQ2.5, TQ4, PQ6, SQ6, TQ6, PQ10, SQ10, TQ10, PQ2.5-1X2, SQ2.5-1X2, TQKFT2.5-1X2, PQ2.5-2X2, SQ2.5-2X2, TQKFT2.5-2X2, PQ4-2X2, PQ2.5-2T, SQ2.5-2T, TGQ2.5, TGQ4, PGQ6, SGQ6, TGQ6, PGQ10, SGQ10, TGQ10, PGQ2.5-1X2, SGQ2.5-1X2, TGQ2.5-1X2, PGQ2.5-2X2, SGQ2.5-2X2, SQK2.5, PQK2.5, TQK2.5, SQK2.5-1X2, TQK2.5-1X2, TQK4-1X2,	DBF-3 (38,4 x 78 мм)	3902080000
KUT16, KUT25, KUT35, KUT35A, KULTD4WS, KULTD4TSWS, KULT4, KULT6, KULT1, KUDT6WS, ET16, ET35, KUDF4NV*, KUDF4AD**, KUFH4, KUFH4A**, KUF10, KUF10A**, KUF10D*, KUDDF4, KUDDF4AD*, DUTKD2.5, DUTKD2.5WS, DUTKD2.5TS, DUTKD2.5TSWS, DUTKD4, DUTKD4WS, DUTKD4TS, DUTKD4TSWS, KULTD4, KULTD4WS, KULTD4TS, KULTD4TSWS, KUDT6, KUDT6WS, KUPDS6, DBK150/16-1X2, DBK150/16-1X4, DBK150/25-1X2, DBK150/-1X6	KBZF (65 x 65 мм)	3902120000
SQ16, SQ4-2X2, PQ6-1X2, SQ6-1X2, SQ4-2T, SGQ16, SGQ4-2T, PGQ4-2X2, SGQ4-2X2, PGQ6-1X2, SGQ6-1X2, SQK2.5-2X2	DBF-5 (42,45 x 112 мм)	3902100000
PQ4-1X2, SQ4-1X2, TQKFT4-1X2, TQKFT4-2X2, TQ2.5-2T+E, TQ2.5-2T+WOE, PGQ4-1X2, SGQ4-1X2, SQF4, SQF4-LED, PQF4, PQF4-LED, TQF6, TQK4, TQK6, TQK2.5-2X2	DBF-6 (75 x 85 мм)	3902200000
SQ10-1X2, TQ2.5-2T, TQ4-2T, TQK4-2T, TQK4-2T+E, SQ2.5-3T, TGQ2.5-2T, SGQ2.5-3T, TGQ4-2T, SGQ10-1X2, PQD6, TQK4-2T, TQK4-2T+E	BPN70 (67,5 x 125 мм)	3902140000
SQ16-1X2, SGQ16-1X2	BPA 185/240 (82,4 x 180 мм)	3902160000
TQ2.5-3T+E, TQ2.5-3T+WOE, TQ2.5-3T, TGQ2.5-3T	BPN120 (102,5 x 125 мм)	3902150000
ETN4, ETN6, ETN10, ONTM3-6, ONTM3-6C, ONTM4-10, ONTM4-10C, ONTM5-16, ONTM5-16C, PAT30, PAT100-XL, DBK8*, DBK-1X2, DBK-1X4, DBK-1X6, DBK-1X8, FDBK-1X4, FDBK-1X8, DBD16, DBD35, DBK1X2HS, FDBK8, FDBK1X2, FDBK1X2BS, DFBK12, DBK150/M6C-1X2, DBK150/M6C-1X4, DBK150/M6C-1X6, DBK150/M6C-1X8	KBXF (53,4 x 54 мм)	3902110000
PAT150, PAT250	BPAT 30-250 (78,5 x 120 мм)	3902210000
PBTM3, PBTM4, SUT1.5, MBT4, PET4, SUT4, CET4, NET4, SET4	MBX (36,7 x 42,7 мм)	3902050000



АКСЕССУАРЫ — ОПОРЫ ЗАЩИТНЫХ КРЫШЕК

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ	ОПОРА ЗАЩИТНОЙ КРЫШКИ	АРТИКУЛ
KUT2.5N, KUT4N, KUT6N, KUT10N, KUT16, KUT25, KUT35, KUT35A, KUT4-1X2, KULTD4WS, KULTD4TSWS, KULT4, KULT6, KULT1, KUDT6WS, KU2D4, KU2D4S, KUDD4, ETN4, ETN6, ETN10, ET16, ET35, KUDD4CC1, KUDD4CC2, KUDD4CA1, KUDD4CA2, KUDD4D1, KUDD4R, KUDD4MOV, OAT2.5, OAT6, OAT25, DUTKD2.5, DUTKD2.5TS, DUTKD2.5TSWS, DUTKD4, DUTKD4WS, DUTKD4TS, DUTKD4TSWS, KULTD4, KULTD4WS, KULTD4TS, KULTD4TSWS, KUDT6, KUDT6WS, KUPDS6, DBK8*, DBK150/16-1X2, DBK150/16-1X4, DBK150/25-1X2, FDBK8, DFBK12, DBK150/16-1X6, DBK150/M6C-1X2, DBK150/M6C-1X4	UHDD	3902170000
KULTD6, KULTD6W/S	KBFA	3901052800
KUDF4NV*, KUDF4AD**, KUTSD6, KUTSD6NVTS, KUTSD6NVDH, KUTSD6-2 WAY, KUTSD6-7 WAY, DBD16, DBD35,	DBF-3	3902080000
KUT4-2X2, DBK-1X2, DBK-1X2HS, DBK-1X4, DBK-1X6, DBK-1X8, FDBK-1X2, FDBK-1X2BS, FDBK-1X4, FDBK-1X8	DBF-4	3902090000
OAT6DTS, OAT10DTS	DBF-5	3902100000

АКСЕССУАРЫ - ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ

PCST

Данные крышки служат для защиты клеммных колодок от пыли. Компания *'elmex'* выпускает защитные крышки **PCST** из прозрачного ПВХ-материала. При помощи нейлоновых винтов они крепятся непосредственно на клеммные колодки. Помимо крышек стандартной длины (300 мм) производятся также заготовки, которые можно нарезать на мерные длины для стандартных проходных клемм типа CST2.5, CST6, CST10, CUT4, CUT6 и CUT10.

PCP

Данные защитные крышки необходимы, чтобы закрывать те находящиеся под напряжением части клеммной колодки, где контакты клемм не образуют полностью защищенные узлы. Для силовых (шинных) клемм компания *'elmex'* предлагает прозрачные защитные крышки **PCP** из ПВХ-материала, которые надеваются непосредственно на разделительные пластины с помощью адаптера для установки в клеммную колодку. Доступны они только для определенных клеммных колодок.

PCC 3

Данными крышками закрывают находящие под напряжением части клеммной колодки, где контакты клемм не образуют полностью изолированных узлов. Помимо этого крышки обеспечивают защиту от пыли. Компания *'elmex'* производит защитные крышки **PCC3** из прозрачного ПВХ-материала. Применять их следует непосредственно на клеммные узлы всех клеммных блоков со шпилечными клеммами. Помимо крышек стандартной длины (300 мм) производятся также заготовки, которые можно нарезать на мерные длины.

PCD 3

Данные защитные крышки используются, чтобы закрывать находящиеся под напряжением части клеммной колодки, где контакты клемм не образуют полностью изолированных узлов. Также крышки защищают клеммную колодку от пыли. Компания *'elmex'* выпускает такие защитные крышки из прозрачного ПВХ-материала. Они устанавливаются непосредственно на клеммные узлы типа CATDM4, CLTDM4 и KLTDM4. Помимо крышек стандартной длины (300 мм) выпускаются также заготовки, нарезаемые на мерные длины.

PCCM и PCDM

Компанией *'elmex'* также производятся защитные крышки из формованного поликарбоната, которые могут закрывать 2/3 шпилечных клемм. Установку крышек данных типов и снятие клемм облегчают специальные выемки.

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА	АРТИКУЛ
KUT2.5N, KUT4N, KUT6N, KUT10N, KUT16, KUT25, KUT35, KUT35A, KUT4-1X2, KULTD4WS, KULTD4TSWS, KULT4, KULT6, KULT1, KUDT6WS, KU2D4, KU2D4S, KUDD4, ETN4, ETN6, ETN10, ET16, ET35, KUDD4CC1, KUDD4CC2, KUDD4CA1, KUDD4CA2, KUDD4D1, KUDD4R, KUDD4MOV, OAT2.5, OAT6, OAT25, DUTKD2.5, DUTKD2.5TS, DUTKD2.5TSWS, DUTKD4, DUTKD4TS, DUTKD4TSWS, KULTD4, KULTD4WS, KULTD4TS, KULTD4TSWS, KUDT6, KUDT6WS, KUPDS6, DBK8*, DBK150/16-1X2, DBK150/16-1X4, DBK150/25-1X2, FDBK8, DBK150/16-1X6, DBK150/M6C-1X2, DBK150/M6C-1X4, DBK150/M6C-1X6, DBK150/M6C-1X8, KUT4NTC: K, J, T, E, LPT225, LPT235, LPT325, LPT335	PCCK300	3901051100
KUT4-2X2, DBK-1X2, DBK-1X2HS, FDBK-1X2, FDBK-1X2BS, DBK-1X4, DBK-1X6, DBK-1X8, FDBK-1X4, FDBK 1X8	PCPDBF-4	1911240000
SQ10-1X2, TQ4-2T, TQK4-2T, TQK4-2T+E, TQ2.5-3T+E, TQ2.5-3T+WOE, SQ2.5-3T, SGQ2.5-3T, TGQ4-2T, SGQ10-1X2, PQD6, TQK4-2T, TQK4-2T+E	PCP120	3901050600
SQ16-1X2	PCP250	3901050900
KULTD6, KULTD6W/S	BPSCACP	3901052700
ONTM3-6, ONTM3-6C, ONTM4-10, ONTM4-10C, ONTM5-16, ONTM5-16C	PCC3K	3901050300
KUDF4NV*, KUDF4AD**, KUTSD6, KUTSD6NVTS, KUTSD6NVDH, KUTSD6-2WAY, KUTSD6-7WAY, DBD16, DBD35	PCPDBF-3	3911270000
OAT6DTS	PCPDBF-5	3901260000
PAT150, PAT250	PCPAT 30-250	3911250000

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Соединение двух или более клеммных блоков одного типа с одинаковым потенциалом обеспечивает **закорачивающая перемычка**. Компания *‘elmex’* производит обширный ряд таких перемычек, подходящих для клеммных блоков различных сечений и толщин. Все изделия изготавливаются из латуни с никелированием толщиной 5–7 микрон. Доступны варианты с количеством точек подключения от 2 до 10.

Перемычка для перекрестного соединения в сборе



CCLA

Данная перемычка имеет составную конструкцию. В комплект входят: сама перемычка, винты, пружинная шайба и втулки для постоянного закорачивания клемм. Такие перемычки удобны в использовании и экономят драгоценное время, поскольку поставляются готовыми к использованию и позволяют быстро выполнить перекрестное соединение.


Съемные закорачивающие перемычки — шпильки



RSL LSR

Съемные закорачивающие перемычки используются для временного соединения двух соседних клемм, т.е. для изменяемого перекрестного соединения. Перемычки крепятся к клеммным колодкам с помощью длинных шпилек и винтов. Располагаются они над верхней поверхностью клеммного блока, что упрощает операцию переключения.

Закорачивающие перемычки гребенчатого типа



UFSL SLC

Перемычки гребенчатого типа используются для клеммных колодок, которые нельзя соединить с помощью винтовых перемычек и перемычек для перекрестного соединения. Такие изделия отличает наличие изоляции для предотвращения поражения электрическим током.

Винтовые перемычки






SLU


Закорачивающая винтовая перемычка подходит для клеммных блоков серии U. Изделия имеют винты, при помощи которых закорачиваются соседние клеммные колодки. Головки этих винтов закрываются изолирующим воротником для предотвращения случайного контакта. Перемычки для миниатюрных клеммных колодок (модели CET4N и NET4) имеют аналогичную конструкцию.

АКСЕССУАРЫ — КОНЦЕВЫЕ СТОПОРЫ / МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ

КОНЦЕВЫЕ СТОПОРЫ (другое название — «концевые зажимы») имеют несколько разновидностей, подходящих для различных типов профилей. Данные изделия также можно использовать в качестве «разделителя» для увеличения пути тока утечки между двумя клеммами. Изготавливаются концевые зажимы из металла и полиамида 6.6.

			АРТИКУЛ	ТИП	ПОДХОДЯЩИЕ ПРОФИЛИ	ТИП
			3903020000	SCKN	CHK (TS35)	8 мм
			3903040000	SCUN	CHS (TS32) / CHK (TS35)	9,5 мм
			3903070000	SCUDD	CHS (TS32) / CHK (TS35)	10 мм
			3903100000	DCKN	CHK (TS35)	6 мм
			3903110000	DCKN10	CHK (TS35)	10 мм
			3903080000	SCEC35	CHS (TS32)	8 мм

МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ: конструкция соответствует международным стандартам: IEC 60715 (DIN-рейки), EN 50035 (DIN-рейки) для CHS, EN 50022 (DIN-рейки) для CHK, CHKS и EN 50045 (DIN-рейки) для CHM. Кроме того, на каждом профиле *‘elmex’* выполняются дополнительные замеры, проверяющие крайнюю точность в пределах ограниченных допусков. Для повышения устойчивости к коррозии все профили покрываются щелочным цинком и имеют пассивированное покрытие сине-желтого цвета. Стандартные длины профилей: 300, 500 и 1000 мм (с перфорацией или без нее). Компания *‘elmex’* также может предоставить профили, длина которых будет соответствовать проектным спецификациям заказчика.

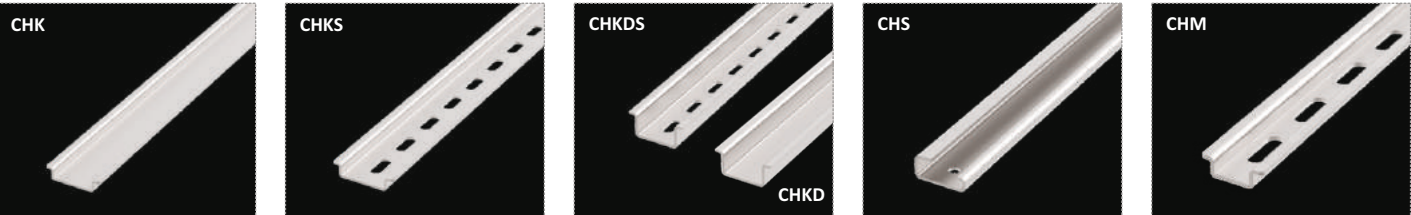

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (ПОЛИАМИД)	ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ ПЕРЕМЫЧКА В СБОРЕ	АРТИКУЛ
KULT1	CCLA1LK*	381005**00
KULT4	CCLAK4*	380903**00
KULT6, KULTD6, KUPTD6S, KULTD6, KULTD6W/S, KUPTD6, KUPTD6S, KUPDS6	CCLAK6*	380904**00
KUT4N, KUT4-1X2, KUT4-2X2	CCLA4N*	381103**00
KUT6N	CCLA6N*	380604**00
KUT10N	CCLA10N*	380605**00
KUT16	CCLA16*	380506**00
KUT25	CCLA25*	380507**00
KUT35, KUT35A	CCLA35K*	380508**00
KUT50, KUT50A, KUT50/70, KUT50/70A	CCLA50*	380509**00
KU2D4, KUDD4, PET4, SUT4	CCLADD*	380703**00
KUDD4N	CCLADDN*	381203**00
DU3D4, DUSD4	CCLATD*	380803**00
SUT1.5	CCLA1.5*	380501**00
ONTM3-6, ONTM3-6C	CCLAONT9*	383904**00
ONTM4-10, ONTM4-10C, ONTM5-16, ONTM5-16C	CCLAONT13*	383905**00
KUT2.5N	CCLM2.5N*	381102**00
SPT35XL	CCLASPT35*	383608**00
SPT70XL, SPT95XL	CCLASPT70*	383610**00
SPT120XL, SPT150XL	CCLASPT150*	383613**00
SPT185XL, SPT240XL	CCLASPT240*	383615**00
SPT300XL	CCLASPT300*	383616**00
MBT4	SLU4*	383803**00
CET4, NET4	SLE*	381503**00

* Закорачивающая перемычка (количество доступных полюсов смотреть в каталоге или листе технических данных)
**Необходимо указать количество полюсов

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ	БОКОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА	АРТИКУЛ
KUT2.5N	SLC2.5N*	381302**00
KUT4N, KUT4-1X2, KUT4-2X2, KU2D4, KU2D4S, KUDD4, KUDD4N, DU3D4, DUSD4, KULTD4, KULTD4WS, KULTD4TS, KULTD4TSWS, KUDT4-2X2, KITD4TP, PET4, SUT4	SLC4N*	381303**00
KUT6N, KUTSD6, KUTD10, KUTSD6NVTs, KUTSD6NVDH	SLC6*	381404**00
KULT6	SLC6SL-2W	3813040200
KUT10N	SLC10N*	381305**00
KULTD6, KULTD6 W/S	SLD6*	381904**00
OAT2.5	OSL2.5*	381802**00
OAT6, OAT6DTS	OSL6*	381804**00
OAT10DTS	OSLD10*	381905**00
KUDF4NV*, KUDF4AD**, KUDDF4, KUDDF4AD*	UFSL*	382003**00
TQK6, TQ6	MLPU8*	382904**00
TQ10	MLPU10*	382905**00
KUDT6, KUDT6WS	KSLD6*	382204**00
KULTD6FT	KUSLD6(2)AW	3832040200
MCT1.5	MSL1.5-2W	3826010200
MCT2.5, MCT2.5P4, DMCT2.5P4	MSL2.5-2W	3826020200
MCT4, MCT4P4	MSL4-2W	3826030200
PQ2.5, SQ2.5, TQ2.5, PQ2.5-1X2, SQ2.5-1X2, TQKFT2.5-1x2, PQ2.5-2X2, SQ2.5-2X2, TQKFT2.5-2x2, PQ2.5-2T, SQ2.5-2T, TQ2.5-2T, SQ2.5-3T, PGQ2.5, SGQ2.5, TGQ2.5, TGQ2.5-2T, SGQ2.5-3T, PGQ2.5-1X2, SGQ2.5-1X2, TGQ2.5-1X2, PGQ2.5-2X2, SGQ2.5-2X2, TGQ2.5-2X2, DUTKD2.5, DUTKD2.5WS, DUTKD2.5TS, DUTKD2.5TSWS, SQK2.5, PQK2.5, TQK2.5, SQK2.5-1X2, TQK2.5-1X2, SQK2.5-2X2, TQK2.5-2X2, SQM2.5	SLPU5*	382802**00
KUTSD6NVTs, KUTSD6NVDH	SLD6NV*	383004**00

* Закорачивающая перемычка (количество доступных полюсов смотреть в каталоге или листе технических данных)
**Необходимо указать количество полюсов

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ	БОКОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА	АРТИКУЛ
PQ4, SQ4, TQ4, PQ4-1X2, SQ4-1X2, TQKFT4-1X2, PQ4-2X2, SQ4-2X2, TQKFT4-2X2, DUTKD4WS, DUTKD4TSWS, TQ2.5-2T+E, TQ2.5-2T+WOE, SQ4-2T, TQ4-2T, TQK4-2T, TQK4-2T+E, TQ2.5-3T+E, TQ2.5-3T+WOE, TQ2.5-3T, PGQ4, SGQ4, TGQ4, TGQ2.5-3T, SGQ4-2T, TGQ4-2T, PGQ4-1X2, SGQ4-1X2, SGQ4-2X2, SQF4, SQF4-LED, PQF4, PQF4-LED, TQF4, TQF4-LED, TQF4-2T, TQF4-2T+E, DUTKD4, DUTKD4WS, DUTKD4TS, DUTKD4TSWS, SQK4, PQK4, TQK4, TQK4-1X2, TQK4-2T, TQK4-2T+E	SLPU6*	382803**00
PQ6, SQ6, PQ6-1X2, SQ6-1X2, PGQ6, SGQ6, TGQ6, PGQ6-1X2, SGQ6-1X2, TQF6, PQD6	SLPU8*	382804**00
PQ10, SQ10, SQ10-1X2, SGQ10-1X2, PGQ10, SGQ10, TGQ10	SLPU10*	382805**00
SQ16, SQ16-1X2, SGQ16, SGQ16-1X2	SLPU12*	382806**00
PQ1.5	SLPU3.5*	382801**00
SQP2.5, SQP2.5P4	SLFP2.5-2W	3837020200

* Закорачивающая перемычка (количество доступных полюсов смотреть в каталоге или листе технических данных)
**Необходимо указать количество полюсов

АКСЕССУАРЫ — МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ДЕРЖАТЕЛИ ГРУППОВОЙ МАРКИРОВКИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ

Маркировочные элементы ‘elmex’

Используются для маркировки соединений цепи. Маркировка клемм облегчает идентификацию и обеспечивает быстрое обслуживание. Маркировочные элементы изготовлены из полиамида белого цвета, на который с помощью печати предварительно наносится текст черной несмываемой краской. Возможно нанесение до трех цифр / комбинации букв и цифр.

Защелкивающаяся полоса с маркировочными элементами

Маркировка состоит из 5 или 10 отдельных маркировочных элементов на одной полосе (в зависимости от размера). Полосу можно зафиксировать на клеммном ряду или разломить для индивидуальной маркировки.

12345678910

Защелкивающаяся панель с маркировочными элементами

Защелкивающаяся панель с маркировочными элементами состоит из 25 или 50 маркировочных элементов (пять полос по 5 или 10 элементов в каждой).

12345678910

12345678910

12345678910

12345678910

12345678910

Держатели элементов групповой маркировки

Держатели групповой маркировки используются для разделения и маркировки ряда клеммных колодок. Они монтируются на DIN-рейку. Толстая бумажная полоска вставляется в паз держателя, а прозрачная ПВХ-полоска защищает надпись на бумаге.

GMH 10 — толщина 10 мм

GMH 20 — толщина 20 мм

Предупредительные надписи

Предупредительная надпись (ярлык «Внимание!» или «Опасность») изготавливается желтого цвета с красными печатными символами и предназначен для установки на группу из четырех клеммных колодок стандартного типа.

Монтажное основание

Монтажное основание типа **3906600000 MBSCHK** позволяет устанавливать компоненты на DIN-рейку. Оно имеет отверстие с резьбой, с помощью которого можно зафиксировать компонент на DIN-рейке.

Групповая маркировка

Групповая маркировка предназначена для идентификации различных групп клеммных блоков.

SCUN MLH — держатель маркировочного элемента фиксируется на боковом зажиме типа SCUN, который устанавливается на DIN-рейку. Это облегчает групповую маркировку клемм, установленных на профилях типа TS32 или TS35. Толстая бумажная полоска вставляется в паз держателя, а прозрачная ПВХ-полоска защищает надпись на бумаге.

SCKN MLH — белый маркировочный элемент с большей площадью для надписи, фиксируется в канавке бокового зажима типа SCKN, устанавливаемого на DIN-рейку TS35.

GMC — изготавливается из ПВХ и устанавливается с любого конца ряда клеммных колодок с помощью бокового зажима. Подходит для DIN-рейки TS32.

DCKN MLH — состоит из держателя маркировочного элемента, фиксируемого на концевом стопоре типа DCKN без винтов. Может устанавливаться на DIN-рейку Ts35. Высота держателей маркировочных элементов регулируется. Для маркировки используется толстая белая бумажная полоска, защищенная прозрачной крышкой из ПВХ.

АКСЕССУАРЫ — МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППОВОЙ МАРКИРОВКИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ

ПОЛОСА С МАРКЕРАМИ	АРТИКУЛ	ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ
KN3.5 (10 шт. в полосе)	3904000000	PQ1.5
KN5 (10 шт. в полосе)	3904010000	KUT2.5N, PQ2.5, SQ2.5, TQ2.5, PQ2.5-1X2, SQ2.5-1X2, TQKFT2.5-1x2, PQ2.5-2X2, SQ2.5-2X2, TQKFT2.5-2X2, PQ2.5-2T, SQ2.5-2T, TQ2.5-2T, PGQ2.5, SGQ2.5, TGQ2.5, TGQ2.5-2T, PGQ2.5-1X2, SGQ2.5-1X2, TGQ2.5-1X2, PGQ2.5-2X2, SGQ2.5-2X2, TGQ2.5-2X2, DUTKD2.5, DUTKD2.5WS, DUTKD2.5TS, DUTKD2.5TSWS, SQK2.5, PQK2.5, TQK2.5, SQK2.5-1X2, TQK2.5-1X2, SQK2.5-2X2, TQK2.5-2X2, SUT1.5, SQM2.5, SQP2.5
KN5.5 (10 шт. в полосе)	3904020000	KUT4N, PQ4, SQ4, TQ4, KUT4-1X2, PQ4-1X2, SQ4-1X2, TQKFT4-1X2, KUT4-2X2, KUDT4-2X2, PQ4-2X2, SQ4-2X2, TQKFT4-2X2, DUTKD4WS, DUTKD4TSWS, KULTD4WS, KULTD4TSWS, KULT4, KU2D4, KU2D4S, TQ2.5-2T+E, TQ2.5-2T+WOE, KUDD4, KUDD4N, KUDD4NSH, SQ4-2T, TQ4-2T, TQK4-2T, TQK4-2T+E, DU3D4, DUSD4, TQ2.5-3T+E, TQ2.5-3T+WOE, SQ2.5-3T, TQ2.5-3T, ET4, PGQ4, SGQ4, SGQ2.5-3T, TGQ2.5-3T, SGQ4-2T, TGQ4-2T, ETDD4N, PGQ4-1X2, SGQ4-1X2, PGQ4-2X2, SGQ4-2X2, KUDD4CC1, KUDD4CC2, KUDD4CA1, KUDD4CA2, KUDD4D1, KUDD4R, KUDD4MOV, KUDD4NCC1, KUDD4NCC2, KUDD4NCA1, KUDD4NCA2, KUDD4ND, KUDD4NR120, KUDD4ND3, KUDD4ND4, KITD4TP, SQF4, SQF4-LED, PQF4, PQF4-LED, TQF4, TQF4-LED, TQF4-2T, TQF4-2T+E, DUTKD4, DUTKD4WS, DUTKD4TS, DUTKD4TSWS, KULTD4, KULTD4WS, KULTD4TS, KULTD4TSWS, SQK4, PQK4, TQK4, KUDT4-2X2, TQK4-1X2, TQK4-2T, TQK4-2T+E, KITD4TP, MCT2.5, PET4, SUT4, KUDF4NV*, KUDF4AD**, KUDDF4, KUDDF4AD*, SET4
KN6.5 (10 шт. в полосе)	3904030000	OAT2.5, MCT4, CET4, NET4, PS8M
KN8 (10 шт. в полосе)	3904050000	KUT6N, PQ6, SQ6, TQ6, PQ6-1X2, SQ6-1X2, KULT6, KULTD6, KULTD6-2 WAY, KULTD6-4 WAY, KUDT6WS, ET6, PGQ6, SGQ6, TGQ6, PGQ6-1X2, SGQ6-1X2, KPCH6, TQF6, PQD6, TQK6, KUDT6, KUDT6WS, KUTSD6, KUTSD6-2 WAY, KUTSD6-7 WAY, KULTD6, KULTD6W/S, KULTD6FT, KULTD6-2 WAY, KULTD6-4 WAY, KUPTD6, KUPTD6S, KUPDS6, KUTD10, PAT30, PAT100-XL, PAT150, PAT250, KUDF4NV*, KUDF4AD**, KUDDF4, KUDDF4AD*, KUTSD6NVTs, KUTSD6NVDH
KN9 (10 шт. в полосе)	3904060000	KTT6, OAT6, KUFH4, KUFH4A**, KUFH4D*, OAT6DTS
KN10 (10 шт. в полосе)	3904070000	KUT10N, PQ10, SQ10, TQ10, SQ10-1X2, KULT1, ET10, PGQ10, SGQ10, TGQ10, SGQ10-1X2, DBK8*, DBK-1X2, DBK-1X4, DBK-1X6, DBK-1X8, FDBK-1X4, FDBK-1X8, SQP2.5P4, MCT2.5P4, DMCT2.5P4, DBK-1X2HS, FDBK8, FDBK1X2, FDBK1X2BS, DFBK12, LPT225, LPT325
KN12 (5 шт. в полосе)	3904080000	KUT16, SQ16, KUT25, SQ16-1X2, ET16, SGQ16, ET35, SGQ16-1X2, KUF10, KUF10A**, KUF10D*, OAT10DTS, SPT35XL, SPT70XL, SPT95XL, SPT120XL, SPT150XL, SPT185XL, SPT240XL, SPT300XL, DBK150/16-1X2, DBK150/16-1X4, DBK150/25-1X2, DBD16, DBD35, MCT4P4, LPT235, LPT335, DBK150/16-1X6, DBK150/M6C-1X2, DBK150/M6C-1X4, DBK150/M6C-1X6, DBK150/M6C-1X8
KN17 (5 шт. в полосе)	3904090000	KUT35, KUT35A, KUT50, KUT50A, KUT50/70, KUT50/70A, KUT95, ET50, OAT25
ONTML9 (10 шт. в полосе)	3904108000	ONTM3-6, ONTM3-6C
ONTML13 (10 шт. в полосе)	3904109000	ONTM4-10, ONTM4-10C, ONTM5-16, ONTM5-16C
KN5.08 (10 шт. в полосе)	3904110000	DPSC5.08
KN7.50 (10 шт. в полосе)	3904040000	DPSC7.50
U6 (10 шт. в полосе)	3904111000	MBT4

ПРЕДУПР. НАДПИСЬ	АРТИКУЛ	ТИП КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ
WL2.5N	3904103000	KUTM2.5, KUT2.5, KUT2.5N, CUTM2.5 / KUT2.5N, CUT4
WL4	3904104000	KUT4, KST4UWS, KUT4N, CST2.5
WL6	3904112000	KUT6, KUT6N, KST6WS, CST6, CUT6
WL10	3904113000	KUT10, KUT10N, CST10, CUT10
WL16	3904105000	KUT16, KUT25, CST16
WL25	3904114000	KUT25, CST25
WL35	3904106000	KUT35, KUT35A, CST35

КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ‘elmex’ представляет новую линейку клеммных колодок, подходящих для самого разнообразного круга задач. Их вставные соединения, а также пружинные и винтовые зажимы характеризуются особой прочностью конструкции, что наделяет изделия наивысшими электрическими и механическими характеристиками.


Революционный подход к соединению проводов




Особенности

- Единый дизайн и общий для всех трех серий функционал
- Компактная, экономящая полезную площадь конструкция
- Универсальные комплектующие (перемычки, торцевые пластины, маркировочные элементы) подходят к любому из трех типов колодок, что позволяет в несколько раз сократить запас деталей на складе
- Устойчивость к напряжению 1000 В
- Возможность соединения между собой клеммных колодок, имеющих различный функционал
- Облегченное подключение проводов (как с наконечниками, так и без)
- Возможность соединения между собой клеммных колодок, рассчитанных на разные номинальные сечения проводов


Разновидности




Разъединительные клеммные колодки




Многоуровневые клеммные колодки




Заземляющие клеммные колодки



Клеммные колодки с предохранителем



Клеммные колодки с проходными клеммами



Клеммные колодки с несколькими выходами

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА


В течение последних пяти с половиной десятков лет компания ‘elmex’ предоставляет профессиональные решения для соединения проводов огромному количеству промышленных предприятий. Не желая останавливаться на достигнутом, мы с гордостью сообщаем о пополнении ассортимента нашей продукции трансформаторами тока в корпусе из поликарбоната. Данные изделия соответствуют всем новейшим стандартам качества, таким как IS 16227/2705 и IEC 61869-2.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное напряжение системы: 720 В, 50/60 Гц	Класс изоляции: E (по запросу доступны классы B и F)
Основной уровень прочности изоляции: 0,72 / 4,0 кВ	Соединения: (S1-S2) две латунных клеммы размера M5
Номинальный ток первичной обмотки: от 1 до 7500 А	Применимый стандарт: IEC 61869 / IS 16227
Номинальный ток вторичной обмотки: 5 А или 1 А	Стандартная нагрузка: 1,25, 2,5, 3,75, 5, 7,5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 ВА
Температура хранения: от -40 до 90 °C	Коэффициент безопасности прибора: 5 или 10
Средняя температура окружающей среды: от -20 до 45 °C	Динамический ток (Iдин.): 2,5 x Iтерм.
Ток термической стойкости (Iтерм.): 40 x In для ТТ обмоточного типа и 60 x In для ТТ оконного типа.	

КЛАСС ТОЧНОСТИ


0.2S, 0.5S — для коммерческого учета	3.0, 5.0 — для индикации
0.2, 0.5 — для точных измерений	1.0 — для общих измерений
5P/10P — для защиты, PS/PX — для специальной защиты	

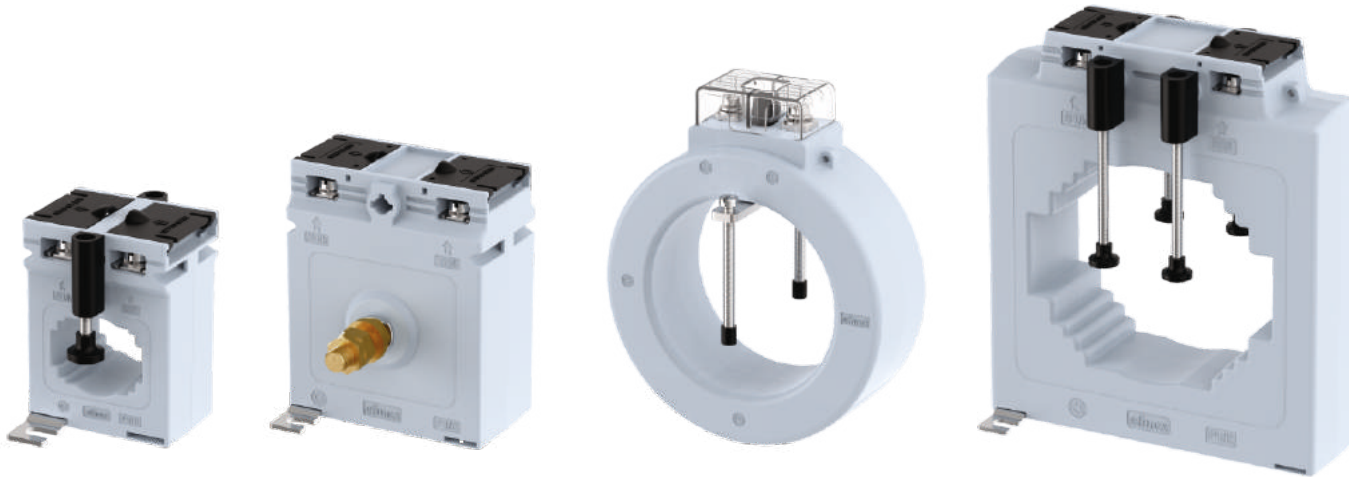

Также доступен полный ассортимент трансформаторов тока, обмотанных лентой и залитых смолой.

Изделия соответствуют стандартам IEC 61869-2 и IS 2705.

Преимущества ТТ ‘elmex’ с корпусом из поликарбоната

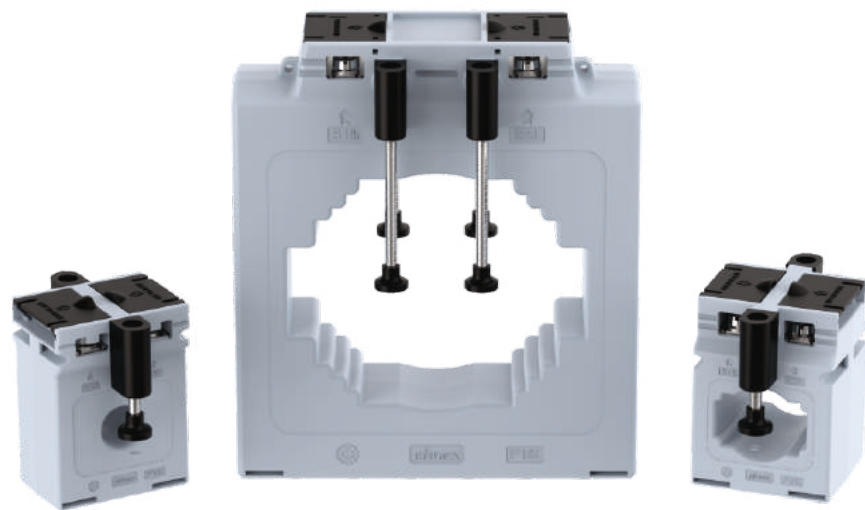

- Стильный эстетичный облик в любом из доступных размеров
- Возможность подключать несколько проводников, то есть размещать разные шины/проводники в одном ТТ
- Различные варианты монтажа (как на шине, так и на панели)
- Высокая огнестойкость
- Лазерная гравировка вместо маркировочных наклеек
- Прочная конструкция: высокая механическая прочность обеспечивает повышенную безопасность при транспортировке
- Безопасность от поражения электрическим током при подключении к клеммам вторичной обмотки (степень защиты Ір20)
- Возможность использования штыревых наконечников сечением до 4 кв. мм
- Возможность установки пломбы для исключения несанкционированного подключения
- Изготовление с использованием самых современных процессов и в соответствии со стандартом ISO 14001
- Возможность отслеживания качества продукта
- Сертификат о пройденных испытаниях по стандарту IEC 61869-2
- Маркировка **CE**




Сертификаты и разрешительные документы



ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА DIN-РЕЙКУ

1. ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С РЕЛЕ
НА 1 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КОНТАКТ

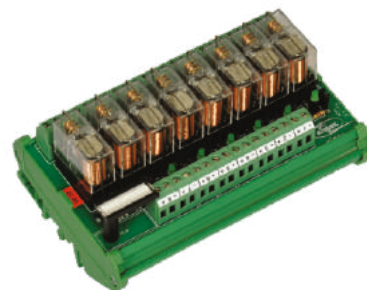


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка реле:	FUJITSU/OMRON или эквивалент	Профиль	Тип
Напряжение катушки:	Напряжение постоянного тока: 12 В, 24 В, 48 В Напряжение переменного тока: 24 В, 110 В, 220 В	1	3R122
		2	3R123
Номинал контакта:	Напряжение: 230 В перем. тока / 30 В пост. тока Ток: 10 А	4	3R124
		8	3R126
Размер патрона предохранителя:	5 X 20	16	3R247

Варианты конструкции:

- Без гнезда / с гнездом
- Без/с предохранителем на полюсе
- Без петли / с петлей отрицательной обратной связи / петлей положительной обратной связи

2. ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С РЕЛЕ
НА 2 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ КОНТАКТА

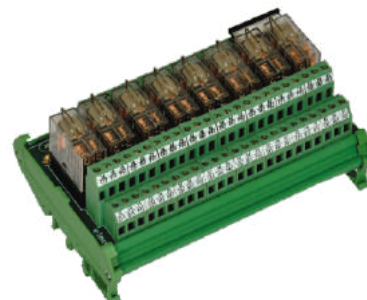


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка реле:	FUJITSU/OMRON или эквивалент	Профиль	Тип
Напряжение катушки:	Напряжение постоянного тока: 12 В, 24 В, 48 В Напряжение переменного тока: 24 В, 110 В, 220 В	1	3R104
		2	3R158
Номинал контакта:	Напряжение: 230 В перем. тока / 30 В пост. тока Ток: 5 А	4	3R105
		8	3R081
Размер патрона предохранителя:	5 X 20	16	3R268

Варианты конструкции:

- Без гнезда / с гнездом
- Без/с предохранителем на полюсе
- Без петли / с петлей отрицательной обратной связи / петлей положительной обратной связи

3. ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ С РЕЛЕ
НА 4 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ КОНТАКТА

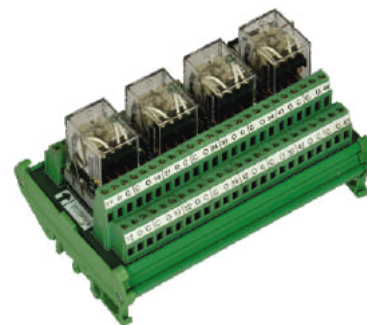

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка реле:	OMRON или эквивалент	Профиль	Тип
Напряжение катушки:	Напряжение постоянного тока: 24 В Напряжение перем. тока: 110 В, 220 В	1	3R177
		2	3R356
Номинал контакта:	Напряжение: 230 В перем. тока / 30 В пост. тока Ток: 3 А	4	3R368
		8	3R370
Размер патрона предохранителя:	5 X 20		

Варианты конструкции:

- Без гнезда / с гнездом
- Без/с предохранителем на полюсе
- Без петли / с петлей отрицательной обратной связи / петлей положительной обратной связи

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА DIN-РЕЙКУ

Модуль с разъемом Sub-D

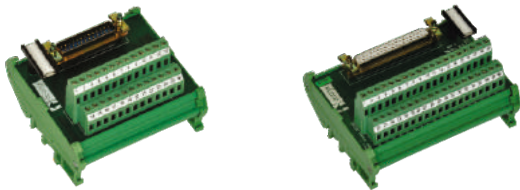


Штекерный

Гнездовой

Информация для заказа разъемов Sub-D			
Количество контактов	Тип		Размеры ДхШхВ (мм)
	Штекерный	Гнездовой	
9	3 RMI 9 DM	3 RMI 9 DF	47X77,25X64
15	3 RMI 15 DM	3 RMI 15 DF	68X77,25X64
25	3 RMI 25 DM	3 RMI 25 DF	90X77,25X64
37	3 RMI 37 DM	3 RMI 37 DF	112X77,25X64
50	3 RMI 50 DM	3 RMI 50 DF	56X77,25X64
МЫ ТАКЖЕ МОЖЕМ ПОСТАВЛЯТЬ УГЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ SUB-D С УКАЗАННЫМИ ВЫШЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ			
Номинал			
Диапазон сечений проводов		Ток	Напряжение
0,5–2,5 кв. мм 22–14 AWG		1,5 А	250 В переменного тока

Стандартный модуль с разъемом IDC

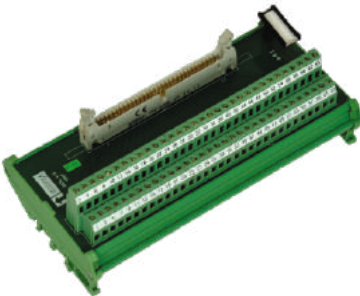

Информация для заказа разъемов IDC / FRC		
Количество контактов	Тип	Размеры ДхШхВ (мм)
10	3 RMI 10 I	45X77,25X64
14	3 RMI 14 I	68X77,25X64
16	3 RMI 16 I	68X77,25X64
20	3 RMI 20 I	90X77,25X64
26	3 RMI 26 I	90X77,25X64
34	3 RMI 34 I	112X77,25X64
40	3 RMI 40 I	135X77,25X64
50	3 RMI 50 I	156X77,25X64
64	3 RMI 64 I	179X77,25X64

ПРИМЕР ЗАКАЗА


8-канальный модуль с одним переключающим реле О/Е/Н и гнездом для вставных клемм. Заземляющие клеммы катушки закорочены; общее (петля отрицательной обратной связи на стороне катушки) напряжение катушки 24 В постоянного тока.

3R126	O	L	O	D1	
Марка реле	Гнездо/основание	Предохранитель на полюсе	Напряжение катушки	ПРИМЕЧАНИЯ	
O O / E / N R Finder X Другое (указать)	O Без гнезда L С гнездом	O Без предохранителя F С предохранителем	D0 12 В пост. тока A0 12 В перем. тока D1 24 В пост. тока A1 24 В перем. тока D2 48 В пост. тока A2 48 В перем. тока D3 110 В пост. тока A3 110 В перем. тока D4 220 В пост. тока A4 220 В перем. тока	При заказе укажите марку реле, напряжение катушки и требуемое время цикла. Мы также можем поставить модули с рекомендуемыми реле	

МЫ МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ ЛЮБОГО УРОВНЯ АДАПТАЦИИ.


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ С РЕЛЕ

1. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ С 1 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМ КОНТАКТОМ 6,2 ММ



Базовый блок	SR 24 V ADC 1 CO	SR 240 V ADC 1 CO
Шаг (в мм)	6,2	
Размеры (высота x ширина) (в мм)	91,5 x 88,2	
Возможность подключения	2,5 кв. мм	
Размер винта	М 2,6	
Момент затяжки	0,4 Нм	
Данные о реле		
Номинальное напряжение (Vn) срабатывания	24 В пост./перем. тока	220 В пост./перем. тока
Номинальный ток (In) срабатывания	10 мА	15 мА
Данные о контактах		
Номинал контакта	6 А, 250 В перем. тока / 30 В пост. тока	
Подходящее расположение контактов	1, с С	

2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ С 2 ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ 14,5 ММ



Базовый блок	SR 24 V ADC 2 CO	SR 240 V ADC 2 CO
Шаг (в мм)	14,5	
Размеры (высота x ширина) (в мм)	91,5 x 88,2	
Возможность подключения	2,5 кв. мм	
Размер винта	М 2,6	
Момент затяжки	0,4 Нм	
Данные о реле		
Номинальное напряжение (Vn) срабатывания	24 В пост./перем. тока	220 В пост./перем. тока
Номинальный ток (In) срабатывания	25 мА	15 мА
Данные о контактах		
Номинал контакта	2x6 А, 250 В перем. тока / 30 В пост. тока	
Подходящее расположение контактов	2, с С	

3. ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ 6,2 ММ



Базовый блок	SR 24 VDD 24 SSR	SR 240 VAD 24 SSR
Шаг (в мм)	6,2	
Размеры (высота x ширина) (в мм)	91,5 x 88,2	
Возможность подключения	2,5 кв. мм	
Размер винта	М 2,6	
Момент затяжки	0,4 Нм	
Данные о реле		
Номинальное напряжение (Vn) срабатывания	3–32 В пост. тока	3–32 В пост. тока
Номинальный ток (In) срабатывания	12 мА	12 мА
Данные о контактах		
Номинал контакта	5–100 В пост. тока	24–280 В перем. тока
Подходящее расположение контактов	2 А при 55 °С	2 А при 55 °С

ТАЙМЕРЫ

Описание кодов таймера



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус для установки на DIN-рейку (17,5 мм)
- Изменяемые временные интервалы
- Передние ручки для изменения временного интервала, временной шкалы и режима
- Компактная конструкция, не занимающая много места
- Светодиодная индикация включения питания
- Светодиодная индикация включения реле
- Герметичная передняя крышка для термостойкости
- Контакты для измерения параметров с помощью мультиметра

	XXX	X	X	X
Функция				
SD : Звезда-треугольник				
OD : Задержка включения				
ODI : Задержка/интервал включения				
OFF : Задержка выключения				
M05 : 5 — функция				
Напряжение питания				
A : 240 В перем. тока / 24 В перем.-пост. тока				
D : 240 В перем. тока				
Продолжительность работы				
R1 : 1,5–150 с				
R2 : 3–30 с, 6–60 с				
R3 : 0,1 с – 3 ч				
R4 : 0,3 с – 30 ч				
Продолжительность паузы				
P1 : 60 мс (фиксир.)				
P2 : 50/100 мс				
P3 : 50–500 мс (с интервалом 50 мс)				

Развитие инноваций

Новые решения



Решения для подключения



Решения для фотоэлектрических устройств



Решения для измерения и защиты



Решения для управления и КИПиА



Решения для железных дорог



Решения для нефтегазовой промышленности



ООО «Велес»

Ростовская обл., г. Новочеркасск, Харьковское шоссе, д. 10, помещение 34

☎ +7 (918) 500-53-46 ☎ +7 (904) 509-14-36

✉ a.p.veles@yandex.ru ✉ ooovelesru@yandex.ru

🌐 www.elmex-russia.ru

ООО «НЕОН-КОМПАКТ»

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лебедева, д. 20Б, к. 1, помещение 6А

☎ +7 (843) 216-64-22

✉ kazan@neon-k.ru

🌐 www.elmex-russia.ru